



SÉLECTION POIDS LOURD

Valable jusqu'au 30 septembre 2026

SILVER | Top 15%

ecovadis

Sustainability Rating

FEB 2025

INNOVATION CRIC POIDS LOURD SUR BATTERIE 18 V

40 t / 20 t

Fonctionne avec une batterie 4 Ah
de la gamme d'outils électroportatifs

SERVICE
FRANCE®
GARANTI

AFNOR 111545
Service Client et SAV

NOUVEAUTÉ
À DÉCOUVRIR
EN PAGE 41



EXPLOREZ L'UNIVERS
KS Tools FRANCE

www.kstools.



OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

UNE TECHNOLOGIE DE MOTEUR IDENTIQUE

- ✓ Vitesse de rotation optimale
- ✓ Contrôle précis de la vitesse
- ✓ Usure minimale
- ✓ Économe en énergie

- ✓ Chaleur, bruit et vibrations limités
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Taille compacte
- ✓ Sans charbon

Gamme
100%
réparable



BRUSHLESS



**UN SYSTÈME DE
BATTERIE COMMUN**

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

8 Ah

Machines compatibles
avec batteries Makita.

VIDÉO EXPLICATIVE



Coffrets vides pour outillage électroportatif

- Coffrets en plastique renforcé
- Charnières solides

Référence	Utilisation	Dimensions	Prix € H.T.
515.4710F-99 ⁹	515.4710F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4715F-99 ⁹	515.4715F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4720F-99 ⁹	515.4720F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4730F-99 ⁹	515.4730F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4735F-99 ⁹	515.4735F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4740F-99 ⁹	515.4740F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4745F-99 ⁹	515.4745F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4770F-99	515.4770F	L.430 x l.340 x H.210 mm	29,90
515.4775F-99	515.4775F	L.430 x l.380 x H.140 mm	22,90
515.4780F-99	515.4780F	L.430 x l.340 x H.260 mm	25,90



EMPLABLES LES UNS SUR LES AUTRES



MOUSSE INCLUSE



**PRIX
MAINTENU⁹**

Batteries 18V pour outillage électroportatif

2
ans
de Garantie

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE

INDICATEUR LED
DU NIVEAU DE CHARGE

DONNÉES TECHNIQUES

Matière de la coque : Nylon

Tension électrique : 18 V

Type de batterie : Lithium-ion

Référence	Tension et capacité de la batterie	Temps de charge	Poids	Prix € H.T.
515.4702F	18 V 4 Ah	1h	725	69,00
515.4705F	18 V 8 Ah	1h35	1000	99,00

**PRIX
MAINTENU**

Chargeurs rapides ventilés 18V

2
ans
de Garantie


DOUBLE CHARGEUR

**PRIX
MAINTENU**

Référence		Courant	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4703F	A	4 A	34,90	0,06 €	34,96 €
515.4706F	B	8 A (2 x 4 A)	39,90	0,13 €	40,03 €

Enceinte de chantier

- Alimentation secteur ou avec batterie lithium-ion 18V/20V (non fournie)
- Connexion sans-fil du smartphone via Bluetooth
- Radio FM et DAB+
- Inclus : adaptateurs pour compatibilité avec les batteries Dewalt et Milwaukee



DONNÉES TECHNIQUES

Type 1 :	18 V / 20 V Lithium-ion
Type 2 :	DC 20 V / 2,0 A
Rapport signal/bruit :	> 85 dBr
Entrée :	100 V - 240 V / 60Hz
Sortie USB :	5 V 2,1A
Bande FM :	87,5 MHz - 108 MHz
Bande DAB :	174,928 - 239,2 MHz
Réponse en fréquence :	80 Hz - 20 KHz
Puissance nominale :	40 W
Puissance maximale :	80 W

**SON PUISSANT
80 W max.**



Référence		Poids	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
100172F	Sans batterie et chargeur	3,59	149,00	0,22 €	149,22 €
100172F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	4,95	229,00	0,28 €	229,28 €

**PRIX
MAINTENU**
2
ans
de Garantie

ÉLECTROPORTATIF : LES NOUVEAUTÉS

Scie sauteuse sur batterie

- Pour de la coupe de finition plate ou tubulaire multi-matériaux sur du bois, du plastique, du métal ou de l'aluminium
- Livrée avec une lame pour le bois en acier/carbone HCS L.100 mm et une lame métal HSS L.76 mm

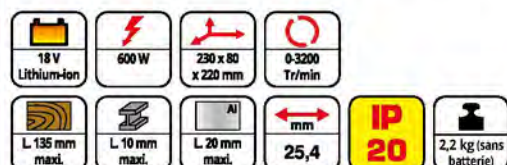

ANGLE DE COUPE RÉGLABLE

MOUVEMENT PENDULAIRE RÉGLABLE SUR 4 NIVEAUX



DOUBLE SEMELLE AMOVIBLE EN PLASTIQUE POUR PROTÉGER LES SURFACES DÉLICATES

CHANGEMENT FACILE DE LA LAME SANS OUTIL



LAME STANDARD À QUEUE EN T

5 ans
de Garantie machine
2 ans
de Garantie batterie et chargeur

MOTEUR BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4781F	Sans batterie et chargeur	Carton	146,¹⁰	0,35 €	146,45 €
515.4780F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	319,⁰⁰	0,41 €	319,41 €

LIVRAISON À PARTIR DE MARS 2026.

Scie circulaire Ø 190 mm sur batterie

- Pour des grosses coupes multi-matériaux sur du bois, du plastique, du métal ou de l'aluminium
- Livrée avec une lame de précision pour le bois en TCT 24 dents de 190x30 mm



ANGLE DE COUPE RÉGLABLE



H. 210 mm

Ø 35 mm



CAPOT DE PROTECTION DE LA LAME

5 ans
de Garantie machine
2 ans
de Garantie batterie et chargeur

MOTEUR BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah


Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4771F	Sans batterie et chargeur	Carton	166,¹⁰	0,35 €	166,45 €
515.4770F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	339,⁰⁰	0,41 €	339,41 €

LIVRAISON À PARTIR DE MARS 2026.

ÉLECTROPORTATIF : LES NOUVEAUTÉS

Scie sabre sur batterie

- Pour de la coupe plate ou tubulaire multi-matériaux sur du bois, du plastique, du métal ou de l'aluminium
- Livrée avec une lame pour le bois 150x19x1,25 mm 6TPI et une lame métal 150x19x0,9 mm 24 TPI

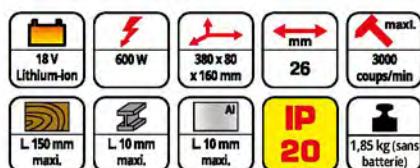

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

IDÉAL POUR LA DÉMOLITION

BUTÉE DE PROFONDEUR RÉGLABLE

GÂCHETTE PROGRESSIVE



**CHANGEMENT FACILE
DE LA LAME SANS OUTIL**



LAME STANDARD À QUEUE 1/2"



**MOTEUR
BRUSHLESS**

**18V
LITHIUM-ION**

4 Ah

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4776F	Sans batterie et chargeur	Carton	126,10	0,35 €	126,45 €
515.4775F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	299,00	0,41 €	299,41 €

LIVRAISON À PARTIR DE MARS 2026.

Meuleuse angulaire sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Changement rapide des disques
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Frein électrique : arrêt immédiat du disque lors de l'arrêt de la machine
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Batteries garanties 2 ans

BOUTON DE BLOCAGE



515.4735F



PRIX
MAINTENU

VIDÉO EXPLICATIVE



Disques Ø 125 mm

6 VITESSES

POIGNÉE LATÉRALE AMOVIBLE

CARTER ORIENTABLE

SÉCURITÉ ACCRUE GRÂCE
AU SYSTÈME ANTI-RETOUR

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Disque diamant métaux-pvc-bois

- Disque multi-matériaux pour la découpe notamment des métaux, du PVC et du bois
- Pour une coupe rapide et nette
- Selon EN 13236 et certifié DSA
- Vitesse de rotation max. : 12 000 Tr/min
- Vitesse périphérique max. : 80 m/s
- Épaisseur du disque : 1,6 mm



Ø 125 mm
ALÉSAGE 22,23 mm

PRIX
MAINTENU

337.3003F

25,90
€ H.T.


Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4736F	Sans batterie et chargeur	Carton	106,10	0,35 €	106,45 €
515.4735F	2 batteries 4 A 1 chargeur simple	Coffret empilable	279,00	0,30 €	279,30 €

Clé à rochet sur batterie

- 3 réglages de vitesse
- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre



100 Nm

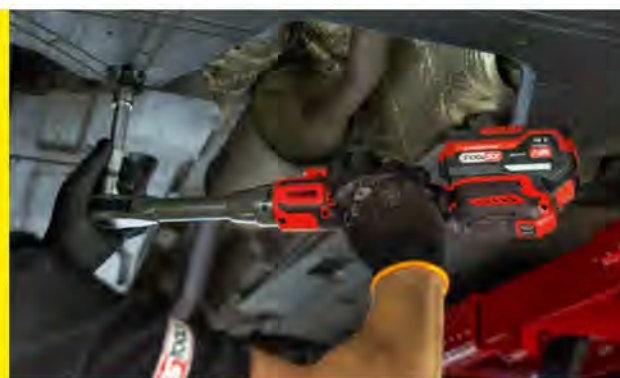

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

4 Ah



1/2"

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4741F	Sans batterie et chargeur	Carton	156,10	0,30 €	156,40 €
515.4740F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	329,00	0,30 €	329,30 €

PRIX
MAINTENU

Mini clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

850 Nm

1/2"



515.4710F

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	750 W	135 x 85 x 210 mm	1700 - 2200 2700 Tr/min	1 280 Nm	2 450 Nm	3 650 Nm
max. 3200 coups/min	M 22 max.	D 6 Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	1,5 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4711F	Sans batterie et chargeur	Carton	146, ¹⁰	0,35 €	146,45 €
515.4710F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	319, ⁰⁰	0,41 €	319,41 €

PRIX
MAINTENU

CLIP CEINTURE

5 ans
de Garantie
machine2 ans
de Garantie
batterie et chargeurMOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

1600 Nm

1/2"



515.4715F

VIDÉO EXPLICATIVE



18 V Lithium-Ion	900 W	230 x 85 x 230 mm	1100 - 1400 1800 Tr/min	1 650 Nm	2 800 Nm	3 1200 Nm
max. 2200 coups/min	M 30 max.	D 6 Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	2,8 kg (sans batterie)

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4716F	Sans batterie et chargeur	Carton	306, ¹⁰	0,35 €	306,45 €
515.4715F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	479, ⁰⁰	0,41 €	479,41 €

PRIX
MAINTENUUTILISÉE EN CHAMPIONNAT
DU MONDE SUPERBIKE5 ans
de Garantie
machine2 ans
de Garantie
batterie et chargeurMOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

4 Ah

Clé à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans

18 V Lithium-Ion	1300 W	215 x 85 x 230 mm	1150 - 1450 1850 Tr/min	1 900 Nm	2 1200 Nm	3 1800 Nm
max. 2400 coups/min	M 36 maxi.	D G Inverseur	STOP	IP 56	LED d'éclairage	3,4 kg (sans batterie)



5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur

3/4"

2300 Nm



515.4720F



VIDÉO EXPLICATIVE



Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4721F	Sans batterie et chargeur	356, ¹⁰	0,35 €	356,45 €
515.4720F	2 batteries 8 Ah 1 chargeur simple	589, ⁰⁰	0,41 €	589,41 €

**PRIX
MAINTENU**

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

8 Ah

Clé à chocs à broche longue sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Fonctionnement avec 2 batteries 8Ah en simultanée
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Batteries garanties 2 ans



ULTRA PUISSANTE !

5 ans
de Garantie
machine

2 ans
de Garantie
batterie et chargeur



LIVRÉE DANS UNE CAISSE DE TRANSPORT
À ROULETTES (515.4757F)



MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

8 Ah

**PRIX
MAINTENU**

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4755F	2 batteries 8 Ah 1 double chargeur	1279,00	0,94 €	1279,94 €

Jeu de douilles à chocs 6 pans

- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
- Rail de rangement



3/8" 8 pcs.

515.0608

40,70 € H.T.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

- Chrome-Molybdène



1/2" 15 pcs.



515.0055

66,10 € H.T.

EXTRA COURTES !

Jeu de douilles à chocs mâles 6 pans

- 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm



1/2" 8 pcs.

911.0902

81,40 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues mâles TORX®

- T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80



1/2" 8 pcs.

911.0901

75,80 € H.T.

Coffret de douilles à chocs

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

1/2" 40 pcs.

ULTRA COMPLET

DOUILLES LONGUES ET COURTES



515.0065

149,00 € H.T.

19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x		1/2"
1 x		125 mm

Coffret de douilles à chocs 6 pans

- 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 mm
- Chrome-Molybdène



3/4" 8 pcs.

515.0210

96,80 € H.T.

Douilles pour arbre de transmission et d'embrayage

- 12 pans
- Pour utilisation à chocs



1"

Référence	Ø	L mm	Poids g	Prix € H.T.
450.0404	50 mm	70	1020	73,80
450.0405	55 mm	75	1230	79,90
450.0407	65 mm	75	1486	68,10

Coffret de douilles et embouts longs à chocs

- 17 à 24 mm
- T60 à T100
- E18 - E20 - E22 - E24
- Porte-embouts 3/4" et adaptateur 1", 22 mm
- Pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène



3/4" 1" 16 pcs.

450.0420

236,00 € H.T.

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

- 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm
- Chrome-Molybdène



90 mm



3/4" 8 pcs.

515.0510

129,00 € H.T.

Coffret de douilles à chocs 6 pans

- 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 mm
- Chrome-Molybdène



54 mm



1" 8 pcs.

515.0610

161,00 € H.T.

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

- 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 mm
- Chrome-Molybdène



1" 8 pcs.

515.0308

183,00 € H.T.



90 mm



EMBOUS ULTRA RÉSISTANTS

(jusqu'à 9000 cycles,
soit 60% de plus que la
moyenne du marché)

ALLIAGE SPÉCIFIQUE
CONÇU POUR UNE
PERFORMANCE ET UNE
DURÉE DE VIE OPTIMALES

DOUBLE ZONE DE TORSION
POUR UN TRANSFERT
DE COUPLE OPTIMAL

Trousse d'embouts de vissage à chocs avec tournevis porte-embouts

1/4"

31
pcs.



1/4" L. 89 mm :
+ PH1 - PH2
+ PZ1 - PZ2
+ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

1/4" L. 25 mm :
+ PH1 - 2 x PH2 - PH3
+ PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3
+ 4,5 - 5,5 mm
+ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

L. 50 mm :
1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm

PRIX
MAINTENU

515.2303F

59,90 € H.T.

Jeu d'embouts de vissage à chocs

1/4"

- A • Porte-embouts magnétique à chocs L. 60 mm
• Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm
+ 2 x PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3
+ PZ1 - PZ2 - PZ3
+ 4 - 5,5 - 8 mm
+ T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
+ 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
+ 1 - 2 - 3 mm


- B • Porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L. 60 mm
• Tourne-écrous L. 50 mm : 1/4" - 8 mm - 10 mm - 13 mm
• Embouts à chocs 1/4" L. 25 mm :
+ 2 x PH1 - 4 x PH2 - 4 x PH2R - 2 x PH3
+ 2 x PZ1 - 4 x PZ2 - 2 x PZ3
+ 2 x T10 - 4 x T15 - 4 x T20 - 4 x T25 - 2 x T27 - 4 x T30 - 2 x T40
+ 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm
+ 2 x 3 mm - 2 x 4 mm - 2 x 5 mm - 2 x 6 mm - 2 x 7 mm - 2 x 8 mm
+ 2 x #1 - 2 x #2 - 2 x #3
• Embouts à chocs 1/4" L. 50 mm :
+ PH1 - PH2
+ PZ1 - PZ2
+ T20 - T25 - T30



Clip de ceinture

110 mm

75 mm

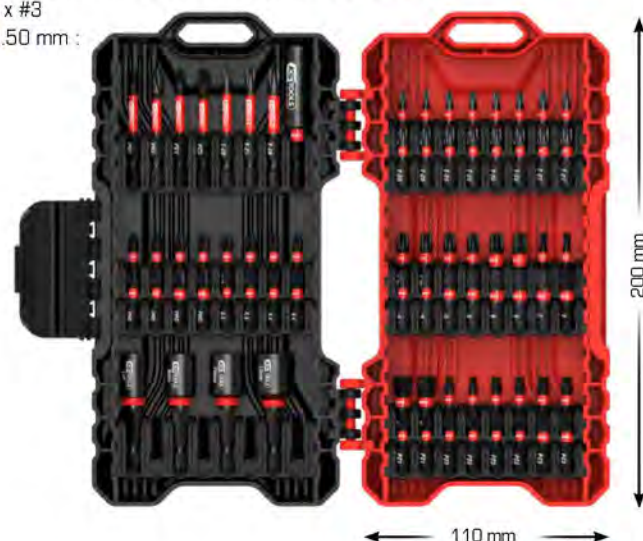

200 mm

110 mm

Référence		Nb pièces	Prix € H.T.
515.2301F	A	31	19,90
515.2302F	B	76	49,90

PRIX
MAINTENU

Visseuse à chocs sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Anneau d'éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

VIDÉO EXPLICATIVE

MANDRIN 1/4"
POUR EMBOUTS
À CHOCSDOUBLE
FONCTIONCARRÉ
D'ENTRAÎNEMENT 1/2"
POUR DOUILLES À CHOCS

515.4745F

18 V Lithium-Ion	500 W	125 x 75 x 205 mm	60 Nm	120 Nm	180 Nm	230 Nm	230 Nm	320 Nm
max. 4000 coups/min	1200 à 3200 Tr/min	1/2"	1/4"	Inverseur	IP 56	Anneau LED d'éclairage	1 kg (sans batterie)	

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4746F	Sans batterie et chargeur	Carton	96,10	0,30 €	96,40 €
515.4745F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	269,00	0,30 €	269,30 €

5 ans
de Garantie
machine2 ans
de Garantie
batterie et chargeurMOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

4 Ah

PRIX
MAINTENU

Perceuse visseuse sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Légère, compacte et confortable à utiliser
- Sécurité accrue grâce au système anti-retour
- Coque en plastique renforcé de fibre de verre
- Corps en aluminium
- Gâchette progressive
- Inverseur à 1 main
- Éclairage LED
- Clip ceinture
- Batteries garanties 2 ans

VIDÉO EXPLICATIVE

MANDRIN AUTO-SERRANT
13 mmBAGUE COUPLE
(20 plages)

BAGUE 3 MODES

POIGNÉE LATÉRALE ERGONOMIQUE
MOBILE ET AMOVIBLE

515.4730F

3 MODES :
PERÇAGE
VISSAGE
PERCUSSION

18 V Lithium-Ion	900 W	190 x 70 x 200 mm	3 modes	0 - 550 2200 Tr/min	150 Nm max.	max. 35000 coups/min	13 mm max.
Ø 40 mm max.	Ø 13 mm max.	Ø 13 mm max.	Inverseur	IP 56	LED d'éclairage	1,6 kg (sans batt. et poignée)	

Référence		Packaging	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
515.4731F	Sans batterie et chargeur	Carton	156,10	0,30 €	156,40 €
515.4730F	2 batteries 4 Ah 1 chargeur simple	Coffret empilable	329,00	0,30 €	329,30 €

5 ans
de Garantie
machine2 ans
de Garantie
batterie et chargeurMOTEUR
BRUSHLESS18V
LITHIUM-ION

4 Ah

PRIX
MAINTENU

Projecteur de chantier sur batterie

- Support pliable avec poignées en mousse intégrées
- S'utilise avec une batterie d'outillage électroportatif

3000 LUMENS



INCLINABLE

2
ans
de Garantie

18V
LITHIUM-ION

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	30 W
Flux lumineux :	3000 Lumens (100%)
	1500 Lumens (50%)
Normes :	IP 20 - IK 07
Dimensions :	205 x 57 x 275 mm (plié)
Poids :	832 g

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4358F	Sans batterie et chargeur	59,00	0,11 €	59,11 €
150.4358F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	139,00	0,17 €	139,17 €

PRIX
MAINTENU



Projecteur portable AC/DC sur trépied

- Double utilisation : avec batterie ou sur secteur



PLIABLE



JUSQU'À
10 000 LUMENS !

Poignée de transport

Trépied réglable en hauteur

1830 mm maxi

2
ans
de Garantie

18V
LITHIUM-ION

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2 x LED 50 W
Flux lumineux :	10000 Lumens (sur secteur)
	6000 Lumens (sur batterie)
Température lumière :	6500 K
Normes :	IP 20
Dimensions :	120 x 120 x 1030 cm (plié)
	700 x 700 x 1830 mm (déplié)
Poids :	3,7 kg

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
150.4470F	Sans batterie et chargeur	199,00	0,60 €	199,60 €
150.4470F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	279,00	0,67 €	279,67 €

PRIX
MAINTENU



Compresseur portatif silencieux sur batterie

- Moteur brushless (sans charbon) puissant et économe en énergie
- Ultra-compact et silencieux
- 2 modes de vitesse moteur
- Double raccord 1/4"



COMPATIBLE AVEC LES
BATTERIES KS Tools
515.4702F - 515.4705F



2 x 1/4"
pour utiliser 2 outils



5 L

MODE SILENCE :
69 dB(A)

PRIX
MAINTENU

KIT
D'ACCESSOIRES
POUR COMPRESSEUR



6
pcs.


515.1939

78,40
€ H.T.

MOTEUR
BRUSHLESS

18V
LITHIUM-ION

8 Ah

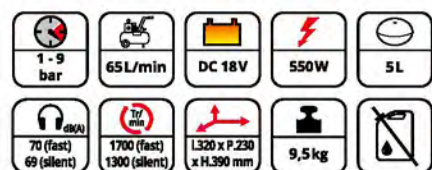

Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
165.0816F	Sans batterie et chargeur	369,00	0,58 €	369,58 €
165.0816F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	472,90	0,64 €	473,54 €

Polisseuse sur batterie 12V

- 2 vitesses de rotation
- Légère, compacte et confortable à utiliser

Utilisation : décontamination, nettoyage, rénovation, lustrage...



1 x #60
2 x #120
2 x #240
515.4768F

Ø 75 mm

515.4762F

POIGNÉE LATÉRALE AMOVIBLE
515.4764F

515.4767F

2 batteries 2000 mAh et chargeur inclus*



515.4766F à l'unité

PRIX
MAINTENU

VIDÉO EXPLICATIVE



DEEE 0,30 € H.T.
montant total 169,30 € H.T.

515.4760F

169,00
€ H.T.

* Batteries, chargeur et coffret non compatibles avec le reste de la gamme d'outils électroportatifs 515.47XX

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	lithium-ion 12V 2000 mAh (x2)
Temps de charge :	1h
Vitesse de rotation à vide :	7800 Tr/min
Autonomie :	env. 15-30 min (100%-50%) avec 1 batterie
Poids :	1800 g

CLÉS À CHOCS MONSTER *≡super≡*



Versions courtes



DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 919 Nm
	2 = 1523 Nm
	3 = 2145 Nm
Couple maximal de desserrage :	3405 Nm
Vitesse de rotation à vide :	6200 Tr/min
Consommation d'air :	283 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/4" - 19 mm

Référence		kg	Prix € H.T.
515.3250	3/4"	6,70	807,00
515.3270	1"	6,75	807,00

➤ SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL PRÉSERVÉES

- Boîtier ultra léger en aluminium
- Système d'atténuation des vibrations
- Poignée antidérapante Soft Grip



Versions longues



DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 919 Nm
	2 = 1523 Nm
	3 = 2145 Nm
Couple maximal de desserrage :	3405 Nm
Vitesse de rotation à vide :	6200 Tr/min
Consommation d'air :	283 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/4" - 19 mm

Référence		kg	Prix € H.T.
515.3260	3/4"	7,76	864,00
515.3280	1"	7,82	864,00



Clé à chocs

- Clé à chocs haute performance
- Couples de serrage élevés
- Utilisation intensive



1/2"

1690 N·m

200 mm

220 mm

1/4"

VIDÉO



DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	2,15 kg



UTILISÉE ET APPROUVÉE
PAR STÉPHANE PETERHANSEL

515.1210

204,00 € H.T.

Mini clé à chocs

- Hautes performances conservées
- Version plus légère
- Outil plus maniable



1/2"

1390 N·m

96,5 mm

190 mm

1/4"



UTILISATION D'UNE
SEULE MAIN

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 270 Nm
	2 = 640 Nm
	3 = 965 Nm
Couple maximal de desserrage :	1390 Nm
Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Consommation d'air :	135 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,34 kg

515.1270

204,00 € H.T.

Mini meuleuse axiale droite
SLIMPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler



EN OPTION



EN OPTION


DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5530
83,50 € H.T.

Meuleuse d'angle avec poignée latérale

- Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm


DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg

515.3045
178,00 € H.T.

Mini meuleuse d'angle SLIMPOWER

Version courte
DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	19000 Tr/min
Puissance :	220 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5535
183,00 € H.T.

Mini perceuse droite SLIMPOWER

- Palier à double roulement pour une atténuation des vibrations


DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	0,6 - 6 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	7000 Tr/min
Puissance :	186 W
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5520
198,00 € H.T.

Marteau burineur pneumatique Vibro-Impact

- Emmanchement : 15 mm
- Diamètre mini. du tuyau : 10 mm

2500 COUPS/MIN



EN OPTION
Burin pointerolle
300 mm

515.4884

DONNÉES TECHNIQUES



Marteau burin
40 x 300 mm

+
OFFERT

515.4883



**PRIX
MAINTENU**

515.4880

Jusqu'à épuisement des stocks.

1214,00 € H.T.

Enrouleurs P.38



Pistolet pneumatique pulvérisateur

- Pour pulvériser un insonorisant de protection ou cire pour corps creux
- Pour cartouches 1000 mL



**PRIX
EN BAISSÉ**

515.5065

54,90 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	1/4" - 6,35 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	400 g

Pistolet de nettoyage pneumatique

- Buse avec système de roulements à billes pour une rotation optimisée



EN OPTION
Brosse

515.1983

25,10 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	8000 Tr/min
Vibrations :	< 3,9 m/s ²
Bruit max à vide :	106 dbA
Bruit max en sollicitation :	95 dbA
Consommation d'air :	160 L/min
Pression de service :	max. 6,3 bar (90 psi)
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10,0 mm
Filetage de raccord :	1/4"NPT
Poids :	700 g

515.1980

147,00 € H.T.

**GAMME D'OUTILLAGE
TECHNIQUE KS Tools
PAR CONSTRUCTEUR**

**IVECO
DAF
MAN
MERCEDES
SCANIA
VOLVO
RENAULT**

SCANIA

**Douille pour injecteur
SCANIA** 1/2"

- 8 pans
- 38 mm
- Pour le démontage du couvercle d'injecteur électromagnétique
- Pour une utilisation manuelle

Utilisation: Scania 340

PRIX MAINTENU

460.0715

67,30 € H.T.

**Douille à 4 ergots
pour SCANIA** 3/4"

- Ø 64 / 70 mm

Utilisation : boîtes de vitesses Scania (310/320/340)

PRIX EN BAISSÉ

460.0465

127,00 € H.T.

**Douille à 4 ergots
pour Scania** 3/4"

- Ø 65 / 70 mm

Utilisation : arbre de transmission principal

460.1590

166,00 € H.T.

**Douille à 4 ergots
pour SCANIA** 3/4"

- Ø 72 / 80 mm

Utilisation : bague de cardan sur boîte de vitesses et essieu arrière (remplacement du joint d'étanchéité)

450.0235

103,00 € H.T.

Extracteur d'injecteurs avec masse à inerties pour SCANIA

Utilisation : Scania 340, 360 et 380 (114)

430 mm

460.4015

131,00 € H.T.

**Douille 8 pans pour écrou
d'essieu SCANIA/ YORK/ FUSO** 3/4"

- Ø 95 mm

Utilisation : Scania, York et FUSO 10,5 t

PRIX MAINTENU

460.0425

119,00 € H.T.

**Douille à 8 ergots
pour SCANIA 420** 3/4"

- Ø des ergots : int. 103 mm / ext. 119 mm
- Largeur des ergots : 9,5 mm

Utilisation : Scania 420 - écrous de fixation de la boîte et des roulements d'essieux

100 mm

PRIX MAINTENU

450.0236

133,00 € H.T.

**Douille 8 pans pour écrou
d'essieu SCANIA** 3/4"

- Ø 100 mm

Utilisation : écrous d'essieux arrière Scania

84 mm

460.1370

193,00 € H.T.

**Douille 8 pans pour écrou
de moyeu SCANIA** 1"

- Ø 100 mm

Utilisation : montage et démontage des écrous d'essieux arrière Scania

88 mm

450.0222

248,00 € H.T.

SCANIA / VOLVO

Jeu de clés cabine conducteur VOLVO / SCANIA

2
pcs.

- Pour faire fonctionner le levier de commande et la pompe d'inclinaison de la cabine

Utilisation : Volvo / Scania



460.0730

57,10 € H.T.

VOLVO

Extracteur d'injecteurs avec masse à inertie pour VOLVO

3
pcs.

Utilisation : Volvo FM12, FM440, FH500 etc.

PRIX
MAINTENU

460.1090

227,00 € H.T.

Clé pour filtre à huile VOLVO - Ø107 mm / 15 cannelures

1/2"

- Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile



460.1190

79,00 € H.T.

Jeu d'outils pour vérin de levage hydraulique VOLVO

2
pcs.

Utilisation : Volvo FM12 >2005 vérin tandem

PRIX
MAINTENU

460.1050

167,00 € H.T.

Douille pour étriers de freins RENAULT/SCANIA/VOLVO

3/8"

- 11 pans - 19 mm

Utilisation : Renault, Scania, Volvo etc.



460.0970

15,00 € H.T.

Compresseur de ressorts pour amortisseurs de cabine

1/2"

Utilisation : Volvo FM et FH

PRIX
MAINTENU

460.5700

672,00 € H.T.

RENAULT

Clé pour écrou d'essieu RENAULT

3/4"

- 6 pans



460.5445

239,00 € H.T.

DAF / MAN

Bouchons de vidange

10
pcs.

Utilisation : DAF, MAN, Neoplan

PRIX
MAINTENU

430.1702

79,90 € H.T.

DAF

Douille pour conduite d'injection DAF

1/2"

- Ø 21 mm

Utilisation : DAF avec Euro 6 par ex. XF et CF (moteur : MX11 / MX13)



460.5245

36,80 € H.T.

Douille à 4 ergots pour direction DAF

1/2"

Ø 52 mm

PRIX
MAINTENU

460.0610

74,00 € H.T.

Cloche pour filtre à huile Ø 92 mm / 10 cannelures

1/2"

- Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile

Utilisation : Avia D-Line ; DAF CF65, LF45, LF55 ; New Holland T4000, T5000, T6, T7, TD5, TL-A, TN-A, TS-A ; Nissan Atleon ; Temsa Avenue

PRIX
MAINTENU

460.1175

38,50 € H.T.

DAF

Douille à 6 ergots pour DAF

3/4"

- Ø 98 mm
- Utilisation : Essieu arrière DAF LF45



460.3730

208,00 € H.T.

Clé à frapper 12 pans pour cardan MAN

3/4"

19 mm



215 mm

460.5250

89,60 € H.T.

Douilles à 4 ergots pour MAN

3/4"

- Ø 53 mm
- Utilisation : transmissions MAN 410/414



460.0655

77,20 € H.T.

MAN

Douille d'extraction 12 pans pour injecteur MAN

1/2"

- Ø 28 mm
- Utilisation : MAN 6 cylindres en ligne D 0226, Chrysler Voyager, Jeep Cherokee, Opel Frontera VM 41 B, Rover, Landrover Discovery Moteur VM 2,5L TD



455.0031

20,50 € H.T.

Clé pour filtre à huile MAN - Ø94 mm / 14 cannelures

1/2"

- Pour le montage et démontage rapide des couvercles de filtre à huile
- Utilisation : MAN 403 et 463



PRIX MAINTENU

460.5217

108,00 € H.T.

Douilles à chocs pour vis de culasse MAN

3/4"



PRIX MAINTENU

Référence	Profil	Taille	Prix € H.T.
460.1504	XZN	17 mm	33,70
460.1506	XZN	19 mm	30,70
460.1501	TORX	E18	29,20
460.1502	TORX	E20	29,20
460.1503	TORX	E24	26,10

Douilles pour étrier de frein MAN



Référence	Profil	L mm	Prix € H.T.
450.0361	A	E20 30	29,90
450.0362	B	E24 30	23,40

MAN / MERCEDES

Douilles rectangulaires pour écrou de moyeu

3/4"

- Forme rectangulaire
- Serrage à la clé dynamométrique 3/4" possible
- Utilisation : DAF, Mercedes, Kassbohrer-Setra, MAN



Référence	Ø mm	g	Prix € H.T.
450.0106	56 x 71	900	161,00
450.0107	60 x 76	870	145,00

Douille à 6 ergots pour Mercedes et MAN

3/4"

- Ø int. 100 mm / ext. 119 mm
- Utilisation : arbre de transmission Mercedes + MAN



450.0169

171,00 € H.T.

MERCEDES

Douilles d'extraction 12 pans pour injecteur Mercedes Actros

1/2"

- Utilisation : Mercedes Benz Actros, moteurs 457 / 541 / 542, Ford Maverick 2,7 TDI, Nissan Terrano TD 2,5L / 2,7L, Opel Corsa 1,5D / 1,7 TD, Isuzu

Ø 22 mm



80 mm

455.0033

19,70 € H.T.

Clé pour filtre à huile MERCEDES Ø96 mm / 12 cannelures

1/2"

- Pour le montage et démontage du séparateur de brouillard d'huile
- Utilisation : Mercedes



PRIX MAINTENU

460.4180

122,00 € H.T.

Douilles TORX-E-Plus pour Mercedes

- Utilisation : Mercedes Actros



Référence	mm	Ø mm	L mm	g	Prix € H.T.
460.0012	EPL 32	44	50	370	34,50
460.0013	EPL 32	44	90	712	46,80

MERCEDES

Douille 12 pans pour écrous d'essieu Mercedes

Utilisation : essieux de remorque Mercedes, etc

Ø 95 mm



460.0965

324,00 € H.T.

Douille pour écrou d'essieu Mercedes

• Ø 95 mm

Utilisation : Mercedes PL, AV et Discos Trailer (05.2000) avec roulement compact HUB Unit.



PRIX
MAINTENU

460.5615

252,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour écrous d'essieu Mercedes

• Ø 107 mm

Utilisation : écrou d'essieu arrière Mercedes 2636, 2640, 414 (2006-2016)



460.4205

239,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour écrous de moyeu - Mercedes Actros

- Largeur des ergots : 10 mm
- Diamètre intérieur ergots : 115 mm
- Diamètre extérieur ergots : 125 mm
- Diamètre intérieur : 105 mm
- Entraînement 3/4", intérieur 4 pans

Utilisation : essieux arrière Mercedes Actros, HL/HL 8 (Hypoid), etc.



450.0167

238,00 € H.T.

Douille à 6 ergots avec tubes de guidage pour Mercedes

• Ø 63 mm

Utilisation : essieux arrière hypoides Mercedes HL2/2, HL2/3, HL2/5, HL2/9, HL2/11, HL2/12, HL2/15



460.5620

326,00 € H.T.

Douille à 6 ergots pour Mercedes

• Ø int. 96 mm / ext. 110 mm




460.1075

231,00 € H.T.

Jeu de clés pour cabine - Mercedes

• Pour faire fonctionner la pompe d'inclinaison de la cabine

Utilisation : Mercedes 360 / 410 / 440 / 460 / 480 / 550 cabine



460.3695

205,00 € H.T.

IVECO

Douille à chocs 6 pans pour écrou d'essieu IVECO

• Ø 98 mm

Utilisation : Iveco Euro Cargo



460.1040

267,00 € H.T.

Douille 6 pans pour écrou d'essieu IVECO

• Ø 90 mm

Utilisation : Iveco Euro Cargo HA



460.5333

163,00 € H.T.

Douille à chocs 12 pans pour écrou d'essieu IVECO

• Ø 85 mm



460.4170

166,00 € H.T.

Coffret d'extracteur de moyeux de roue - IVECO

• Vis M14x40 mm avec écrou

Utilisation : Iveco Daily 29 - 50



440.0140

118,00 € H.T.

Pince pour démontage de durites Ø45-120mm

- Vis de réglage des mâchoires
- Câble de traction avec poignée pour démultiplier la force au déserrage



**PRIX
MAINTENU**

115.1103

179,00 € H.T.

Jeu de pinces à clamper

- Pour conduites de 10 mm (3/8") à 45 mm (1,3/4")
- Pression nette sur toute la largeur
- Résistance à la chaleur jusqu'à 160°C



4
pcs.

122.1200

24,90 € H.T.

Pistolet de remplissage par dépression du circuit de refroidissement

- Teste également l'étanchéité du circuit
- Adaptateur universel conique pour la plupart des vases d'expansion

Remarque : Ne permet pas de vidanger le liquide de refroidissement !

DONNÉES TECHNIQUES

Manomètre :	max. -30 PSI / -1 Bar
Pression d'air :	min. 550kPa - max. 690kPa
Consommation d'air :	max. 180l/min / 690kPa
Dépression :	0,85 bar à 690kPa



FABRIQUÉ EN
EUROPE

4
pcs.

150.2070

334,00 € H.T.

Coffret de douilles à tuyauter

3/8" 1/2" 3/4"

10
pcs.

Utilisation : Industrie, agriculture, chantiers, communes, forêts, etc.



19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 -
32 - 36 - 41 - 46 mm

*Cliquet non inclus

913.1300

227,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues pour vis de culasse

3/4"

6
pcs.

- 17 - 19 mm
- E18 - E20 - E22 - E24



**PRIX
MAINTENU**

460.1505

193,00 € H.T.

TECHNIQUE : LES NOUVEAUTÉS

Testeur multi-pressions digital bluetooth

- Testeur universel pour tous types de pressions, pneumatique ou hydraulique
- Module bluetooth à fixer sous le capot
- Double lecture via connexion simultanée de 2 sondes
- Téléchargement des résultats de tests via Wifi

Tests : compression moteur essence, compression moteur diesel, pression d'huile, basse pression carburant, pression Ad Blue PSA, dépression, filtre à particules, circuit de refroidissement, turbo, freins, etc.



**MODÈLE BLUETOOTH
=
TESTS SANS FIL EN DYNAMIQUE
DU VÉHICULE**

TABLETTE TACTILE 7" RECHARGEABLE VIA USB-C



**TESTÉ ET APPROUVÉ PAR
NOS PARTENAIRES**



ATELIER DES CHEVRONS FIER D'ÊTRE DÉPANNEUR NICOLAS GUENNETEAU

DEEE
0,10 € H.T.
montant total
2099,10 € H.T.

150.1726F

2099,00 € H.T.

Coffret de pompe à pression et dépression

- Manomètre avec double affichage : bar et psi
- Dépression jusqu'à 1 bar / -30 Hg
- Pression jusqu'à 4 bar / 60 psi



7
pcs.



PRIX
EN BAISSÉ

150.1900

176,00 € H.T.

Clé de vidange de réservoir et filtres AdBlue®

- Pour les endroits difficiles d'accès
- Permet un serrage au couple de 23 Nm

Utilisation : PL Mercedes, par ex. nouveaux Actros, Atego, Axor, Eonic



3/8"

550.1289

41,20 € H.T.

*AdBlue® est une marque déposée par l'Union de l'industrie automobile VDA e.V.

Coffret de test du système d'air du turbocompresseur

- Pour les moteurs turbo-diesel de camions et de véhicules utilitaires
- Permet un diagnostic rapide par lecture des systèmes d'air de suralimentation avec adaptateur étagé pour tuyaux de diamètre interne de 105 à 130 mm
- Détection de la fuite par tatonnement ou en utilisant un spray de détection



Détecteur de court-circuits et de ruptures de câble 12/24V

- Evite d'enlever l'isolation, les tapis et garnitures
- Signal visuel et sonore



DEEE
0,05 € H.T.
montant total
91,15 € H.T.

150.3075

91,15 € H.T.

Testeur pique-câble 3-48V

- Polarité et tension indiquées par 2 diodes
- Tête avec pointe pour tester les câbles et les pinces crocodiles isolées



DEEE
0,01 € H.T.
montant total
7,56 € H.T.

550.1503

7,56 € H.T.

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les cosse isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage



115.1259

13,10 € H.T.

Testeur de batteries avec imprimante intégrée

- WET - AGM flat - AGM spiral - EFB - GEL - VRLA - MF
- Fonction de contrôle pour batterie start & stop
- Test en moins de 8 secondes
- Affichage clair par symboles
- Rouleau de papier thermique et câble USB inclus

Fonctions :

- Test de batterie (batteries 12 V uniquement)
- **Test de mise à la masse (batteries 12 V uniquement)**
- Test de démarreur (batteries 12 / 24V)
- Test d'alternateur (batteries 12 / 24V)



FABRIQUÉ EN
SUISSE

CÂBLE 1.3 m
Idéal pour les volants à droite,
les batteries situées à l'arrière
du véhicule et les camions

DEEE
0,32 € H.T.
montant total
447,32 € H.T.

550.1649F

447,00 € H.T.

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- Pile 9 V incluse
- CAT III

Fonctions :

Courant continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Testeur de diodes (avec signal acoustique)
Testeur de transistor
Test de continuité (avec signal acoustique)
Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)



DONNÉES TECHNIQUES



DEEE 0,04 € H.T.
montant total 20,34 € H.T.

150.1495

20,30 € H.T.

Multimètre digital True RMS

- Rechargeable via USB type C (câble inclus)


Fonctions :

Courant alternatif et continu
Tension du courant alternatif et continu
Résistance
Fréquence
Polarité
Continuité audible
Testeur de diodes
Température



DONNÉES TECHNIQUES

Tension continue :	600 mV - 600 V
Tension alternative :	600 mV - 600 V
Mesure de la résistance :	600 Ohm - 60 MegaOhm
Alimentation :	lithium-ion 3.7 V 700 mAh
Dimensions :	L:138 x l:68 x H:15 mm
Poids :	130 g

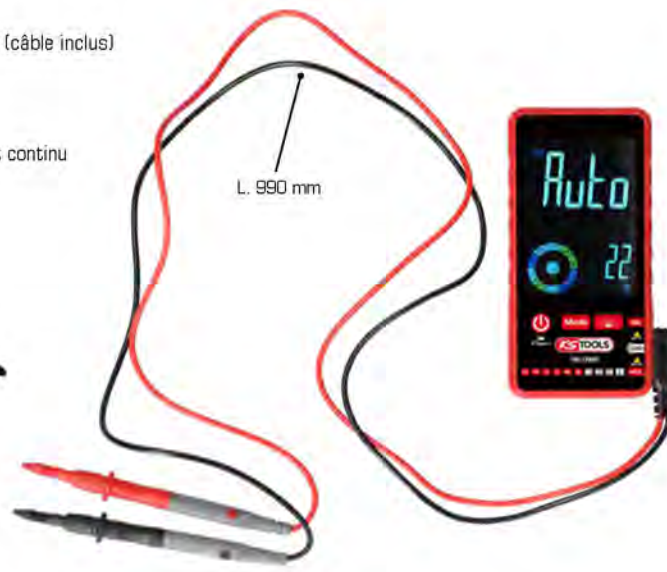

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 40,74 € H.T.

150.1765F

40,70 € H.T.

Multimètre digital spécifique automobile



Fonctions :

Courant alternatif et continu
Tension du courant alternatif et continu
Dwell
Résistance
Fréquence
Testeur de diodes
Fonction mesure de la vitesse de rotation
Arrêt automatique en cas de surchauffe
Indicateur de batterie faible



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	326 µA - 10 A
Tension continue :	326 mV - 1000 V
Tension alternative :	3,26 V - 750 V
Mesure de la résistance :	32 - 32000 Ohm
Température - précision :	23° C ± 5° C
Alimentation :	1 x pile 9V (incluse)
Dimensions :	L:189 x l: 91 x H:31,5 mm
Poids :	500 g

DEEE 0,46 € H.T.
montant total 187,50 € H.T.

150.2040

187,50 € H.T.

Pince ampèremétrique digitale 1000V

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- 3 piles AAA incluses
- CAT II

Fonctions :

Résistance
Test de diode
Test de conductibilité
Mesure de capacité
Mesure de fréquence
Mesure de fréquence avec la pince
Mesure de température
Rapport cyclique
Fonction Data-Hold
Fonction Peak-Hold



DONNÉES TECHNIQUES



DEEE 0,10 € H.T.
montant total 151,00 € H.T.

150.0929

151,00 € H.T.

ENTRETIEN DES BATTERIES - TRÈS GRANDE FIABILITÉ

Boosters à batteries **ULTIMATE BOOST**

- Idéal pour les moteurs essence et diesel
- **Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !**
Évite tout retour de charge en cas d'inversion de polarité ou d'erreur de choix de la tension
Supprime tout risque d'explosion du booster !
- Boosters d'atelier robustes et polyvalents

Garantie
2
ans**POUR
L'ATELIER**

Modèle : 550.1820

Modèle : 550.1825 ► **SYSTÈME DE TROLLEY**

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1820	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 20 cm	12 / 24 V	1700 / 850 A	5000 / 2500 A	50 mm ²	1720 mm	8 h maxi.	18,50	875,00	0,94 €	875,94 €
550.1825	VL - VUL - PL	L 39 x H 53,5 x P 28,5 cm	12 / 24 V	2340 / 1170 A	6200 / 3100 A	50 mm ²	1650 mm	8 h maxi.	24,18	1242,00	1,42 €	1243,42 €

Boosters à condensateurs **ULTIMATE PULSE**

- **Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !**
Alarme sonore et visuelle en cas d'inversion de polarité
- **Fiabilité et praticité inégalées !**
Durée du stockage illimitée
Recharge instantanée à 100 %
Opérationnel en quelques secondes

Garantie
5
ans**POUR LE DÉPANNAGE**

- Pas de contrainte de maintien en charge
- Usage intensif : durée de vie 1 000 000 de cycles

ULTRA LÉGER
 2 MODES DE CHARGE :
 - AVEC LES PINCES COUDÉES
 - SUR PRISE SECTEUR


VIDÉO EXPLICATIVE



Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1850	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 / 24 V	4700 / 3700 A	20000 / 10000 A	3400 F	50 mm ²	1600 mm	5 h maxi.	16,50	1833,00	0,60 €	1833,60 €

Chargeur de batteries multifonctions
12/24V - 25A/15A

- Pour batteries WET, AGM, EFB, VRLA ainsi que Lithium 12.8V LiFePO4
- Mode de régénération non compatible avec les batteries LiFePO4

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation :	220-240V AC 50 Hz
Tension de charge :	15A (12V) - 7,5A (24V)
Câble :	HO5RN-F 3x0,75 mm ²
Dimensions :	L 185 x P 70 x H 210 mm
Poids :	1,30 kg

RACCORD
RAPIDE

IP20

**TEST - CHARGE - MAINTIEN
ALIMENTATION - RÉGÉNÉRATION**
DEEE 0,17 € H.T.
montant total 261,17 € H.T.

550.1775

261,00
€ H.T.

Bac de récupération d'huile extra-plat

**GRANDE CAPACITÉ
55 L**

4 POIGNÉES



150.9358

241,00
€ H.T.

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec bol de contrôle

- Idéal pour les véhicules qui ne sont pas équipés de sonde de contrôle de niveau



**PERMET DE MESURER
LA QUANTITÉ PRÉCISE
D'HUILE EXTRAITE
AINSI QUE SA QUALITÉ**

**PRIX
EN BAISSÉ**

160.0023

429,00
€ H.T.

Récupérateur d'huile par gravité et aspiration avec extension d'entonnoir

- Manomètre de pression et soupape de sécurité
- Livré avec jeu de raccords et sondes pour la plupart des véhicules
- Grande mobilité: 2 roues fixes et 2 roues directionnelles
- Poids : 36 kg



**PRIX
EN BAISSÉ**

160.0003

349,00
€ H.T.

Clé de filtre à huile, nylon

1/2"

- Pour le montage et le démontage des filtres et cartouches
- Carré intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174
- Bande en nylon




455.0055

46,00
€ H.T.

Clés à sangle

- Sangle en caoutchouc anti-dérapant

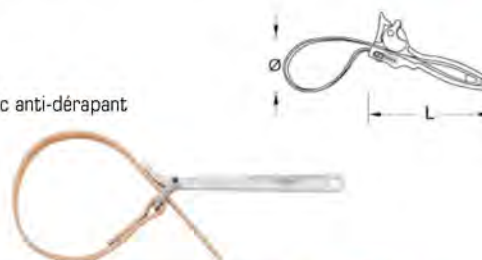

Référence	Ø mm	Ø pouces	L mm	Prix € H.T.
114.0170	140	9/64"	220	24,90
114.0171	200	13/64"	280	59,00

**PRIX
EN BAISSÉ**

Clés de filtre à huile universelles

- Mécanisme de réglage de prise automatique



1/2"

Référence	6 pans mm	D mm	H mm	Prix € H.T.
700.5005	21	60 - 80	40	68, ⁶⁰
700.5006	22	80 - 110	50	81, ⁴⁰
700.5008	24	104 - 150	80	136, ⁰⁰

Clés de filtre à huile et assécheurs d'air à chaîne

- 4 pans intérieur
- Pour le montage et le démontage des filtres, cartouches filtre et cartouches dessiccateur d'air
- Pour les endroits difficiles d'accès

**DOUBLE CHAÎNE POUR UN MAINTIEN
FERME DU FILTRE À HUILE**

Référence	Ø mm	Poids g	Prix € H.T.
460.5215	115	366	50, ⁸⁰
460.5216	170	410	84, ⁶⁰



Outil de démontage et montage de silentblochs pour BPW

- Utilisation facile, directement sur le véhicule


6
pcs.

460.4760

277,⁰⁰ € H.T.

Presse à pivot 75 t avec kit de douilles

Livrée avec kit d'extraction

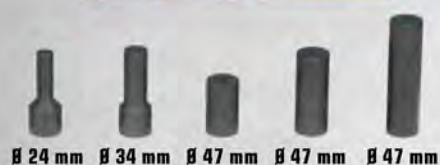

Ø 24 mm Ø 34 mm Ø 47 mm Ø 47 mm Ø 47 mm



Ø 39 mm Ø 50 mm Ø 61 mm Ø 95 mm

29
pcs.

460.3620

7387,⁰⁰ € H.T.

Arrache rotules hydraulique 10t

- Conception robuste pour l'extraction des rotules de direction et de suspension
- Grande force grâce à la démultiplication de l'effet levier
- Vérin hydraulique 10 t, 1.1/2"x16G
- Adaptateur M24 x 3 x 160 mm

**PRESSION
MAXIMALE 10 t**



450.0050

488,00 € H.T.

3
pcs.

Arrache rotules

- Conception robuste pour l'extraction des rotules de direction et de suspension
- Mise en place facile grâce à une conception compacte et des fourches fines
- Réglage de l'écartement grâce à une vis centrale



Référence	A mm	C mm	Vis de force mm	Prix € H.T.
450.0070	32	75	M22 x 90	119,00
450.0071	45	80	M22 x 90	118,00

Arrache rotules hydraulique universel

- Pour rotules Ø 35,0 à 45,0 mm
- Clé 17 mm
- Vis de force M14 x 1,5 x 50 mm

**PRESSION
MAXIMALE 20 t**



FABRIQUÉ EN
EUROPE

670.0171

529,00 € H.T.

Arrache-rotules

- Modèle robuste pour l'extraction des goujons, des articulations sphériques et des têtes de tirant de la direction
- Faible encombrement



Référence	A mm	B mm	C mm	Prix € H.T.
450.0075	45	75	63	124,00
450.0076	55	100	76	141,00

Unité hydraulique de poussée et de traction

- Pour le démontage et le montage de silentblochs, rotules, roulement de roues, etc.

FABRIQUÉ EN
EUROPE

4
pcs.

**POMPE
700 bar**



VÉRIN 20 t



700.1790

2304,00 € H.T.

Coffrets de douilles KM à ergots

1/2" 3/4"

- Serrage et desserrage d'écrous à encoche DIN 981 sur arbres, paliers, etc.
- Pour écrous KM4 à KM12



Référence	Ergots	Nb pièces	Prix € H.T.
450.5000	A extérieurs	9	354,00
450.5020	B intérieurs	9	418,00

Douille 12 pans pour écrous de moyeu - IVECO

- Diamètre intérieur : 110 mm
- Diamètre extérieur : 133 mm
- Entraînement 6 pans, clé 36 mm

Utilisation : Iveco Eurotech-Cursor-HA, etc.



AVEC GUIDE !

450.0203

181,00 € H.T.

Douilles ovales pour écrou de moyeu BPW

- Pour le montage et démontage d'essieux BPW®
- Forme ovale plate
- Pour clés à chocs
- Serrage à la clé dynamométrique 3/4" possible

Référence	Ø int. mm	Ø ext. mm	H mm	Prix € H.T.
450.0204	65	82	66	55,90
450.0205	80	100	80	100,00



Douilles ovales pour capuchons de moyeu BPW

- Pour le montage et le démontage des capuchons sur les essieux BPW®
- Forme ovale plate
- Pour clés à chocs
- Serrage à la clé dynamométrique 3/4" possible



Référence	Ø int. mm	Ø ext. mm	Poids kg	Prix € H.T.
450.0207	95	110	2,50	268,00
450.0208	111	132	2,75	161,00

Extracteur pour commande de freinage type haldex

- Construction soudée pour l'extraction des commandes de freinage type HALDEX
- Très stable grâce à l'appui de forme circulaire



450.0300

156,00 € H.T.

Jeu de clé mixte et douilles pour étriers de frein - Wabco et Knorr



460.2615

53,40 € H.T.

Kit de réparation universel d'étriers de frein

- Remplacement du soufflet, du palier d'étrier et du joint interne du soufflet

Utilisation : Knorr (SB, SN et SK), Wabco (PAN 19-1 et PAN 22-1), SAF (SBS2220 HD)



DÉTAILS
DE LA COMPOSITION



**PRIX
MAINTENU**

460.4720

1541,00 € H.T.

Clés à frapper pour étriers de freins

- 6 pans
- Idéal pour serrer et desserrer facilement l'étrier de frein de l'essieu arrière
- Formule de conversion du couple de serrage gravée sur la clé de rallonge

Référence	mm	A mm	B mm	L mm	Poids g	Prix € H.T.
460.5060	18	12	38	219	610	65,50
517.0925	24	11	37	218	550	47,20
517.0926	26	12	52	226	670	46,80
460.5061	30	12	48	224	620	72,90



Clé à frapper pour raccords d'étriers de freins - 24 mm

- 12 pans
- Idéal pour serrer et desserrer facilement les raccords d'étriers de frein
- Formule de conversion du couple de serrage gravée sur la clé de rallonge



460.5062

**ÉVITE LE DÉMONTAGE
DE LA ROUE**

102,00 € H.T.

Clés à frapper TORX® pour raccords d'étriers de freins

3/4"

- Idéal pour serrer et desserrer facilement les raccords d'étriers de frein
- Formule de conversion du couple de serrage gravée sur la clé de rallonge



**ÉVITE LE DÉMONTAGE
DE LA BIELLETTE
DE DIRECTION**



Référence		A mm	B mm	L mm	Poids g	Prix € H.T.
517.0908	E18	10	30	215	540	44,50
517.0914	E24	12	38	220	550	53,40

Jeu de leviers coudés à poignée bi-matière

- 0°, L. 900 mm
- 45°, L. 900 mm
- 75°, L. 600 mm
- 90°, L. 600 mm



4
pcs.

**LAME TRAVERSANTE
À FRAPPER**

911.8410

229,00 € H.T.

Levier coudé extra-long

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Lame traversante à frapper



911.8415

222,00 € H.T.

Leviers pour ressorts de freins

FABRIQUÉ EN
EUROPE

- Évite le démontage du support d'étrier
- Permet de travailler dans le passage de roue

Utilisation : Mercedes Benz, MAN, Iveco Eurocargo, Eurotech, etc.



Référence	L mm	Poids g	Prix € H.T.
450.0310	450	580	127,00
450.0311	620	680	128,00

Masse couple anti-rebond, tête 5,5 kg

- Manche fibre gainé de PVC



140.5259

72,10 € H.T.

Pince pour capuchons d'écrous de roue



Référence	A mm	L1 mm	L2 mm	Poids g	Prix € H.T.
150.1995	28-60	250,0	72,0	300	29,10

Décapeur thermique digital

- Réglage continu de la température de 50 à 300°C puis de 300 à 650°C
- Boutons de réglage de 10°C en 10°C
- Fonction 'Mode' comprenant 4 températures pré-enregistrées (en position 2 uniquement)
- Idéal pour les opérations mécaniques nécessitant un point de chauffe précis* (gamme de gaines thermoretractables par exemple)

*au degrés près

Utilisation : décapage de peinture, retrait ou pose d'autocollants, retrait d'écrous grippés, rétrécissement de gaines thermoretractables, travaux de soudage, séchage ou réchauffement de surfaces, etc.



2000 W



5
pcs.

ÉCRAN DIGITAL
pour un réglage précis de la température



4 buses incluses

**PRIX
MAINTENU**

DIGEE 0,30 € H.T.
montant total 99,30 € H.T.

960.1180F

99,00
€ H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	2000 Watt
Courant de charge	8 A
Alimentation	220V-240V (50 Hz)
Température de chauffe	50-650°C
Consommation d'air	maxi. 600 L/min

Clé de serrage angulaire

- Plage d'utilisation de 0° à 360°



3/4"

Référence	Graduation	H mm	L mm	Prix € H.T.
516.1197	2°	63	500	153,00

Démultiplicateurs de couple

- Système d'entraînement de précision par engrenages planétaires
- 2 possibilités de blocage
- Ne pas utiliser avec une clé à chocs



Référence		○	■	→ Nm	← Nm	β mm	L mm	H mm	kg	Prix € H.T.
516.3700	1/2"	5:1	3/4"	260	1300	110	395	127	4,20	610,00
516.3705	3/4"	5:1	1"	540	2700	110	395	127	4,40	680,00

Clés dynamométriques **ERCOTORQUE plus** PRECISION

design
breveté
KS TOOLS



Cliquet 30 dents

VIDÉO EXPLICATIVE
516.1442



⚠ REMISE À 0
= PRÉCISION !



TÊTE À CLIQUET
REVERSIBLE

Cliquet 36 dents

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	Poids g	Prix € H.T.
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	220	380	110,00
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	460	110,00
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	610	110,00
516.1432	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	910	124,00
516.1442	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	1300	124,00
516.1472	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1450	138,00
516.1482	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	2100	152,00
516.1490	3/4"	110-550	1,0	75-405	960	3800	626,00
516.1493	3/4"	150-750	10,0	150-550	1250	7300	668,00
516.1495	1"	200-1000	20,0	220-730	1500	5800	766,00

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	Poids g	Prix € H.T.
516.1512	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	380	124,00
516.1522	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	460	124,00
516.1532	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	610	138,00
516.1542	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	910	138,00
516.1572	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1300	152,00
516.1582	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	1450	166,00

CERTIFICAT DE CALIBRAGE KS TOOLS®

Constat de vérification
d'une clé dynamométrique

999.KALIB

CONTRÔLE
AJUSTAGE
RÉPARATION

dans notre
laboratoire
dynamométrique

Réglophare à double visée laser

- Contrôle des faisceaux classiques, xenon, LED, halogène et anti-brouillard (hors Matrix LED)
- Chambre optique réglable en hauteur
- Ecran de contrôle équipé d'un afficheur à cristaux liquides et d'un commutateur
- Station mobile à 3 roues



CONVIENT AUX PHARES
LED*, XÉNON, HALOGÈNE
NORME UTAC NFR 63-081

DONNÉES TECHNIQUES	
Tension électrique :	9 V
Déviations verticales :	0 - 4 %
Orientations horizontales :	+/- 5 cm
Plage de réglage :	0 - 240 Lux
Température de stockage :	-5 à +55°C
Température de fonctionnement :	+5°C à +45°C

*Sauf Matrix LED.



Aluminium

1810 mm

FABRIQUÉ EN
EUROPE

160.0053

999,00 € H.T.

Réglophare digital

- Contrôle des faisceaux classiques, xenon, halogène, LED et anti-brouillard sur tous types de véhicules
- Tests US (SAE) et UE (ECE) selon ISO 10604
- Chambre optique sur colonne aluminium graduée facilement réglable en hauteur via contre-poids
- Faisceau laser classe II selon EN 60825-1
- Ecran tactile LCD et imprimante intégrée
- Alimentation sur sa batterie 12V 7,5 Ah, avec prise pour maintien de charge
- **Connexion filaire via USB ou RS232**
- Station mobile à 3 roues
- Housse de protection incluse

**POUR TOUS TYPES DE PHARES,
INCLUANT HALOGÈNES, MATRIX LED
ET ANTI-BROUILLARD !**

**PLUG & PLAY :
CONNEXION RAPIDE ET GUIDÉE**



DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	12 V / 7,5 Ah
Autonomie :	16 h
Déviation verticale :	0 - 6% (à 10 m)
Orientation horizontale :	0-10 % (à 10 m)
Plage de réglage :	0 - 240 Lux (à 25 m) / 0-150 000 lux (à 1 m)
Température de fonctionnement :	+5°C à +45°C

**CERTIFICATION UTAC OTC
SELON NFR 63-081
HOMOLOGUÉ CONTRÔLE TECHNIQUE**



Alignement et niveau précis
grâce aux 2 lasers combinés
(laser supérieur et laser en
croix de la chambre)

IMPRIMANTE INTÉGRÉE



Réglable de 240 à 1500 mm
via contrepoids pour un réglage
plus précis et facilité

1810 mm

Coffret de douilles,
1/4" 3/8" 1/2" 179 pcs

**+
OFFERT**

917.0779



**PRIX
MAINTENU**

Emprise au sol
690 x 690 mm

DEEE 0,80 € H.T.
montant total 5495,00 € H.T.

160.0043F

5495,00 € H.T.

Enrouleurs de tuyau d'air et d'eau - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



Référence	Couleur	Diamètre du tuyau	Raccord	Prix € H.T.
515.3445	●	1/2" - 13 mm	3/8"	157,00
515.3475	●	1/2" - 13 mm	3/8"	157,00

Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Retour automatique
- Blocage en position



IP 34

Référence	Couleur	Section de câble (mm²)	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4218	●	3 x 2,5	8,50	195,50	0,79 €	196,29 €
150.4318	●	3 x 2,5	8,50	195,90	0,79 €	196,69 €

Multiprise

- Câble H07RN-F 3x1,5mm²
- Prises avec clapet de protection
- Intensité : 16 A



Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
- Disjoncteur thermique intégré

Utilisation intérieure uniquement, débrancher après utilisation.
Ne pas dépasser la puissance autorisée.



IP 44

VIDÉO EXPLICATIVE



DONNÉES TECHNIQUES

		Alimentation		230 V					
Référence	Puissance maxi. enroulé / déroule	Câble mm²	L. câble m	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.		
150.4223	1100 W / 3200 W	3 x 1,5	25	4,34	81,30	0,56 €	81,86 €		
150.4224	1200 W / 3200 W	3 x 2,5	25	6,77	122,00	0,81 €	122,81 €		
150.4222F	1300 W / 3600 W	3 x 2,5	40	5,00	223,00	1,61 €	224,61 €		

Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique (sauf 165.0801)
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Equipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte pour éviter l'échauffement et pour une plus grande longévité
- Cuve homologuée CE (validité 10 ans)
- Soupape de sécurité et clapet anti-retour pour une protection en cas de surpression
- Courroies et poulies protégées par un carter ou une grille
- Hublot de visualisation du niveau d'huile

DONNÉES TECHNIQUES



**HOMOLOGATION CE DE LA CUVE :
10 ANS DE TRANQUILLITÉ !**



165.0807F

Lubrifiant pour
compresseurs, 2 L

ISO
100FABRIQUÉ EN
FRANCE

165.0820

26,10
€ H.T.

**PRIX
MAINTENU**


Entraînement par courroies Entraînement direct	Référence	Cuve	Tension	Moteur	Puissance	Pression maxi.	Débit réel	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
	165.0801	6 L	220 V mono	mono-cylindre	1100 W	8 bar	97 L/min	196,00	0,30 €	196,30 €
	165.0802	25 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	249,00	0,30 €	249,30 €
	165.0803	50 L	220 V mono	mono-cylindre	1800 W	8 bar	122 L/min	299,00	0,30 €	299,30 €
	165.0804	100 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	2200 W	10 bar	188 L/min	699,00	0,58 €	699,58 €
	165.0805	200 L	220 V mono	mono-cylindre bi-piston	3000 W	10 bar	312 L/min	959,00	0,58 €	959,58 €
	165.0811	270 L	380 V tri	bi-cylindre en V	4000 W	10 bar	388 L/min	1599,00	2,83 €	1601,83 €
	165.0807F	500 L	380 V tri	tri-cylindre	7500 W	10 bar	1269 L/min	2699,00	2,83 €	2701,83 €

CRICS HYDROPNEUMATIQUES

Cric hydropneumatique pliable 30 t / 15 t

- Vérin à 2 étages de 15 à 30 tonnes
- Système de descente «homme mort» avec soupapes de sécurité et anti-surcharge
- Rallonge de manche avec commande déportée
- Pression de service: min. 8 bars
- Dimensions :
 - A : 430 mm
 - C : 150 mm
 - D : 139 mm
 - E : 75 mm
 - F : 45 mm
- Livré avec 2 réhausses (75 + 45 mm)

SPÉCIAL DÉPANNAGE




1517,00 € H.T.

160.0739

Cric hydropneumatique 22 t

- Soupape de surcharge
- Tampon caoutchouc : Ø 48 mm
- Livré avec 3 réhausses Ø48 mm de hauteur : 21, 61 et 100 mm
- Roues en polyuréthane résistantes aux hydrocarbures


22 t et 35 t



Référence	Capacité maxi. t	A mm	B mm	C mm	D mm	kg	Prix € H.T.
160.0730	22	207	112	113	432	39	661,00
160.0731	35	258	147	133	538	47	906,00

Crics hydropneumatiques

- Pression de service: min. 8 bars
- Vérin à 2, 3 et 4 étages
- Système de descente "homme mort" avec soupapes de sécurité et anti-surcharge
- Livré avec 2 réhausses (75 + 45 mm)



40 t / 20 t



40 t / 20 t



40 t / 20 t / 10 t



60 t / 40 t / 22 t / 11 t



80 t / 50 t



Référence		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	Prix € H.T.
160.0741	A	480	1300	150	139	75	45	40	1477,00
160.0742	B	600	1300	170	169	75	45	53	1691,00
160.0743	C	830	1380	130	151	75	45	44	1890,00
160.0744	D	905	1380	150	243	75	45	66	2954,00
160.0745	E	930	1380	230	213	75	45	106	3168,00


ÉQUIPEMENT D'ATELIER : LES NOUVEAUTÉS

Cric sur batterie 18V, 40t/20t long

- Vérin à 2 étages
- Système «homme mort» avec soupapes de sécurité et anti-dépassement
- Livré avec 2 réhausseurs (75 + 45 mm)



Fonctionne avec une batterie 4Ah
515.4702F

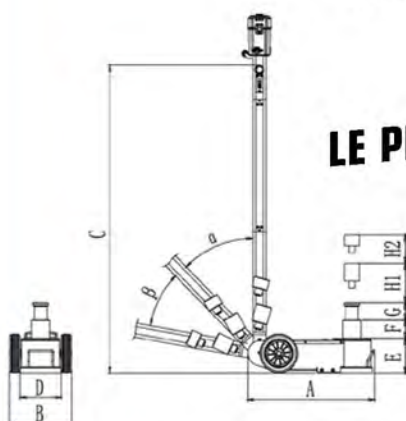

Hauteur levage	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H1 mm	H2 mm	α	β
30t : 78 mm	567	272	1304	188	150	78	70	75	45	45°	35°
15t : 70 mm											



Référence		Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
160.0742F	Sans batterie et chargeur	1919,00	2,83 €	1921,83 €
160.0742F-A1	1 batterie 4 Ah 1 chargeur simple	1999,00	2,89 €	2001,89 €

INNOVATION
LE PREMIER CRIC 40 t / 20 t SUR BATTERIE !

40 t / 20 t

Hauteur
min / max :
150 / 418 mm



CRICS HYDRAULIQUES

Crics PL longs

- Selle Ø 140 mm
- Corps tout acier robuste
- Soupape de surcharge



Référence	Capacité maxi. t	Hauteur mini. / maxi. mm	Longueur mm	Largeur mm	kg	Prix € H.T.
160.0722	5	160 - 580	1460	380	95	916, ⁰⁰
160.0723	10	180 - 580	1590	480	140	1249, ⁰⁰

Cric spécial boîte de vitesses

- Plaque de fixation inclinable de gauche à droite (30°) et d'avant (60°) en arrière (15°)



Référence	Capacité maxi. t	Hauteur mini. / maxi. mm	Longueur mm	Largeur mm	kg	Prix € H.T.
460.1180F	1	210 - 780	900	484	72,5	712, ⁰⁰

Cric hydraulique long extra-bas acier **ULTIMATE****NOUVEAUTÉ****CRIC HAUTE LEVÉE**615
à 85 mm**ACCÈS FACILE**
aux véhicules à faible garde au sol**LONG CHASSIS**
adapté aux véhicules plus larges et plus grands
(SUV, 4x4, camionnette, caravane, camping car)**3,5t****PORTÉE
EXTRA LONGUE**


Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	kg
3,5 t	85 - 615	47

163.0369F

309,00 € H.T.

Cric hydraulique tout-terrain

- Poids : 37,2 kg

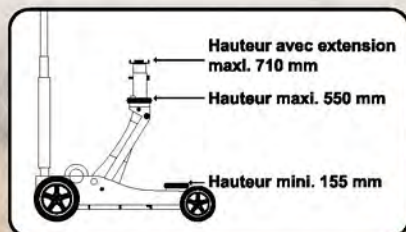
**3 t****LOGEMENT
RANGEMENT DE
LA RÉHAUSSE****POIGNÉE DE
TRANSPORT****GRANDES ROUES
POUR SOLS
IRRÉGULIERS**DÉVELOPPÉ EN
PARTENARIAT
AVEC STÉPHANE
PETERHANSEL**PRIX
MAINTENU**

161.0362F

379,00 € H.T.

Cric hydraulique 3 t

- Longueur : 628 mm
- Largeur (sans/avec) roues :
257 / 343 mm
- Poids : 32 kg

Tampon caoutchouc :
Ø 120 mm**3 t****PRIX
MAINTENU**

161.0366

199,00 € H.T.

Traverse de levage pour cric

Attention : respecter la capacité de 2 t lors du levage

Compatible avec l'ensemble de nos crics hydrauliques*



PERMET DE PERMUTER
EN UNE LEVÉE LES ROUES
AVANT ET ARRIÈRE
DE VL

2 t

160.0309

70,80 € H.T.

*Sauf 161.0363F

Crics bouteilles hydrauliques

- Soupape de surcharge
- Levier démontable
- Rallonge de levier (uniquement pour les crics de 2 à 20 t)

2 t à 50 t

**PRIX
EN BAISSÉ**



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini. / maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0350	2	181 - 345	2,00	29,00
160.0351	3	194 - 372	2,80	39,00
160.0352	5	216 - 413	3,70	49,00
160.0354	10	230 - 460	4,80	59,00
160.0356	15	230 - 460	7,00	64,00
160.0358	20	242 - 452	8,80	89,00
160.0259	32	285 - 465	17,80	179,00
160.0360	50	300 - 480	25,80	229,00

Chandelles à vis 12 t

- Chandelle à 3 pieds
- Réglage par vis
- Sécurité et stabilité renforcées
- S'utilise conjointement avec un cric
- Pliable pour un gain de place
- Vendue à l'unité

FABRIQUÉ EN
EUROPE



B HAUTE



A BASSE



Référence		Charge utile maxi. t	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	kg	Prix € H.T.
160.0441	A	12	456,0	710,0	17,50	247,00
160.0442	B	12	710,0	1065,0	25,00	313,00

Chandelles PL

- Verrouillage par goupilles (10t / 25t) ou par vis (20t)
- Livrées à l'unité
- Acier

Verrouillage
par goupilles
(10 t / 25 t)



Verrouillage
par vis (20 t)



Référence	Charge utile maxi. t	Type	Hauteur mini. mm	Hauteur maxi. mm	Prix € H.T.
160.0373	10	Basse	450	698	271,00
160.0374		Haute	655	1087	324,00
160.0377	20	Basse	410	600	460,00
160.0378		Haute	665	1170	583,00
160.0379	25	Basse	415	539	328,00
160.0380		Haute	680	968	444,00

Jeux de chandelles
à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport

ACIER

PIED
RENFORCÉPRIX
EN BAISSÉ

Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur mini./maxi.	kg	Prix € H.T.
160.0371	6	400 - 605 mm	14,00	79,00
160.0372	10	455 - 705 mm	28,00	199,00

Paire de cales roues
métalliques

- Pour sécuriser les remorques, les véhicules et leurs chargements
- Tôle



160.0381

25,10
€ H.T.

Cale roue caoutchouc

- Pour sécuriser les remorques, les véhicules et leurs chargements
- Livrée à l'unité
- Revêtement nervuré
- Caoutchouc plein

GRANDE
LONGÉVITÉ

160.0383

19,20
€ H.T.Cales en caoutchouc pour pont
de levage

- Shore 60 HA - 70 HA
- Livrées à l'unité



Référence		Dimensions mm	Prix € H.T.
160.0391	A	155 x 125 x 35	13,40
160.0392	B	115 x 100 x 70	19,70

Transpalette électrique

- Déplacement et levée électriques pour un travail facilité et une réduction des troubles musculo-squelettiques
- Large bouton de commande ergonomique actionnable via la paume de la main
- Réduit l'effort et les tensions sur les mains et convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers
- Frein électromagnétique permettant l'arrêt en pente légère
- Batterie amovible



EN OPTION

Batterie
supplémentaire

161.0300F-920

999,00
€ H.T.PRIX
MAINTENU

DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur de levage :	82 - 187 mm
Vitesse de levage :	0,017 - 0,020 m/s
Vitesse de descente :	0,046 - 0,058 m/s
Vitesse de circulation :	4 - 4,5 km/h
Puissance moteur :	0,75 kW
Batterie :	Lithium-ion 24 V - 20 Ah
Autonomie :	2,5 h
Poids :	120 kg

DONNÉES TECHNIQUES



1,5 t

DEEE U15B € H.T.
montant hors 2342,00 € H.T.

161.0300F

2342,00
€ H.T.

PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

**GRILLE DE PROTECTION
INCLUSE**

Presse hydraulique motorisée

Presse hydraulique de sol

Presse hydraulique d'établi



160.0112



160.0113



160.0117

Presse hydrauliques

Référence	Type	Capacité t	kg	Course du vérin (mm)	Pédale	Treuil	Bruit	Course du vérin en descente (mm/coup de pompe)	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Prix € H.T.
160.0112	établi	15	75,50	169	✗	✗	/	7,0	8,9	745,00
160.0113	sol	20	112	179	✓	✗	/	4,1	8,5	1065,00
160.0114	sol	30	167	200	✓	✗	/	3,2	6,1	1387,00
160.0115	sol	50	298	245	✓	✓	/	3,0	3,3	2488,00

Presse hydrauliques motorisées

Référence	Capacité t	kg	Course du Vérin (mm)	Voltage du moteur	Treuil	Bruit	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Vitesse du vérin en montée (mm/s)	Prix € H.T.
160.0116	50	360	200	380 V	✓	< 70db	8,2	1,3	6379,00
160.0117	100	755	300	380 V	✓	< 70db	4,1	7,7	9079,00
160.0118*	200	1370	350	380 V	✓	< 70db	1,5	2,8	24019,00

*Disponible uniquement sur commande.

Kit de poinçons

**+
OFFERT**



160.0129

POUR L'ACHAT D'UNE PRESSE
160.0112, 160.0113 OU 160.0114

DONNÉES TECHNIQUES
ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Kit de poinçons pour presses hydrauliques

- Fixable directement sur la presse hydraulique
- 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm

8
pcs.

160.0129

119,00 € H.T.

Support universel pour presse

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L. 245 x l. 200 x H. 40 mm
- Pression maximale : 20 t

VIDÉO EXPLICATIVE

PRIX
MAINTENUFABRIQUÉ EN
EUROPE

700.1740

458,00 € H.T.

Coffret de décolleur de roulements avec potence

- Décolleur de roulement 30 - 220 mm
- Support de décolleur de roulement 100 - 360 mm
- Rallonge d'extraction 100 mm
- Potence incluse

IDÉAL POUR LES
ROULEMENTS FINSFABRIQUÉ EN
EUROPE3
pcs.PRIX
EN BAISSÉ

605.0005

749,00 € H.T.

Coffret de douilles pour montage et démontage des roulements

- Couple de serrage maximum :
Tige filetée M10 x 1,5 60 Nm
Tige filetée M12 x 1,5 100 Nm
Tige filetée M14 x 1,5 180 Nm
Tige filetée M16 x 1,5 250 Nm
Tige filetée TR20 x 4 400 Nm

FABRIQUÉ EN
EUROPE46
pcs.PRIX
MAINTENU

700.1810

2589,00 € H.T.

Coffret d'outils pour le montage et démontage de roulements

- Écartement autoréglable de 90 à 165 mm
- Utilisation manuelle ou avec une presse hydraulique d'atelier

FABRIQUÉ EN
EUROPE5
pcs.

450.0080

381,00 € H.T.

Vérins de fosse

- Soupape de surcharge
- Corbeille à 4 griffes Ø 365 mm

600 KG



**PRIX
EN BAISSÉ**

Référence		Charge maxi.	H 1 (mini.) mm	H 2 (maxi.) mm	Emprise au sol mm	Poids kg	Prix € H.T.
160.0424	A	600 kg	1175	1985	650 x 700	32	269,00
160.0426	B	1 t	1160	1960	720 x 720	48	499,00

Support de boîte de vitesses

- L. 300 x P. 300 x H. 300 mm
- Charge maximale : 500 kg
- Poids : 13 kg



160.0341

179,00 € H.T.

Tampon caoutchouc pour vérins 160.0424 et 160.0426



160.0429

22,00 € H.T.

Vérin de fosse bas pour démontage de boîte de vitesses

- Pour le montage et le démontage de boîtes de vitesses

1 t



Support de boîte rotatif
et inclinable fixé sur tige
de vérin

Avance rapide
par coup de pédale

Commande de descente
type „homme mort“

4 roues directionnelles
en polyuréthane résistantes
aux hydrocarbures

H. min
94 cm

H. max
194 cm

160.0428

610,00 € H.T.

Grues mobiles pliantes 1t et 2t

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC

GAIN DE PLACE !



PRATICITÉ :

6 roues
pour une stabilité
et une maniabilité optimale,
même pliée !

PRIX
MAINTENU

Référence	Charge maxi.	Ouverture mini. et maxi. en mm	Charge maxi. par position de la flèche	Dimensions (LxH) mm	Dimensions pliées (LxIxH) mm	kg	Prix € H.T.
161.0020*	1 t	912 - 1375	1 = 1000 kg · 2 = 750 kg 3 = 500 kg · 4 = 250 kg	1510 x 1375	600 x 520 x 1540	65,00	399,00
162.0020	2 t	955 - 1485	1 = 2000 kg · 2 = 1500 kg 3 = 1000 kg · 4 = 500 kg	1710 x 1490	755 x 485 x 1620	90,50	804,00

Équilibreur de charge avec crochets

- Réglage de balance par manivelle

680 kg



4 chaînes de soutien incluses

PRIX
EN BAISSÉ

160.0019

93,80 € H.T.



2 chaînes de soutien incluses

2 t

OFFERT POUR L'ACHAT
D'UNE GRUE 2 t 162.0020

460.5255

123,00 € H.T.

Lève-roue hydraulique

- Transport aisé des jantes et pneus
- Pour roues de diamètre 600 à 1000 mm
- Chaîne d'accrochage
- Grande stabilité au sol

**LEVAGE DE ROUE
Ø 75 À 230 mm**



460.5490


759,00
€ H.T.

Lève roue

- Pour roues de diamètre 600 à 1100 mm
- Idéal pour le changement de roues sur chariots élévateurs, PL et Bus
- Construction en tubes acier soudés
- Sécurité et stabilité renforcées

**PRENEZ SOIN
DE VOTRE DOS !**

250 kg

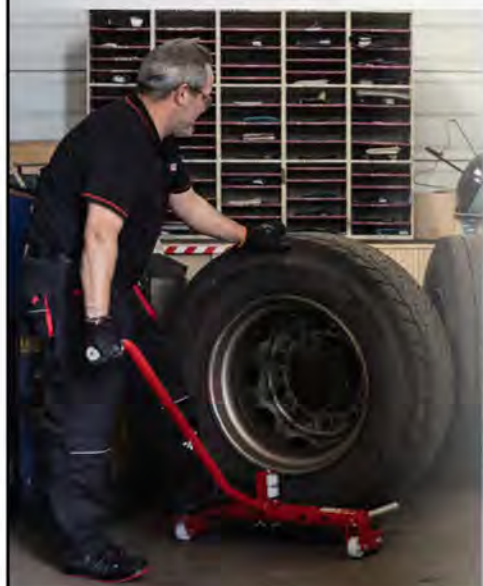

VIDÉO EXPLICATIVE



**PRIX
EN BAISSÉ**

160.0250

199,00
€ H.T.

Chariot de visite

- Charge maximale : 180 kg



Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg

Chariot d'atelier
à 3 plateaux

- 4 grandes roues directionnelles Ø125 mm dont 2 avec frein
- Charge maximale : 150 kg



Chariot d'atelier métal

Poignée de servante ergonomique

L'INDISPENSABLE POUR LE TRANSPORT
DE CHARGES LOURDES !Cliquet porte-embouts
8 en 1+
OFFERT

514.1127

PRIX
MAINTENUÉco-part : 1,90 € H.T.
montant total : 402,90 € H.T.

890.0001F

399,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. total :	300 kg
Charge maxi. par plateau :	100 kg
Poids :	36 kg

LES INDISPENSABLES POUR VOTRE ATELIER !

Vidéoscope à double caméra HD

- Émetteur avec batterie intégrée, indicateur de charge et lumière
- Carte micro-SD 2 Go incluse

**VIDÉOSCOPE
+ SONDE Ø 4,5 mm**



**Double caméra
0° + 90°**



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	Li-polymère 1500 mAh
Angle :	65°
Ecran :	3,5"
Autonomie :	1h30
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP67
Angle de courbure :	50 mm
Poids :	525 g

Sonde de vidéoscope HD commutable, 0°, Ø 3,9 mm

- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité

HD

DONNÉES TECHNIQUES

Angle :	0°
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3 - 8 cm
Classe de protection :	IP 67
Angle de courbure :	50,0 mm
Poids :	46 g



550.7506

268,00 € H.T.

Testeur de concentration d'urée - AdBlue®

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Utilisation simple : aspirer, lire, relâcher
- Résultat direct
- Utilisation : moteurs diesel avec solution d'urée pour le traitement des gaz d'échappement



460.5305

26,30 € H.T.

*AdBlue® est une marque déposée par l'Union de l'industrie automobile

Pipette d'aspiration et de niveau 1.5L

- Pour transvaser, aspirer ou doser des liquides
- Pour carburant, huile, eau, liquide de refroidissement et antigel
- Tuyau 320 mm



150.9222

68,00 € H.T.

Pompe à levier anti-corrosion

- Tube extensible : pour fûts de 60/ 200/ 220 L
- Fixation double : Ø 59 mm filetage 200 / Ø 63 mm filetage 400
- Joint en Viton®
- Corps en plastique



150.9560

42,20 € H.T.

Outil de déglacage de cylindres

Utilisation : tambours de freins VL, cloche d'embrayage VL, Cylindres de moteurs de moto, moteurs de tondeuse, moteurs hors-bord, moteurs industriel...



Grain 180

Ø 51 - 177 mm

150.1195

41,90 € H.T.

**PRIX
EN BAISSÉ**

Jeu de pierres à déglacer

Utilisation : tambours de freins VL, cloche d'embrayage VL, Cylindres de moteurs de moto, moteurs de tondeuse, moteurs hors-bord, moteurs industriel...



Grain 180

150.1196

22,50 € H.T.

3
pcs.

NOUVELLE GAMME DE RANGEMENTS TEXTILES

- Tissu ultra résistant : 1680 deniers !
- Rangements intérieurs et nombreuses poches

Sac à dos TOOLBAG

- Sangles de poitrine et de hanche rembourrées
- Compartiment arrière rembourré pour ordinateur



LIVRAISON À PARTIR
DE FÉVRIER 2026.

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. :	20 kg
Volume utile :	28 L

850.0336F

109,00 € H.T.

INTERCALAIRE DE RANGEMENT AMOVIBLE



BRETELLES ET DOS EN MOUSSE HAUTE DENSITÉ



VERROUILLABLE



Sac à dos à trolley ROLLBAG



850.0334F

LIVRAISON À PARTIR DE FÉVRIER 2026.

129,00 € H.T.

Sacs à bandoulière SMARTBAG


- Sangle réglable avec attaches métalliques
- Poignée de transport renforcée
- Rabat de protection à velcro

ULTRA RÉSISTANT



Référence		Modèle	Charge maxi.	Dimensions mm	Prix € H.T.
850.0300F	A	SMARTBAG 20 L	15 kg	L 420 x P 240 x H 280	65,00
850.0325F	B	SMARTBAG XL 28 L	20 kg	L 524 x P 254 x H 356	75,00

LIVRAISON À PARTIR DE FÉVRIER 2026.

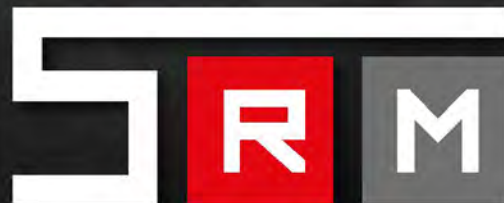

**UNE GAMME PREMIUM
UN CONFIGURATEUR 3D
UNE SOLUTION SUR MESURE**



**Tôle d'acier épaisse
0,8 mm
finition noir mat**



**Tiroirs à verrouillage
mécanique**



**Pieds réglables de série
et platine de renfort**



**EXEMPLES DE
COMPOSITIONS**



**PRIX
MAINTENU**

810.8049

éco-part. 25,21 € H.T.
montant total 2224,21 € H.T.

2199,00
€ H.T.

1,72 m

500 mm



**PRIX
MAINTENU**

810.8054

éco-part. 36,19 € H.T.
montant total 3234,19 € H.T.

3198,00
€ H.T.

2,6 m

500 mm

Structure autoportée
= murs préservés2 finitions de plateau :
bois ou inox2 profondeurs de
plateau pour un plan de
travail plus profond :
500 et 700 mmPlateau épais
40 mmTiroirs compatibles
avec nos modules
d'outillagePRIX
MAINTENUéco-part. 58,95 € H.T.
montant total 4456,95 € H.T.

810.8053

4398,00
€ H.T.

3,6 m

500 mm

EXCLUSIF

Enceinte de chantier

+
OFFERTE

100172F

POUR L'ACHAT D'UNE
COMPOSITION 5RM
810.8054 ou 810.8053

ARMOIRES DOUBLES **SRM**



**PIEDS
AJUSTABLES**



PERFORATIONS
(passage de câbles, stockage
de produits sensibles...)



SÉCURITÉ OPTIMALE
Fermeture centralisée par
serrure (effraction, vols)



Tiroirs sur glissières
Charge maxi./tiroir : 40 kg



Charge maximale
par étagère : 40 kg



**Perforations
partie basse**

**PRIX
MAINTENU**

Référence		Détails	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
810.8057	A	3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	1129,00	13,39 €	1142,39 €
810.8058	B	4 étagères amovibles et fond perforé	1049,00	11,70 €	1060,70 €

Servantes **RACING**

- Plan de travail polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



FERMETURE LATÉRALE

PORTE-FLACONS
AMOVIBLEPLAN DE TRAVAIL EN PP AVEC
POIGNÉES DE TRANSPORT**5 TIROIRS****6 TIROIRS****7 TIROIRS**

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Tiroirs	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	46,8	434,00	5,59 €	439,59 €
855.0006	6	47,0	466,00	5,85 €	471,85 €
855.0007	7	47,6	488,00	6,37 €	494,37 €

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi :	350 kg
Charge maxi. par tiroir :	30 kg

Servantes **by ne**

- Glissières à roulements à billes
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



RANGEMENT POUR TOURNEVIS ET PETITES PIÈCES

7 TIROIRS

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 65 kg

7 TIROIRS ET 2 ÉTAGÈRES

- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H. 75 x L. 568 x P. 398 mm
2 x H. 154 x L. 568 x P. 398 mm
- Poids de la servante à vide : 82 kg



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**



**PLAN DE TRAVAIL EN ACIER
AVEC BORDS EN PP**



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi :	500 kg
Charge maxi. par tiroir :	40 kg

**4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm
DONT 2 DIRECTIONNELLES AVEC FREIN**

7 TIROIRS

éco-part. 8,45 € H.T.
montant total 823,00 € H.T.

823.0007F
629,00 € H.T.

7 TIROIRS AVEC ÉTAGÈRES

éco-part. 11,70 € H.T.
montant total 823,00 € H.T.

823.0017F
789,00 € H.T.

Servante 7 tiroirs équipée de 337 outils **by ne**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**338
pcs.**

SPÉCIAL PL

**PRIX
EN BAISSE**

éco-part. 8,45 € H.T.
montant total 2507,45 € H.T.

823.7337F
2499,00 € H.T.

Coffre à outils 4 tiroirs avec compartiment supérieur

- Coffre supérieur avec fonction de verrouillage des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- 2 poignées
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Charge maximale par tiroir : 40-45 kg

**COMPATIBLE AVEC LES
MODULES D'OUTILS
POUR SERVANTE**

ROUES EN OPTION

**DONNÉES TECHNIQUES**

Poids :	39,80 kg
Charge maxi. :	200 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

465,00 € H.T.

Servante XL noire 13 tiroirs et 6 roues

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 270 x L 565 x P 400 mm

**ROUES
RENFORCÉES**

**DONNÉES TECHNIQUES**

Poids :	144,00 kg
Charge maxi. :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

1675,00 € H.T.

Servante 13 tiroirs

ULTIMATE

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
5 x H 55 x L 295 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 295 x P 400 mm

**SYSTÈME
ANTI-
BASCULEMENT**

**DONNÉES TECHNIQUES**

Poids :	106,00 kg
Charge maxi. :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

1411,00 € H.T.

Coffre 8 tiroirs

ULTIMATE

- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x H 55 x L 565 x P 400 mm
4 x H 55 x L 295 x P 400 mm



Se pose sur la servante ULTIMATE 13 tiroirs 809.0013 (après démontage du plateau)

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	56,00 kg
Charge maxi. :	350 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

699,00 € H.T.

Etabli mobile 14 tiroirs **ULTIMATE**

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein

CHARGE MAXI
1 t



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	168,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg



Servante XL noire 7 tiroirs **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	85,50 kg
Charge maxi :	850 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg



Servante XL 7 tiroirs équipée de 354 outils

ULTIMATE

SYSTÈME
ANTI-BASCOLEMENT

OU

Établi mobile 14 tiroirs équipé de 354 outils

ULTIMATE




825.7331

3259,00 € H.T.

809.1730

4899,00 € H.T.

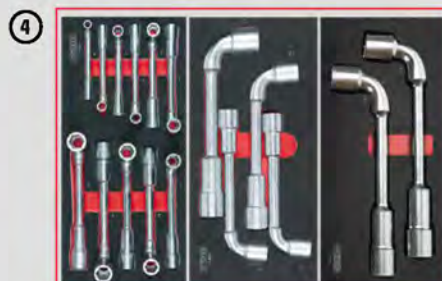Clé à chocs MONSTER
1690 Nm

SPÉCIAL PL

Servante XL 7 tiroirs équipée de 562 outils **ULTIMATE**



DÉTAILS DE LA COMPO



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



Support pour
3 aérosols
inclus



Support pour
rouleau à papier
inclus



**PRIX
EN BAISSÉ**

DEEE 0,05 € H.T.
éco-part 11,12 € H.T.
montant total 3690,17 € H.T.

825.7562

3679,00 € H.T.

Servante XL 7 tiroirs équipée de 501 outils **ULTIMATE**

**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

DÉTAILS DE LA COMPO



DÉEE 0,05 € H.T.
éco-part. 11,12 € H.T.
montant total 4428,17 € H.T.

825.7501

4417,00
€ H.T.

ADAPTEZ VOTRE ÉTABLI À VOS BESOINS

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm



Établi seul

éco-part. 10,26 € H.T.
montant total 709,26 € H.T.

865.0202

699,00 € H.T.

BESOIN DE RANGEMENTS ?



Caisson 3 tiroirs seul

- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x 568 x 398 x 75 mm
1 x 568 x 398 x 154 mm

éco-part. 2,92 € H.T.
montant total 306,90 € H.T.

865.0202-1

303,00 € H.T.

ADAPTEZ LA HAUTEUR DE L'ÉTABLI !

PRÉVENTION DES **TMS** EN PRÉSERVANT

LE DOS DE L'OPÉRATEUR



Charge maximale avec réhausse : 500 kg

Établi avec kit de réhausse 865.0206

799,00 € H.T.

Kit de réhausse seul

Permet une hauteur compatible avec les éléments SRM

- Permet une hauteur sous établi de 950 mm et jusqu'à 1060 mm



Kit de réhausse seul 865.0204

125,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs - L.2 m

- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs :
1 x H 55 x L 591 x P 635 mm ;
2 x H 135 x L 591 x P 635
- Dimensions de la porte :
H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale :
L 500 mm



éco-part.
22,14 € H.T.
montant total
1481,14 € H.T.

865.0210

FABRIQUÉ EN EUROPE

1459,00 € H.T.

PERFORATIONS NORMALISÉES POUR FIXER DES ACCESSOIRES

EN OPTION

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 2000 x H 900

éco-part.
2,08 € H.T.
montant total
473,08 € H.T.

865.0211

471,00 € H.T.

Etabli mobile

- Plateau en bois, épaisseur 22 mm
- Dimensions étagère : L.1200 x P.400 mm

Hauteur adaptée aux éléments SRM (950 mm) et servantes ULTIMATE


**LA SOLUTION
DE MOBILITÉ
EN ATELIER**

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. statique :	700 kg
Charge maxi. en mouvement :	500 kg

Éco-part. 13,64 € H.T.
montant total 1 062,64 € H.T.

865.0155F

1049,00
€ H.T.

Étau sur rotule

- Base à double verrouillage équipée d'une rotule orientable à 360°
- Se fixe sur tout plan de travail jusqu'à 55 mm d'épaisseur


**ALUMINIUM :
PRATIQUE
ET LÉGER**
**PRIX
MAINTENU**


Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Capacité du tuyau mm	kg	Prix € H.T.
914.0142F	75	75	4-6	1,5	43,90

Eaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de l'enclume mm	Prix € H.T.
914.0144	4"-100	110	140	62 x 53	126,00
914.0145	5"-125	130	170	75 x 73	155,00
914.0146	6"-150	170	170	80 x 75	183,00
914.0148	8"-200	200	190	95 x 95	233,00

Trousse de douilles et accessoires

ULTIMATE

NOUVEAUTÉ

- 1/4" Douilles 6 pans 5,5 à 14 mm
- Embout de vissage 1/4" :
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - PH1 - PH2
- 1/4" Cliquet et accessoires

1/4"

58
pcs.

Clés mixtes
10 à 19 mm



Tournevis :
2,5 - 5,5 mm
PH2 - PZ2 - T20

922.0658F

149,00 € H.T.

LIVRAISON À PARTIR DE FÉVRIER 2026.

Coffret de douilles 6 pans et accessoires

- 36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 54 - 55 - 58 - 60 - 63 - 65 - 67 - 70 - 71 - 75 - 77 - 80 mm
- Chrome Vanadium

1"

22
pcs.



911.0822

627,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

NOUVEAUTÉ

Clés mixtes à cliquet 8 à 19 mm

1/4"

1/2"

84
pcs.

Cliquets réversibles
1/4" 1/2"

- Embout de vissage 1/4" :
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm
 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
 - PH1 - PH2

Douilles tournevis
1/4" M4 à M8
1/4" T8 à T30

Douilles
1/4" 6 pans 5,5 à 14 mm
1/2" 6 pans 10 à 34 mm

922.0684F

289,00 € H.T.

LIVRAISON À PARTIR DE FÉVRIER 2026.

Coffret de douilles et accessoires

3/4"

21
pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
911.0721	6 pans	✓		19 à 50 mm	209,00

Coffre à outils équipé *ULTIMATE*

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 8 4 - 14 mm
 - 1/2" 13 - 32 mm
- 7 à 21 mm
- Pinces ULTIMATE à ouverture automatique
- Pinces étaux
- Clés mâles : 2 à 10 mm
T10 à T50
- Tournevis ULTIMATE :
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Embouts de vissage



1/4"

1/2"


114
pcs.
**PRIX
MAINTENU**
dispositif 1,66 € H.T.
montant total 450,66 € H.T.

922.0100

449,00 € H.T.

Cliquet télescopique réversible 24 dents

- Longueur 610 mm (24") à 915 mm (36")
- Réglage continu

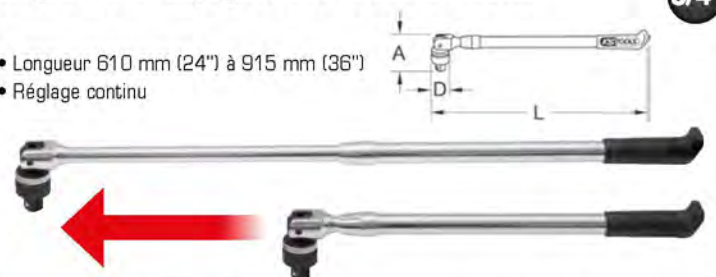

Référence	A mm	D mm	L mm	kg	Prix € H.T.
918.1805	96,0	46,0	610,0 - 915,0	3	187,00

**Jeu d'embouts de vissage
à code couleur**

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

71
pcs.

918.3070

52,30 € H.T.

Coffrets de douilles et accessoires
ULTIMATE

- Embouts



1/4"

44
pcs.
**FORMAT XS
ULTRA-COMPACT**
**PRIX
EN BAISSÉ**

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0644	6 pans	✓		5,5 à 14 mm	99,00
922.0647	6 pans		✓	1/4" à 9/16"	99,00

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

- Cliquet 72 dents extra-plat



1/2" 39 pcs.

PRIX
EN BAISSÉ

Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0639	6 pans	✓		8 à 34 mm	134,00
922.0640	12 pans	✓		8 à 34 mm	134,00

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 14 mm
- E4 - E8
- 1/2" 10 - 34 mm
- E10 - E24
- Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles tournevis

DOUILLES COURTES
ET LONGUES

VIDÉO EXPLICATIVE



PRIX
MAINTENU

922.0711

199,00 € H.T.

Coffret de tournevis **ULTIMATE** et embouts de vissage

NOUVEAUTÉ

- Tournevis :
 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm
 - PH0 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Embouts de vissage :
 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50



PRISE EN MAIN
ERGONOMIQUE



1/4" 40 pcs.

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Transmission optimale du couple de serrage
- Empreinte facilement identifiable grâce à un code couleur



Fente



PHILLIPS®



POZIDRIV®



922.6001F

79,90 € H.T.

TOURNEVIS *ULTIMATE*

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Transmission optimale du couple de serrage
- Empreinte facilement identifiable grâce à un code couleur



Fente



TORX®



PHILLIPS®



TORX® percé



POZIDRIV®



6 pans

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6090F	4	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm	18, ⁹⁰
922.6020°	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	22, ⁸⁰
922.6040°	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	22, ⁹⁰
922.6060°	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	34, ⁹⁰
922.6070	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	39, ⁵⁰
922.6080°	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	56, ⁵⁰

PRISE EN MAIN
ERGONOMIQUE

PRIX
EN BAISSÉ



TOURNEVIS *ULTIMATE max*

- Manche ergonomique breveté résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
- Lame hexagonale
- Écrou 6 pans pour assistance au desserrage avec clé à fourche
- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe



LAME TRAVERSANTE
= TRANSMISSION OPTIMALE DU CHOC



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6110	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	44, ⁵⁰
922.6120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	44, ⁵⁰
922.6130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	56, ⁵⁰

PRIX
EN BAISSÉ

VIDÉO EXPLICATIVE
922.6130



TOURNEVIS *ULTIMATE GRIP*

- Lame noire phosphatée pour une protection ultime contre l'oxydation



ACCROCHE INCOMPARABLE
MÊME DANS LES EMPREINTES
DE VIS ABÎMÉES



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6440	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3	46, ⁵⁰
922.6420	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PH0 - PH1 - PH2 - PH3	46, ⁵⁰

PRIX
EN BAISSÉ

INNOVATION :
TRAITEMENT DE LA POINTE
À LA POUSSIÈRE DE DIAMANT !

Clés mixtes **ULTIMATE**

- Angle de fourche 15°
- Oeil incliné à 15°
- Chrome Vanadium
- Finition satinée



- Outillage haut de gamme
- Ultra-résistant, astucieux
- Utilisation intensive

Sur support

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0040	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	470	32,50
922.0050	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	960	68,80



En boîte

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0073*	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 1/4" - 3/4"	700	48,00
922.0047	18	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	1870	102,00
922.0049	25	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 36 - 41 mm	6330	264,00

PRIX EN BAISSE*



En trousse

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0048	21	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm	2910	147,00
922.0075	25	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm	4890	202,00



Clés mixtes **GEAR plus**

- Finition satinée
- Chrome Vanadium

**+ MANIABLE
GAIN DE TEMPS
ACCESSIBILITÉ**

VIDÉO EXPLICATIVE
503.5905



TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4255*	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	670	54,90
503.4250*	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1244	120,00

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4805*	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	640	79,90
503.4850*	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1210	160,00



RÉVERSIBLE



CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.4661	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	650	72,00
503.4620*	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1340	155,00

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
503.5905	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	661	82,50
503.5950*	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	1215	179,00

Pince étau spéciale pour têtes de vis

- Mors à denture croisée spécifique pour retirer les têtes de vis bloquées ou abîmées de Ø7-12 mm



7"

PRIX
MAINTENU

115.1141F

24,90 € H.T.

Pinces étaux à crémaillère

- Fabriquées en France
- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées

FABRIQUÉ EN
FRANCE

Référence	L mm	Capacité mm	g	Prix € H.T.
115.1038	250,0	0-85	800	69,50
115.1137 ²	270,0	0-130	840	70,80
115.1139	270,0	0-100	800	76,00

PRIX
EN BAISSE*

Pince étau 10" PRO - bec long

- Capacité : 0-85 mm
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage



115.1117

42,90 € H.T.

Pince multiprise grande ouverture à mors plats

- Mors plats pour ne pas endommager les éléments saisis
- Idéale pour les éléments fragiles chromés
- Ouverture rapide par bouton
- Verrouillage sécurisé



10" - maxi. 46 mm

PRIX
MAINTENU

115.2041F

39,90 € H.T.

Pinc multiprises à verrouillage

- Profil asymétrique de serrage avec dents décalées



Référence	Ø pouces	L mm	g	Prix € H.T.
115.2011 ²	7"	175	160	11,20
115.2010 ²	10"	240	360	11,60
115.2012	12"	300	560	17,70
115.2016	16"	415	1130	42,20

PRIX
EN BAISSE*

Clé multi-fonctions auto-serrante

- 8-17 mm / 14-32 mm
- Bonne accroche grâce aux mâchoires dentées
- S'adapte à tous types d'écrous

ARTICULATION
AUTO-SERRANTE

114.0055

41,80 € H.T.

Jeux de clés mâles longues

10
pcs.

Référence	Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
151.5000	✓	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	18,90
151.4880	✗	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	18,90
151.4820	✗	T88 - T810 - T815 - T820 - T825 - T827 - T830 - T840 - T845 - T850	22,90

Coffret de pinces à Circlips® intérieurs et extérieurs

- Circlips intérieurs 78,0 mm - 159,0 mm
- Circlips extérieurs 89,0 mm - 159,0 mm



14
pcs.

500.1300

183,00 € H.T.

Jeux de pinces **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matériaux
- Chrome Vanadium



3
pcs.

115.1010

45,00 € H.T.

**PRIX
EN BAISSÉ**



4
pcs.

115.1004

58,80 € H.T.

Coffret pistolet à chaleur par induction

CHAUFFE PRÉCISE ET SÉCURISÉE
0 GAZ, 0 FLAMME



DONNÉES TECHNIQUES



6
pcs.

Ø 56 mm - 120 mm

500.8487

Ø 50 mm - 160 mm

500.8484

Ø 30 mm - 160 mm

500.8482

Ø 40 mm - 170 mm

500.8483

Bobine semi-rigide
L. 750 mm - 500.8486

1100 W

DEEE 0.00 € H.T.
montant total 571,00 € H.T.

500.8605

571,00 € H.T.

Bobine d'induction extra-souple

L. 1 m



500.8488F

17,20 € H.T.

Lampe d'inspection flexible rechargeable

• LED 3 W

700 LUMENS



Focus réglable en tirant
la bague de la tête



Crochet



Charge via USB-C

NOUVEAUTÉ



DEEE 0104 E.H.T.
montant total 155,54 € H.T.

150.4322F

55,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	700 lumens (100%) - 350 lumens (50%)
Autonomie :	3 - 4 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 2600 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Normes de protection :	IP44 - IK08
Poids :	260 g

Baladeuse LEDs COB rechargeable

- LED COB 10 W + LED frontale 3 W
- Charge via câble USB-C inclus, sur secteur ou sur sa station de charge



SPOT
150 LUMENS

180°
(2 x 90°)



360°



LED PUISSANTE
1000 LUMENS



DOS et BASE

PRIX
MAINTIENU

DEEE 0104 E.H.T.
montant total 159,54 € H.T.

150.4313F

69,50 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	395 x 97 x 86 mm
Éclairage :	1000 lumens (100%) - 500 lumens (50%) - 150 lumens (spot)
Autonomie :	2h (100%) - 3,5h (50%) - 9h (spot)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 2600 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Norme projection liquide :	IP44
Poids :	308 g

Baladeuses LED orientables rechargeables

A

SPOT LED

600 LUMENS

LED COB

IP 65

Protection contre les jets d'eau et étanche à la poussière

230 mm

PRIX MAINTENU*

CROCHETS ET PRISES DE CHARGE USB-C

CORPS PIVOTANT À 360°

180°

ULTRA PUISSANTE ! 3000 LUMENS

B

LED COB

IP 44

Variateur d'intensité

520 mm

VIDÉO EXPLICATIVE



Câble USB vers USB-C inclus

Référence		Autonomie	Temps de recharge	Batterie	Éclairage	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4326F	A	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 2600 mAh	600 Lumens	49,90	0,05 €	49,95 €
150.4327F	B	2h30	2h30	Lithium 3,7 V 5200 mAh	3000 Lumens	86,90	0,08 €	86,98 €

Lampe d'inspection UV rechargeable

- Bande LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides



DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	190 (LED COB) / 60 (spot UV)
Temps de charge :	4 h
Autonomie :	4 h
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 800 mAh
Poids :	71 g

LED UV PUISSANTE

DEEE 0,01 € H.T. montant total 16,91 € H.T.

550.1173

16,90 € H.T.

Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bande LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture



DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	150 Lumens / 60 Lumens
Temps de charge :	2h30
Autonomie :	3 - 4 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	132 g

DEEE 0,01 € H.T. montant total 12,51 € H.T.

150.4495

12,50 € H.T.

Lampe tour de cou LEDs rechargeable

- Double éclairage LED puissant avec réglage de la focale
- Tour de cou léger et confortable



DONNÉES TECHNIQUES	
Norme :	IP44
Éclairage :	400 Lumens (2 x 200)
Temps de charge :	2-3 h
Autonomie :	2,5h (2 LED) - 4,5h (1 LED)
Alimentation :	lithium-ion 3,7V 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	245 g



DEEE 0,05 € H.T.
montant total 59,90 € H.T.

550.1310F

59,90 € H.T.

Lampe frontale LEDs flexible rechargeable

- Bande LED frontale + spot latéral
- 2 intensités d'éclairage par source lumineuse
- Mode SOS clignotant
- Sangle de tête réglable jusqu'à un diamètre de 63 cm
- Rechargeable via USB type C



ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Double bande LED 300 LUMENS

Spot latéral 100 LUMENS

PRIX EN BAISSE

DONNÉES TECHNIQUES	
Classe de protection :	IP20
Éclairage :	300 lm (bande) / 100 lm (spot)
Temps de charge :	3 h
Autonomie :	2,5 h (bande) - 2,5 h (spot) - 24h (SOS)
Alimentation :	Batterie lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	74 g

DEEE 0,02 € H.T.
montant total 11,90 € H.T.

150.4520F

11,90 € H.T.

Lampe frontale LEDs rechargeable

- Bande LED 2W
- 2 positions : 50% - 100%
- Allumage par détecteur de mouvement

INCLINABLE EN 6 POSITIONS



Chargeur secteur / USB

DEEE 0,04 € H.T.
montant total 57,50 € H.T.

550.1236

57,50 € H.T.

Lampe de poche LED rechargeable

- 2 modes de puissance
- Corps en aluminium
- Câble de charge USB - USB C inclus



DONNÉES TECHNIQUES	
Norme :	IP45
Éclairage :	180 Lumens / 120 Lumens
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Temps de charge :	6-8 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 1200 mAh
Poids :	100 g

Câble USB vers USB-C inclus

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 9,00 € H.T.

550.1242F

9,00 € H.T.

Coffret de 3 projecteurs LEDs 3 W

- Charge directe via le coffret
- 3 positions : 50% - 100% - OFF
- Aimants et crochets
- L. 380 x l. 320 x H. 460 mm
- Chargeur secteur + allume-cigare



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	3 W x 3
Éclairage :	250 Lumens (100%) - 125 (50%) par projecteur
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Batterie :	3,7 / 2200 mAh par projecteur
Poids :	1500 g

150.4314

116,00 € H.T.

Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Inclinable à 120°
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C

IP 54

VIDÉO EXPLICATIVE
150.4351



VIDÉO EXPLICATIVE
150.4352



DONNÉES TECHNIQUES



Référence	Dimensions mm	Puissance W	Flux lumineux Lumens	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4351	H 175 x l 135 x P 55	10	1000	39,50	0,07 €	39,57 €
150.4352	H 245 x l 195 x P 80	30	3000	79,90	0,18 €	80,08 €

Chaussures de sécurité isolantes
MODÈLE #10.12
SB CI WPA SR HRO PS
Résistance à l'écrasement
 (1500 daN) **et aux chocs**
 (200 joules) (coque composite)

Résistance à l'eau
 (matériau de la tige)

Résistance à la perforation
 (insert composite)

Semelle résistante au glissement
 (sol céramique et huile)

Semelle d'usure
résistante à la chaleur
 (maxi 300°C)
Semelle isolée
contre le froid

ISOLATION ÉLECTRIQUE
EN MILIEU SEC

CONFORME À LA NORME
CAN / CSA Z195 - 09

Référence	Taille
310.1210F	39
310.1215F	40
310.1220F	41
310.1225F	42
310.1230F	43
310.1235F	44
310.1240F	45

93,60 € H.T.

Chaussures de sécurité MODÈLES # 10.05 et # 10.09
S1PS HRO

- Dessus : microfibres et mesh
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Poids unitaire T.42 :
0,50 kg (modèle bas)
0,55 kg (modèle haut)

Résistance à l'écrasement
 (1500 daN) **et aux chocs**
 (200 joules) (coque composite)

Résistance
à la perforation
 (insert composite)

Semelle antistatique

Semelle résistante à la chaleur
 (maxi 300°C)

Absorption d'énergie
au talon

Modèle Bas

Référence	Taille
310.0500	37
310.0505	38
310.0510	39
310.0515	40
310.0520	41
310.0525	42
310.0530	43
310.0535	44
310.0540	45
310.0545	46
310.0550	47

Modèle Haut

Référence	Taille
310.0900	37
310.0905	38
310.0910	39
310.0915	40
310.0920	41
310.0925	42
310.0930	43
310.0935	44
310.0940	45
310.0945	46
310.0950	47

89,50 € H.T.

95,00 € H.T.

Chaussures de sécurité rouges MODÈLE #10.06

S3S SR HRO FO



Référence	Taille
310.0610F	39
310.0615F	40
310.0620F	41
310.0625F	42
310.0630F	43
310.0635F	44
310.0640F	45
310.0645F	46
310.0650F	47

71,50 € H.T.

MODÈLE # 10.40 S1PS HRO

- Dessus : textile haute densité respirant
- Semelle intérieure : textile antistatique, amovible
- Semelle extérieure : caoutchouc antistatique
- Coque en composite
- Poids unitaire T.42 : 0,54 kg

Résistance à l'écrasement (1500 daN) et aux chocs (200 joules) (coque composite)



Référence	Taille
310.4000	37
310.4005	38
310.4010	39
310.4015	40
310.4020	41
310.4025	42
310.4030	43
310.4035	44
310.4040	45
310.4045	46
310.4050	47

84,00 € H.T.

Casque anti-bruit électronique

- Selon CE / EN 352-1:2020
- Microcapteur intégré
- Protège des bruits de fond et stoppe les bruits impulsifs supérieurs à 85 db
- Possibilité de perception d'un signal d'alerte
- Volume réglable grâce à un bouton rotatif



DEEE 0,08 € H.T.
montant total 45,98 € H.T.

310.0135

46,90 € H.T.

Lunette avec protection auditive

- Verres en Polycarbonate résistants aux rayures
- Protection UV 400
- Atténuation acoustique : 33dB
- Bouchons d'oreille avec cordon et picot



310.0176

19,90 € H.T.

Casques anti-bruit

- Selon CE / EN 352-1:2020
- Coquilles réglables capitonnées
- E.P.I. Catégorie III



Référence	Couleur	Atténuation acoustique	Prix € H.T.
310.0130	rouge	25,9 dB	8,30
310.0131	bleu	22,9 dB	9,50

Boîtes de 12 paires de gants microfibras

- Revêtement en polyéthylène au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 (1131)
- Doublure intérieure : 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane

Blancs

Référence	Taille
310.0310	9
310.0315	10
310.0320	11

**13,50** € H.T.**Noirs**

Référence	Taille
310.0323	7
310.0324	8
310.0325	9
310.0330	10
310.0335	11

**PRIX
MAINTENU****13,90** € H.T.**Boîtes de 100 gants en nitrile**

Référence	Taille
310.0451	M
310.0452	L
310.0453	XL

**PRIX
MAINTENU****26,90** € H.T.**Sac de sport**

- Capacité 35 L
- Polyester 600 deniers
- Compartiment principal à double zip
- 2 compartiments latéraux zippés
- 2 grandes anses avec rabat velcro
- Sangle bandoulière réglable

**PRIX
MAINTENU****850.0311F****29,90** € H.T.




Depuis toujours,
notre relation Client
est gérée à 100%
en FRANCE.

SERVICE
FRANCE®
GARANTI

AFNOR 111545
Service Client et SAV

ÉTABLI MOBILE *ULTIMATE* 14 TIROIRS ÉQUIPÉE DE 354 OUTILS

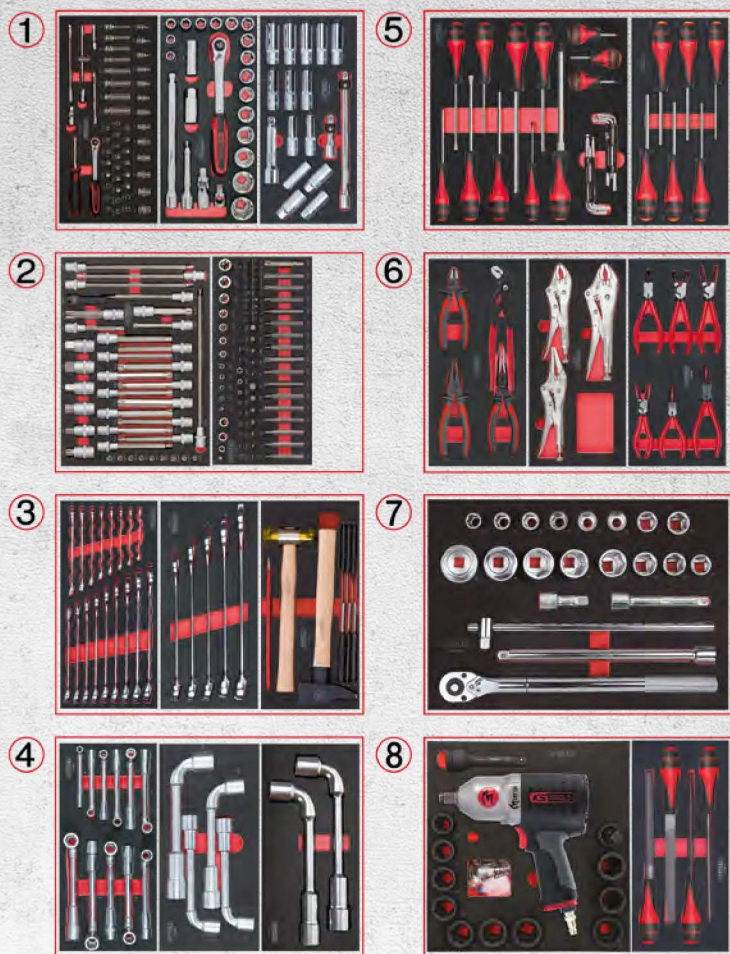

CHARGE MAXI 1 t

SPÉCIAL PL

POUR PLUS DE DÉTAILS
VOIR PAGES 60 & 61

éco-part: 21,84 € H.T.
montant total 4920,84 € H.T.

LE LOT 809.1730

4899,00 € H.T.



@KSToolsFrance



KS Tools France



@kstools_france



@kstools.france



KSToolsFrance

Toute omission, toute erreur typographique, toute modification de produit ne sauraient engager la responsabilité de KS Tools SAS.

Prix hors taxe en euros conseillés, réservés aux professionnels et dans la limite des stocks disponibles chez les distributeurs participant à l'opération en France métropolitaine. Offres établies selon nos conditions générales de vente. Les logos et marques cités dans cette sélection appartiennent à leurs propriétaires. Ne pas jeter sur la voie publique. KS Tools se réserve le droit de modifier toutes les informations sans préavis.

Photos : Henri Spitzer / Reügo / Denis Merck / ZAZ Photographie / Michel Grasso / Kreft / Adobe Stock

KS Tools SAS au capital de 3.000.000€ - RC B 411 276 017 - N°TVA : FR91411276017 - 1, rue de Londres - 67670 Mommenheim
www.kstools.fr

Reügo - www.reügo.fr © Novembre 2025 - RC Strasbourg B 434 661 146

