# HIKOKI HIGHLIGHTS

Edition 3 | Promotions janvier - mars 2023

### POWER MIX

### A vous de choisir!

Combinez machines, batteries et chargeurs à volonté!



ill 6

#### **NEW**

Découvrez toutes les options possibles.

> Voir pages 6 et 7

FLASHEZ et **RETROUVEZ-NOUS sur** www.hikoki-powertools.fr



#### NOUVEAU

## Des innovations pour tous les professionnels.

Chaque projet mérite les meilleures performances.

Dans cette édition, vous trouverez des informations sur nos derniers produits innovants. Nous vous présentons nos machines les plus récentes et une grande variété d'accessoires de haute qualité.



DH45MAWSZ/DH52MAWSZ

> Voir pages 14 et 15

NEW







Ponceuse excentrique Ø125mm - 18V SV1813DAW2Z

> Voir page 26

Pistolets à mastic 18V 300/400 ml AC18DAW4Z

> Voir page 32

NEW

Pistolets à mastic 18V 300/600 ml AC18DAW5Z

> Voir page 33

#### NEW



Cloueur Duplex 36V NR3675DDW6Z

> Voir page 22





Décapeur thermique 18V RH18DAW2Z

> Voir page 36

#### NEW



Lampe torche 18V UB18DEW4Z

> Voir page 35

#### NFW



Lampe lanterne 18V UB18DFW4Z

> Voir page 35

#### NEW



Projecteur de chantier 18V UB18DBW4Z

> Voir page 35

#### NEW



Projecteur de chantier 18V UB18DCW4Z

> Voir page 35

#### NEW



Projecteur de chantier 18V UB18DDW4Z

> Voir page 35

#### NEW



Meuleuse Ø125mm 230V G13BYEQ2WDZ

> Voir page 28

#### NEW



Meuleuse Ø150mm 36V G3615DVEW4Z

> Voir page 31

#### NEW



Perceuse visseuse 18V DS18DDWRZ

> Voir page 8





Scie sabre 18V CR18DBW4Z

> Voir page 41

#### NEW



Meuleuse Ø125mm 18V G1813DAW2Z

> Voir page 30

#### NEW



Meuleuse Ø150mm 36V G3615DVFW2Z

> Voir page 31



Perceuse visseuse 36V DS36DCWRZ

> Voir page 9 - disponible mars 2023





Batterie 18V - 4.0Ah BSL1840M - 378679

> Voir page 51

#### NEW



Meuleuse Ø125mm 18V G1813DVFW2Z

> Voir page 30

#### NEW



Meuleuse Ø125mm 36V G3613DVEWQZ

> Voir page 31

#### NEW



Scie circulaire métal Ø150mm 36V CD3605DBW2Z

> Voir page 40

NEW



#### Batterie 18V - 5.0Ah BSL1850MA - 378683

> Voir page 50 - disponible février 2023




Notre batterie MULTI VOLT alimente une large gamme d'outils électroprotatifs. De plus, cette batterie est compatible avec les outils électriques 36 V et 18 V, et elle fonctionne également avec vos outils électroportatifs Hitachi.

Vous pouvez désormais couper, meuler, percer, buriner, souffler, tailler et clouer avec la même puissance que les outils filaires, tout en ayant la liberté de travailler où vous voulez.



**18V** 

36V ← 18V

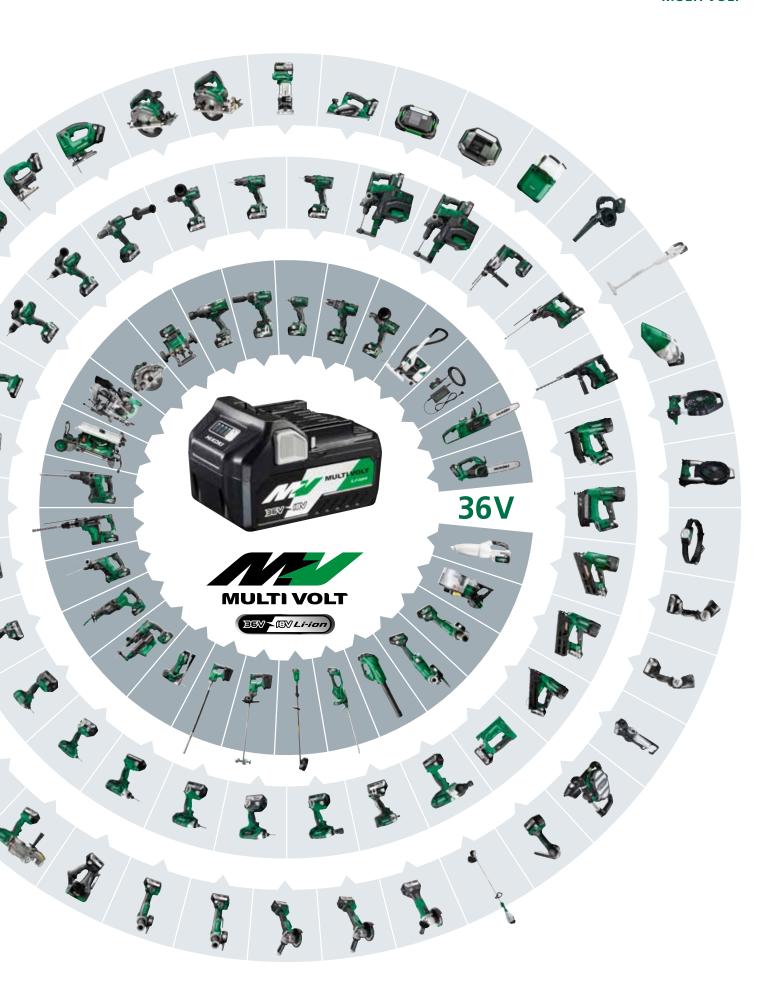

### POWER MIX

#### Machines **36V**



















Cintreuse découp. Perceuse visseuse Visseuse à choc **WH36DCW2Z** 215 Nm - 1/4" **275**€HT



WR36DEW2Z 770 Nm - 1 272.€HT







CJ36DAW2Z 160 mm - étrier BL 355,€HT



Scie sauteuse CJ36DBW2Z 160 mm - pommeau BL 355€нт



Scie circulaire C3605DAW2Z Ø125 mm 295.€HT



Scie circulaire **C3607DAW2Z** Ø185 mm BL 285<sup>€HT</sup>



Scie circulaire C3606DAW2Z Ø165 mm 355.€HT



Scie sabre CR36DAW4Z 32 mm - 3000 /min. 345€нт



Scie sur table C3610DRJW4Z Ø255 mm 585.€HT







Elaqueuse CS3630DBW4Z 300 mm - 14.9 m/s CS3630DAW4Z 300 mm - 8.3 m/s 285.EHT 265.€HT







305€нт



322.€НТ





Choisissez vos outils 36V ou 18V.

#### Machines 18V



Perfo SDS+ DH18DPAW2Z 255€нт









Perfo-burineur DH18DPCW2Z BL 26 mm - 3.2 J 345€HT



Perceuse visseuse Perceuse visseuse DS18DAW4Z **67**€HT



DS18DDW2Z BL 115€нт



Perceuse visseuse Perceuse visseuse **DS18DBSLW6Z** 70 Nm BL 195.€НТ



DS18DSDLL2Z 155€нт









Visseuse à choc WH18DDW2Z 140 Nm - 1/4" 125.€HT



Visseuse à choc WH18DFW2Z 150 Nm - 1/4" 110€HT



Boulonn. à choc WH18DBDL2W2Z 207 Nm - 1/4" 270 Nm - 1/4" 270 Nm - 1/2" BL 225.€HT



113.€HT



WR18DBDL2W2Z 305 Nm - 1/2"

Meuleuse G18DSL2W3Z Ø125 mm 175.€HT







Cloueur aiguille N18DSLW4Z 225€нт 305€HT





415€HT



Cloueur de finition Cloueur de finition Cloueur de finition Cloueur charpent. NP18DSALW4Z
23 gauge - 15-35 mm

NT1865DBSLW6Z
G16-20° - 25-65 mm

G15-34° - 32-65 mm

21° tronde - 50-90mm 425€HT

BL



Cloueur charpent

NR1890DBCLW9Z



Scie circulaire C1807DAW2Z Ø190 mm - 64,5 mm 315.€HT



Scie sabre CR18DBW4Z 155€HT



315.€HT

Affleureuse CR18DBLW4Z 32 mm - 2,500 /min. M1808DAW2Z BL **295**€HT



Rabot CV18DBLW2Z Starlock - OIS P18DSLW4Z 305€нт 265€HT



Souffleur RB18DCW4Z 101.€НТ

635.€HT



Projecteur LIR18DDW47 275.€HT



215€нт

Lampe torche UB18DEW4Z 45.€HT



Lampe lanterne Aspirateur R18DSLW4Z 670 ml - 1.0 kg 81€HT UB18DFW4Z



Aspirateur R18DBW4Z 115.€HT



☐ Ventilateur UF18DSALL0Z 115.€HT



Radio UR18DSALW4Z 185€нт



UR18DSDLW4Z FM - Bluetooth 215.€НТ

**55€HT** 



#### 100% compatibles avec toutes les machines 36 V et 18 V.



**Power Mix** 









**C3610DRAW4Z** Ø255 mm 765.€HT



Boulonn. à choc WR36DBW2Z 1 050 Nm - 1/2" 312.€HT

Défonceuse

385.€HT

BL

**M3612DAW2Z** 6, 8, 12 mm - 50 mm



Aspirateur R36DAW4Z 22 l/s - 220 mbar 165.€HT

Meuleuse



Meuleuse G3613DBW2Z G3623D 0230 mm - int. séct. 264.€HT 465.€H



G3623DAW4Z 465<sup>€HT</sup>



Aspirateur **RP3608DAW7Z** 58 l/s 635.€НТ



Choisissez vos kits énergies 36V, 18/36V ou 18V.







G18DBBALW2Z Ø125 mm - int. sécu 192<sup>€HT</sup>

Marteau cloueur

NH18DSLW4Z

125<sup>€HT</sup>



**DV18DAW4Z** 50 Nm

**77**€HT

G18DBBVLW2Z Ø125 mm - vit. varia 200€HT



BL



135.€НТ

Coupe tige CL18DSLÚ6Z M6, M8, M10 775.€HT



Perceuse percu

DV18DDW2Z

Cisaille





Perceuse percu

199.€НТ

BL

DV18DBSLW6Z 70 Nm

Scie circulaire **C1806DAW2Z** Ø165 mm - 57 mm 215.<sup>€HT</sup>



Perceuse percu

284.€НТ

Grignoteuse

CN18DSLW4Z

max. 1.6 mm

425€HT


BL

**DV18DBL2W2Z** 136 Nm

Scie circulaire C18DBALW2Z Ø165 mm - 66 mm 285.€HT



Projecteur UB18DCW4Z 175.€HT



Adaptateur Hybride ET36AW0Z 36V - 2,000 W **149€**HT



#### **Puissance** 36V / 18V



Batterie 371750 **BSL36A18** 36/18V - 2.5/5.0 Ah 139€нт



Starterkit 6 réf. UC18YSL3WEZ 2x BSL36A18 + UC18YSL3W0Z 209€нт



Batterie 372120 BSL36B18 36/18V - 4.0/8.0 Ah 159€HT



Starterkit 8 réf. UC18YSL3WFZ 2x BSL36B18 + UC18YSL3W0Z 249€HT



Chargeur UC18YFSLW0Z 14.4V/18V 65.€HT



UC18YSL3W0Z 18V/36V - 6 A **75**€HT



☐ Charg. Multi-ports ☐ UC18YTSLW1Z 2 ports 18/36V & 2 ports 12V Peak 139.€НТ



Charg. Multi-ports UC18YTSLW0Z 139€нт

#### Puissance 18V



Batterie 377796 BSL1820M 18V - 2.0 Ah **79**€HT



Starterkit 1 réf. UC18YFSLWFZ 2x BSL1820M + UC18YFSLW0Z 119<sup>€HT</sup>



Batterie 378679 BSL1840M 99€нт



Starterkit 2 réf. UC18YFSLWEZ 2x BSL1840M + UC18YFSLW0Z **179**€HT



☐ Batterie 376029 **BSL1850C** 18V - 5.0 Ah 109€нт



Starterkit 3 réf. UC18YSL3WGZ 2x BSL1850 + UC18YSL3W0Z 199. € НТ

















Lampe néon UB18DJLL0Z

**51**€HT





Scie sauteuse

CJ18DAW2Z



125<sup>€HT</sup>









Projecteur UB18DGLL0Z

105€HT





305€HT





### Découvrez notre gamme complète de des professionnels exigeants

#### Accessoires pour perceuses visseuses/percussion

Désignation	Réf.	€HT	-
Set 13 mèches à bois plates Ø6/8/10/12/13/14/16/17/18/19/20/22/25 mm	781795	54,20	
Set de 8 mèches à bois à spirale Ø10/12/14/16/18/20/22/24xL460 mm	781996	200,50	
Coffret combi 13 scies cloche Bi-Metal Ø19/20/22/25/29/32/35/38/44/51/57/68/82 mm	752177	164,10	The second second
Set de 8 mèches à bois à spirale Ø10/12/14/16/18/20/22/24xL230 mm	781993	117,90	<b>建建装建</b>
Set 5 forets à façonner Ø15/20/25/30/35 mm	4100729	82,60	781996
Coffret 10 scies trépan carbure Ø16/20/25/29/32/35/51/60/65/76 mm	754254	147,50	
Set 32 pcs vissage 30 embouts L25 + porte emb. + adaptateur 1/4"	40030019	23,00	781993 40030019



13 mm plastique

1.3 kg





Perceuse visseuse **DS18DDWPZ** 









Perceuse visseuse







**159**€HT

**205 €**HT

**264**€HT

13 mm métal

1.9 kg

355<sup>€HT</sup>

13 mm métal

1.9 kg

Référence	DS18DAWCZ	DS18DDWRZ	DS18DDWPZ	DS18DBSLWJZ	DS18DSDLWPZ
Туре	perceuse visseuse	perceuse visseuse	perceuse visseuse	perceuse visseuse	perceuse visseuse
Batteries	2 x 18 V   2.0 Ah	2 x 18 V   2.0 Ah	2 x 18 V   5.0 Ah	2 x 18 V   5.0 Ah	2 x 18 V   5.0 Ah
Couple	50 Nm	55 Nm	55 Nm	70 Nm	92 Nm
Capacité (mm)	bois Ø 36 / métal Ø 13	bois Ø 75 / métal Ø 13	bois Ø 75 / métal Ø 13	bois Ø 65 / métal Ø 13	bois Ø 65 / acier Ø 13
Vitesse à vide	0-350 / 0-1 400 tr/min	0-440 / 0-1 700 tr/min	0-440 / 0-1 700 tr/min	0-400 / 0-1 800 tr/min	0-350 / 0-1 600 tr/min
Vitesse					

13 mm plastique

1.3 kg

de frappe Mandrin

autoserrant **Poids** 

13 mm plastique

1.2 kg

### perceuses répondant aux besoins





385€HT







DV18DSDLWPZ	DS18DBL2WPZ	DS36DCWRZ	DV36DAWRZ
perceuse à percussion visseuse	perceuse visseuse	perceuse visseuse	perceuse percussion visseuse
2 x 18 V   5.0 Ah	2 x 18 V   5.0 Ah	2 x 36 V   2.5 Ah	2 x 36 V   2.5 Ah
92 Nm	136 Nm	155 Nm	138 Nm
bois Ø 65 / pierre Ø 16 / acier Ø 13	bois Ø 76 / acier Ø 13	bois Ø 118 / acier Ø 20	bois Ø 102 / pierre Ø 20 / acier Ø 16
0-350 / 0-1 600 tr/min	0-500 / 0-2 200 tr/min	0-550 / 0-2 200 tr/min	0-500 / 0-2 100 tr/min
0-6 000 / 0-27 000 cps/min	-	-	0-7 500 / 0-31 500 cps/min
13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal	13 mm métal
2.1 kg	2.5 kg	2.8 kg	2.7 kg

### Découvrez nos gammes de visseuses



Référence	WH18DAW4Z	WH18DDWQZ	WH18DDWPZ	WH18DBDL2WPZ	WH36DCWRZ
Туре	Visseuse à choc	Visseuse à choc	Visseuse à choc	Visseuse à choc	Visseuse à choc
Moteur	Charbons	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Batteries	-	2 x 18 V   3,0Ah	2 x 18 V   5,0Ah	2 x 18 V   5,0Ah	2 x 36 V   2,5Ah
Couple serrage/ desserage	140 Nm	140 Nm	140 Nm	207 Nm	215 Nm
Emmanchement	Hex. 1/4''	Hex. 1/4''	Hex. 1/4''	Hex. 1/4''	Hex. 1/4''
Vitesse à vide	0 - 2700 tr/min	0 - 3200 tr/min	0 - 3200 tr/min	0-900 à 2900 tr/min	0-900 à 3700 tr/min
Fréquence de frappe	0 - 3600 cps/min	0 - 4000 cps/min	0 - 4000 cps/min	0-1900 à 4000 cps/min	0-2000 à 4100 cps/min
Poids	1,3 kg (BSL1820M)	1,2 kg	1,3 kg	1,6 kg	1,6 kg
Conditionnement	Carton	HitCase	HitCase	HitCase	HitCase

#### Accessoires pour visseuses à choc et boulonneuse à choc

Réf	Désignation	€HT
40030019	Jeu de 32 embouts comprenant : 30 x longueur 25 mm : T 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 TTX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 2 x SL 3, 4, 5, 6, PH 1, 3, 2 x PH 2, PZ 1, 3, 2 x PH 2 Hexagonal 3, 4, 5, 6, ¼" Adaptateur, porte-embout 60 mm avec verrouillage.	23,00

Réf	Désignation	€HT
40030021	Jeu de 23 embouts à chocs comprenant : 4 x longueur 50 mm : PZ 2, PH 2, TX 20, 30 18 x longueur 25 mm : 2 x PH 3, 3 x PH 1, 2 x PZ 3, 3 x PZ 1 Hexagonal 4, 5, 6 2 x TX 20, 25, 30, TX 40 Porte-embout ½" mm magnétique	24,20
751190	Coffret 21 embouts à choc 1/4 '' - L.38 mm	76,70

### à choc et boulonneuses à choc



Réf	Désignation	€HT
	Jeu de douilles à choc 1/2'' Jeu de 7 douilles à chocs comprenant : ½ douilles à chocs 13, 17, 19, 21, 24 Adaptateur Porte-embout ½ x ¼	54,90
40030025		

Réf	Désignation	€HT
40030033	Jeu de 13 douilles ½» comprenant : Douilles à chocs : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm, cliquet 22", 22 mm rallonge 3"	117,50

### Découvrez notre gamme complète de







Référence	DH18DPAWPZ	DH18DPBWPZ	DH18DBLWPZ	
Туре	perforateur SDS+	perforateur SDS+	perfo-burineur SDS+	
Batteries	2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 18 V 5.0 Ah	
Force de percussion	1.3 joule (EPTA 05)	1.3 joule (EPTA 05)	2.2 joules (EPTA 05)	
Capacité (mm)	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 18 mm / métal 13 mm / bois 18 mm	béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm	
Vitesse à vide	0 - 1 080 tr/min.	0 - 1 080 tr/min.	0 - 1 050 tr/min.	
Vitesse de frappe	0 - 5 500 cps/min.	0 - 5 500 cps/min.	0 - 3 950 cps/min.	
Emission de vibration	HD = 9.1 m/s <sup>2</sup>	HD = 9.1 m/s <sup>2</sup>	$HD = 8.6 \text{ m/s}^2$	
Poids	avec BSL1850C : 2,3 kg	avec BSL1850C : 2,1 kg	avec BSL1850 : 3,7 kg	

### perforateurs













#### Perfo-burineur SDS+ DH36DPEWRZ











#### **Perfo-burineur SDS Max** DH36DMAWAZ





695€HT

DH18DPCWPZ	DH36DPEWRZ	DH36DMAWAZ
perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS+	perfo-burineur SDS Max
2 x 18 V 5.0 Ah	2 x 36 V 2.5 Ah	2 x 36 V 4.0 Ah
3.2 joules (EPTA 05)	3.2 joules (EPTA 05)	7.1 joules (EPTA 05)
béton 26 mm / métal 13 mm / bois 27 mm	béton 28 mm / métal 13 mm / bois 32 mm	béton 40 mm / bois 105 mm
0 - 950 tr/min.	0 - 950 tr/min.	260 - 590 tr/min.
0 - 4 300 cps/min.	0 - 4 300 cps/min.	1 420 - 2 860 cps/min.
HD = (perçage/burinage) 13,9 m/s² / 11,4 m/s²	HD = (perçage/burinage) 12,2 m/s² / 11,0 m/s²	HD = (perçage/burinage) 11,8 m/s² / 9,6 m/s²
avec BSL1850 : 3,46 kg	avec BSL36A18 : 3,6 kg	avec BSL36B18 : 7,9 kg



#### Perfo-burineur DH52MAWSZ

230V - 11,8 kg - 1 500 W - 52 mm - 15.5 J - SDS-max

Haute performance de perçage et de burinage pour une grande rentabilité | Poignée arrière basse vibration et soft-grip pour un meilleur confort d'utilisation et pour la santé de l'utilisateur | Interrupteur large pour une meilleure prise ne main et un meilleur contrôle | Vitesses variables avec molette pour une meilleure adaptabilité aux différentes applications | Montage et démontage en un temps des mèches et burins : rapide et facile | Changement facile des modes d'utilisation avec le sélecteur bien dimensionné et sur le dessus | 12 positions d'ajustements d'angles pour piquage/burinage | Embrayage à glissement à aiguille pour une précision élevée du couple et une durabilité accrue.

**530**V

En coffret HiKOKI LVH LVH 705<sup>€HT</sup>

### Accessoires pour perfo-burineurs SDS Max

Découvrez notre gamme complète dans notre catalogue d'accessoires ou sur hikoki-powertools.eu

Désignation	Dimensions	Qté	Réf.	€HT*
Mèches SDS Max 4 taillants	20x520 mm	1	754310	62,80
Mèches SDS Max 4 taillants	25x520 mm	1	754320	73,70
Mèches SDS Max 4 taillants	32x570 mm	1	754333	99,50
Mèches SDS Max 4 taillants	40x570 mm	1	754346	158,50
Mèches SDS Max 4 taillants	45x570 mm	1	754349	216,10
Mèches SDS Max 4 taillants	52x570 mm	1	754352	272,80
Set SDS Max (pic/plat/bêche)	400 mm	3	751035	70,80



#### Perfo-burineur SDS Max DH40MCWSZ

230V - 40 mm - 1 100 W - 7,1 J - 7,1 Kg

Variateur de vitesses | Vitesse constante avec contrôle du variateur | Electropneumatique | Stop de rotation | Débrayage de sécurité | Emmanchement rapide SDS Max | Ajustement du burin sur 12 positions : précision démarrage piquage | Gros bouton de réglage pour une visibilité et une maniabilité accrue | Ligne ergonomique, poignées soft-grip | Simplicité d'entretien, charbons auto-rupteurs accessibles.



**505**€HT

#### Perfo-burineur DH45MAWSZ

230V - 9.4 kg - 1 400 W - 45 mm - 11.3 J - SDS-max

530V

Haute performance de perçage et de burinage pour une grande rentabilité | Poignée arrière basse vibration et soft-grip pour un meilleur confort d'utilisation et pour la santé de l'utilisateur | Interrupteur large pour une meilleure prise ne main et un meilleur contrôle | Vitesses variables avec molette pour une meilleure adaptabilité aux différentes applications | Montage et démontage en un temps des mèches et burins : rapide et facile | Changement facile des modes d'utilisation avec le sélecteur bien dimensionné et sur le dessus | 12 positions d'ajustements d'angles pour piquage/burinage | Embrayage à glissement à aiguille pour une précision élevée du couple et une durabilité accrue.

En coffret



### Découvrez notre gamme complète de



Perfo-burineur SDS+ DH28PCY2WSZ

Perfo-burineur SDS+ DH26PMCW1Z

830 W

Mandrin automatique

3 modes 💈 🗐 T

DH26PMCW1Z

3.0 kg



3 modes 💈 🚼 T

UVP

205<u>€</u>нт



DH26PC2WSZ



Perfo-burineur SDS+

3 modes 🚦 🚼 T

Mandrin SDS+ 711099

DH26PC2WSZ

2.8 kg

Perforateur SDS+ DH26PB2WSZ



Mandrin SDS+ 711099

DH26PB2WSZ

2.8 kg

DH28PCY2WSZ

3.0 kg

2 modes : perçage, 3 modes : perçage, 3 modes : perçage, 3 modes : perçage, **Fonctions** perforation, burinage perforation, burinage perforation, burinage perforation **Puissance** 830 W 830 W 830 W 850 W béton Ø 26 / bois Ø 32 / béton Ø 26 / bois Ø 32 / béton Ø 26 / bois Ø 32 / béton Ø 28 / bois Ø 32 / **Capacités** (mm) acier Ø 13 / trépan Ø 50 Vitesse à vide 0 - 1 100 tr/min Vitesse de 0 - 4 300 cps/min frappe Puissance de 2.9 Joules 2.9 Joules 2.9 Joules 3.0 Joules frappe (EPTA 05)

**Poids** 

Référence

### perfo SDS+

Perfo-burineur SDS+ DH28PMY2WSZ



**228**€HT

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*

3+2 ANS
GARANTIE
MOTEUR AC Brushless

Perfo-burineur
SDS+
DH28PECWSZ



3 modes

*uvp rfc* **295**€HT

Offert
Mandrin SDS+ 711099

Perfo-burineur SDS+ DH28PCWSZ



3 modes **111 1 475. €HT** 

Perfo-burineur SDS+ DH28PDWSZ



3 modes **ITT**Aspiration intégrée

720 W

645.€HT

Perfo-burineur SDS+ DH30PC2WSZ



850 W

3 modes 🛔 🚼 T

655€HT

DH28PMY2WSZ	DH28PECWSZ	DH28PCWSZ	DH28PDWSZ	DH30PC2WSZ
3 modes : perçage, perforation, burinage				
850 W	900 W Brushless	720 W	720 W	850 W
béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 50	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 80	béton Ø 28 / bois Ø 32 / acier Ø 13 / trépan Ø 80	béton Ø 30 / bois Ø 32 / acier Ø1 3 / trépan Ø 90
0 - 1 100 tr/min	0 - 950 tr/min	0 - 800 tr/min	0 - 800 tr/min	0 - 850 tr/min
0 - 4 300 cps/min	0 - 4 300 cps/min	0 - 4 000 cps/min	0 - 4 000 cps/min	0 - 3 700 cps/min
3.0 Joules	3.2 Joules	3.2 Joules	3.2 Joules	3.2 Joules
3.1 kg	3.0 kg	3.4 kg	4.3 kg	4.3 kg

### Découvrez notre gamme complète de



**Perfo-burineur** DH45MEWSZ



FIHB BRUSHLESS

695<sup>€HT</sup>

**Perfo-burineur** DH45MEYWSZ



UVP AHB BRUSHLESS

**Perfo-burineur** DH52MEYWSZ



UVP FHB BRUSHLESS

**865**€HT

Référence	DH40MEYWSZ	40MEYWSZ DH45MEWSZ DH45MEYWSZ		DH52MEYWSZ	
Type moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	
Puissance	1 150 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	
Capacité	béton Ø 40 / trépan Ø 105	béton Ø 45 / trépan Ø 125	béton Ø 45 / trépan Ø 125	béton Ø 52 / trépan Ø 160	
Vitesse à vide	250 à 500 tr/min	120 à 310 tr/min	120 à 310 tr/min	110 à 280 tr/min	
Vitesse de frappe	1430 à 2850 cps/min	1200 à 2950 cps/min	1200 à 2950 cps/min	1000 à 2400 cps/min	
Puissance de frappe (EPTA 05)	8.7 Joules	8.7 Joules 12.2 Joules		18.8 Joules	
Poids	7.5 kg	9.5 kg	9.2 kg	11.5 kg	

#### **Piqueur SDS Max**

#### H41MB2WSZ

Puissance: 950 W Vitesse de frappe : 3000 cps/min

Puissance de frappe (EPTA 05): 7.1 Joules

Poids: 5.2 kg Coffret

**485**€HT

#### **Piqueur SDS Max**

Puissance: 1 250 W Vitesse de frappe : 1 600 cps/min

Puissance de frappe (EPTA 05): 14.0 Joules

Poids: 10.2 kg

### piqueurs et perfo-burineurs SDS Max

Jusqu'à 5 ANS de garantie\*





(1) H65SB3WTZ: Hex. 30 mm / Charbons

Offerts

Valeur <del>230,20 €HT</del>



Poids: 32 kg - Carton

Emmanchement Hex. 28 mm


Vitesse de frappe : 1 600 cps/min Puissance de frappe (EPTA 05): 57.7 Joules

H90SGWAZ

Puissance: 2 000 W

Démolisseur Hex.

#### Mèches, burins et aspirations poussières

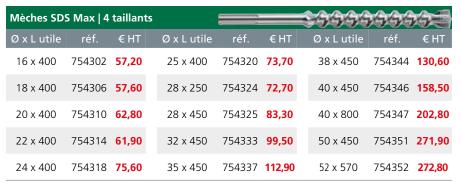

Mèche SDS Max	κ   Hélicoïα	lale	<b>→</b> 05-
Ø x L utile	Réf.	€HT	
45 x 590 x 450	751692	247,90	-



conditionnement à l'unité

Lots burins SDS Max	Réf.	€HT	
Lot 10 pics 400 mm	751050	164,70	X10
Lot 10 plats 25 x 400 mm	751054	164,70	X10

Burins Hex. 30mm	Réf.	€HT	
Burin pointu L. 400 mm	751543	47,20	
Burin plat L. 410 x 35 mm	751544	47,20	
Burin bêche L. 400 x 80 mm	751545	64,90	
Burin pelle L. 450 x 135 mm (angle 90°)	751542	129,80	-
Porte-outil L. 400 mm (cône 22/26)	751546	82,60	
Pic auto-affutable 400 mm	751548	53,10	

Outils tous piqueurs-burineurs	Réf.	€HT
Boucharde cône 22/26- 5 x 5 dts 60 x 60 mm	751013	70,80
Boucharde cône 22/26 - 7 x 7 dts 60 x 60 mm	751014	94,40
Dame cône 22/26 - 20 x 130 mm	751015	105,10
Dame cône 22/26 - 150 x 150mm	751016	118,00

#### **Mèches SDS Max FCH**

Désignation	Dimensions	Qté	Réf.	€HT
Mèche SDS Max FCH	12x540	1	4100902	76,70
Mèche SDS Max FCH	14x540	1	4100906	88,50
Mèche SDS Max FCH	16x540	1	4100912	93,30
Mèche SDS Max FCH	18x540	1	4100917	100,30
Mèche SDS Max FCH	20x520	1	4100922	100,30
Mèche SDS Max FCH	22x520	1	4100927	105,10
Mèche SDS Max FCH	24x520	1	4100932	128,70
Mèche SDS Max FCH	25x320	1	4100933	105,10
Mèche SDS Max FCH	25x520	1	4100934	123,90
Mèche SDS Max FCH	25x720	1	4100935	171,20
Mèche SDS Max FCH	28x520	1	4100941	140,50
Mèche SDS Max FCH	28x720	1	4100942	187,70
Mèche SDS Max FCH	30x520	1	4100946	159,30
Mèche SDS Max FCH	32x520	1	4100950	164,10
Mèche SDS Max FCH	32x720	1	4100951	211,30





Systèmes aspiration perçage	Réf.	€HT
Système d'aspiration perçage SDS+ ø maxi 14 mm	783116	40,20
Système d'aspiration perçage ø maxi 90 mm + adapt. aspirateur	783122	104,00

Auto-affutables SDS Max	Réf.	€HT	
Pic auto-affutable 400 mm	751032	21,20	
Plat auto-affutable 25 x 400 mm	751033	21,20	

Burins Hex. 28 mm droit	Réf.	€HT
Burin pelle L. 500 x 125 mm	751526	106,20
Porte-outil L. 400 mm (cône 39/44)	751527	82,60
Dame ø 180 mm (cône 39/44)	751530	106,20
Burins Hex. 28 mm collerette	Réf.	€HT
Burin pointu L. 550 mm	751571	50,70
Burin plat L. 550 x 35 mm	751572	54,20
Burin bêche L. 550 x 80 mm	751573	82,60
Burin pelle L. 545 x 125 mm	751574	271,40

Mèches SDS+ 2	taillants							000000		_
Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT
4 x 110 x 50	782401	3,90	10 x 260 x 200	782447	6,20	14 x 600 x 550 782476	25,70	20 x 300 x 250	782502	28,30
5 x 110 x 50	782404	3,10	10 x 310 x 250	782448	9,10	15 x 160 x 100 782479	8,60	20 x 450 x 400	782503	29,40
5 x 160 x 100	782406	3,50	12 x 160 x 100	782458	5,50	15 x 260 x 200 782481	12,40	20 x 600 x 550	782504	31,60
6 x 110 x 50	782415	3,10	12 x 210 x 150	782459	6,70	16 x 160 x 100 782483	10,40	22 x 250 x 200	782506	32,20
6 x 160 x 100	782416	3,40	12 x 260 x 200	782460	8,90	16 x 210 x 150 782484	12,10	22 x 450 x 400	782508	34,70
8 x 110 x 50	782432	3,50	12 x 310 x 250	782461	10,00	16 x 310 x 260 782486	18,80	24 x 250 x 200	782513	34,10
8 x 160 x 100	782433	3,80	12 x 450 x 400	782463	15,90	16 x 450 x 400 782487	24,20	24 x 450 x 400	782515	42,80
8 x 210 x 150	782434	4,50	12 x 600 x 550	782464	22,20	16 x 600 x 550 782488	24,70	25 x 250 x 200	782516	36,10
8 x 260 x 200	782435	5,70	14 x 160 x 100	782471	8,10	18 x 200 x 150 782492	18,80	25 x 450 x 400	782518	48,80
10 x 110 x 50	782444	4,20	14 x 210 x 150	782472	8,60	18 x 300 x 250 782494	25,70			
10 x 160 x 100	782445	4,30	14 x 310 x 250	782474	11,70	18 x 450 x 400 782495	27,30			
10 x 210 x 150	782446	5,60	14 x 450 x 400	782475	17,10	20 x 200 x 150 782500	23,30	conditionnen	nent à l'unit	:é
Mèches SDS+ 4	taillants					43	-5252	5151515151		
Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut Réf.	€HT	Ø x L.Tot x L.Ut	Réf.	€HT
5 x 110 x 50	783201	6,90	10 x 110 x 50	783231	9,20	14 x 160 x 100 752777	15,70	20 x 250 x 200	783275	48,80
5 x 160 x 100	783202	7,50	10 x 160 x 100	783232	10,00	14 x 210 x 150 752778	21,00	20 x 450 x 400	783276	54,20
6 x 110 x 50	783208	7,30	10 x 210 x 150	783233	11,30	14 x 310 x 250 752779	25,90	22 x 250 x 200	783277	53,60
6 x 160 x 100	783209	7,70	10 x 260 x 200	783234	13,40	14 x 450 x 400 752780	32,80	22 x 450 x 400	783278	70,70
6 x 210 x 150	783210	10,90	10 x 310 x 250	783235	16,50	16 x 250 x 200 752793	31,80	24 x 250 x 200	783279	56,20
8 x 110 x 50	783221	8,60	12 x 160 x 100	783244	11,00	16 x 450 x 400 752795	41,20	24 x 450 x 400	783280	76,00
8 x 160 x 100	783222	9,00	12 x 210 x 150	783245	13,30	18 x 250 x 200 783273	45,90	25 x 250 x 200	783281	58,40
8 x 210 x 150	783223	10,40	12 x 260 x 200	783246	15,00	18 x 450 x 400 783274	53,00	25 x 450 x 400	783282	77,50
8 x 260 x 200	783224	12,70	12 x 310 x 250	783247	20,70			conditionnem	nent à l'unite	é

#### Accessoires perçage / burinage SDS+

#### Set 5 Mèches SDS+ 782530

2 taillants Ø 5-6-8 L.110 x 50 Ø 6-8 L.160 x 100

**18**80€HT



**20**00€HT

2 taillants

L.160 x 100

Ø 5-6-8-10-12



Ø 6-8-10-12 L.160 x 100



**29**50€HT

**Set 3 Burins SDS+ 751589** 



**28**<sup>30€HT</sup>

**Burin carrelage SDS+ 751595** 



Gouge SDS+ 751594



**35**<sup>40€HT</sup>

### Cloueur charpentier sans fil 18V NR1890DBRLW9Z

18V Brushless -50~90mm - Tête Ronde bande plastique 21°

Moteur Brushless pour une durée de fonctionnement plus longue, moins d'entretien et une durabilité accrue | Puissance d'entraînement élevée : jusqu'à 2 clous par seconde | Bouton de sélection facile 2 modes : coup par coup ou rafale.

Sans batterie ni chargeur. En HitCase



**635**€HT



#### Cloueur de finition NT1865DBSLW6Z

18V

18V - 32~65mm - 16 Gauge - Brads droits

Le moteur Brushless : moins d'usure et durée de vie plus longue | Entraînement par air comprimé : moins de recul et un entretien facile | Bouton de sélection facile pour tir coup par coup ou tir rafale | Réglage facile de la profondeur sans outil | LED pour éclairer zone de tir | Indicateur de charge de la batterie | Mécanisme de verrouillage pour éviter les tirs à vide. Livré sans batterie ni chargeur. En HitCase IV



#### Cloueur Duplex NR3675DDW6Z



36 V - longueur clous maxi 89/77 mm

Cloueur idéal pour la construction de structures temporaires en bois comme les coffrages à béton et les échafaudages | 1er cloueur sur batterie double tête. Plus de travail manuel | Le clou duplex est composé de 2 têtes. Par conséquent, le clou est enfoncé avec la 1ère tête qui affleure le matériau et la 2ème qui reste apparente et permet de retirer le clou facilement Livré sans batterie ni chargeur. En HitCase IV

#### Tir coup par coup ou tir rafale



Désignation clous pour NR3675DD	/bte	Réf.	€HT
clous Duplex 21° - 3,3x57/45mm - Lisse bande plastique	2000	4100441	59,88
clous Duplex 21° - 3,3x70/58mm - Lisse bande plastique	2000	4100442	70,50
clous Duplex 21° - 3,3x89/77mm - Lisse bande plastique	2000	4100443	87,48

#### Cloueur NT1850DBSLWXZ

18/

18V - 3.0 Ah - 18 Gauge - Mini-Brad - 16-50 mm

2 modes : tir coup par coup ou rafale | désenrayement des clous sans outils | ajustement profondeur sans outils (molette) | maintenace réduite | 1650 clous tirés par charge avec batterie 18V-3 0Ah

En HitCase IV. 2 batteries 18V 3,0 Ah - 1 chargeur.







LOT

**ZLOT0347** 

Compatible

COC FIR SPRING

**BRUSHLESS** 

NR1890DBCIWO	Z   Clous tête en "D" :	R4°   Ra	ande nanier	
comptatible NR900		7   50	inde papier	
Dimensions	Туре	/bte	Réf.	€HT
Ø 2,8 x 50 mm	Cranté	3000	753631	46,00
Ø 2,8 x 50 mm	Cranté ELGV	3000	753611	53,60
Ø 2,8 x 50 mm	Lisse ELGV	3000	4100401*	53,60
Ø 2,8 x 55 mm	Cranté	3000	753632*	49,20
Ø 2,8 x 55 mm	Cranté ELGV	3000	753612	57,90
Ø 2,8 x 55 mm	Lisse ELGV	3000	4100402*	57,90
Ø 2,8 x 65 mm	Cranté	3000	753633*	56,90
Ø 2,8 x 65 mm	Cranté ELGV	3000	753613	64,50
Ø 2,8 x 65 mm	Lisse ELGV	3000	4100403*	64,50
Ø 2,8 x 65 mm	INOX	3000	4100413	186,00
Ø 2,8 x 75 mm	Cranté	2500	753634*	53,60
Ø 2,8 x 75 mm	Cranté ELGV	2500	753614	63,40
Ø 2,8 x 75 mm	Lisse ELGV	2500	4100404	63,40
Ø 3,1 x 50 mm	Cranté Galva à Chaud	4800	705453*	205,10
Ø 3,1 x 63 mm	Cranté Galva à Chaud	4800	705456	239,50
Ø 3,1 x 75 mm	Cranté Galva à Chaud	2500	705459	145,50
Ø 3,1 x 82 mm	Lisse ELGV	2500	4100405*	85,30
Ø 3,1 x 90 mm	Cranté	2500	753636*	75,50
Ø 3,1 x 90 mm	Cranté ELGV	2500	753616	88,60
Ø 3,1 x 90 mm	Lisse ELGV	2500	4100406*	89,70
* Délai sous 15 jou	ırs maximum			
ELGV : Electro galv Galva à chaud : Ele	ranisé ectro galvanisé par imm	ersion a	à chaud	

Cloueur charpentier sans fil NR1890DBCLW9Z

18V Brushless -50~90mm -34° bande papier – tête en D

Livré sans batterie ni chargeur. En HitCase IV



NR1890DBCLWOZ

18 V - 5,0 Ah - BRUSHLESS 34° bande papier - tête en D

HitCase IV

Cloueur charpentier 90 mm

#### Cloueur finition brads 34° NT1865DBALW4Z

**18V** 

18V - 32~65mm - 15 Gauge - Brads 34°

Le moteur Brushless garantit moins d'usure et une durée de vie plus longue | L'entraînement par air comprimé intégré crée moins de recul, une meilleure conduite affleurante et un entretien facile | Bouton de sélection facile pour tir coup par coup ou tir rafale | Réglage facile de la profondeur sans outil | LED pour éclairer zone de tir | Indicateur de charge de la batterie | Mécanisme de verrouillage pour éviter les tirs à vide. Livré sans batterie ni chargeur - En carton



#### Cloueur de finition NT1865DAW6Z

18V

18V - 32~65 mm - 16 Gauge - 20°

Système d'entrainement par air comprimé le magasin à 20° permet de clouer dans tous les angles et dans les espaces restreints| moteur Brushless pour une plus longue durée de vie, pour une maintenance réduite, et pour une plus longue utilisation deux modes d'utilisation : coup par coup ou rafale| sécurité pour ne pas tirer à vide| basse vibration| ajustement profondeur avec molette| maintenance facile. Livré sans batterie ni chargeur. En HitCase IV

#### Clouage dans tous les angles



#### Cloueur de finition NP18DSALW4Z

18 V - 23 Gauge - 15-35 mm Carton | Sans batterie ni chargeur



305<sup>€HT</sup>



#### Agrafeuse de finition N18DSLW4Z

18 V - 6-10-13 mm x Dos 12 mm Carton | Sans batterie ni chargeur





#### Marteau cloueur automatique NH18DSLW4Z

18 V – L clous 25 à 90 mm Ø tête 4 à 8.7mm Carton | Sans batterie ni chargeur





### Accessoires pour cloueurs et agrafeuses sans fil

	Dimensions	Туре	Qté	Réf.	€НТ
	NR1890DBRL -	Clous tête Ronde crantés 21°	- Bande plast	ique	
_mil	2.8x50 mm	ELGV	3.000	753621	50,40
	2.8x55 mm	ELGV	3.000	753622	53,90
rr III	2.8x65 mm	ELGV	3.000	753623	61,90
######################################	2.8x75 mm	ELGV	2.500	753624	74,60
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	3.1x90 mm	ELGV	2.500	753626	82,50
		Finition - Brads DA Gauge 15			
	1.8x32 mm	ELGV	2.000	750682	36,10
<b>M</b>	1.8x38 mm	ELGV	2.000	750683	37,10
	1.8x50 mm	ELGV	2.000	750685	40,70
	1.8x63 mm	ELGV	2.000	750687	43,60
	1.8x38 mm	Inox	2.000	750693	76,70
I A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1.8x50 mm	Inox	2.000	750695	88,50
, r	1.8x63 mm	Inox	2.000	750697	100,30
		Finition - Brads Gauge 16 droi	ts		
	25 mm	ELGV	5.000	705565	18,40
	32 mm	ELGV	2.500	705566	10,40
	35 mm	ELGV	2.500	705567	11,20
	38 mm	ELGV	2.500	705568	11,70
	40 mm	ELGV	2.500	705569	12,70
	45 mm	ELGV	2.500	705570	14,10
	50 mm	ELGV	2.500	705571	15,30
	63 mm	ELGV	2.500	705572	20,70
	38 mm	Inox	2.500	750593	53,10
	50 mm	Inox	2.500	750595	64,90
	63 mm	Inox	2.500	750597	76,70
		Finition - Mini-brads Gauge 1			
	1.2x20 mm	ELGV	5.000	750672	10,90
	25 mm	ELGV	5.000	750673	11,40
	1.2x30 mm	ELGV	5.000	750674	13,20
2017/03/2012 PM 100	1.2x35 mm	ELGV	5.000	750675	14,40
	1.2x40 mm	ELGV	5.000	750676	15,50
	45 mm	ELGV	5.000	750677	17,10
	1.2x50 mm	ELGV	5.000	750678	18,90
	38 mm	lnox	5.000	715255	82,60
	50 mm	lnox	5.000	715258	123,90
	NT1865DA - Fi	nition - Brads Gauge 16 - 20°			
	1.6x32 mm	ELGV	2.000	705573	17,40
	1.6x38 mm	ELGV	2.000	705574	20,70
	1.6x45 mm	ELGV	2.000	750675	14,40
	1.6x50 mm	ELGV	2.000	750676	15,50
	1.6x63 mm	ELGV	2.000	705577	28,30
	NP18DSAL - A	guilles Gauge 23 droits			
	0.64x15 mm	ELGV	20.000	4100421	24,30
	0.64x20 mm	ELGV	10.000	4100422	16,20
	0.64x25 mm	ELGV	10.000	4100423	18,50
	0.64x30 mm	ELGV	10.000	4100424	20,80
	0.64x35 mm	ELGV	10.000	4100425	23,10
	N18DSL - Agra	fes de finition			
A)	12,8 x 6 x 0,7 m	ım ELGV	4.800	750667	9,60
	12,8 x 10 x 0,7	mm ELGV	4.800	750668	10,80
	12,8 x 13 x 0,7	mm ELGV	4.800	750669	12,00



#### Ponceuse excentrique sans fil SV1813DAW2Z

18V - 11 000 tr/min - Ø 125 mm

Mouvement orbital élevé à 11 000 tr/min pour un ponçage rapide et efficace des surfaces même grandes | Molette facilement accessible pour réglage vitesses variables pour avoir la bonne vitesse pour chaque matériau | Comprend un sac à poussière facile à vider pour un travail sans poussière sans aspirateur | Faible vibration de l'outil pour un travail confortable et des surfaces propres | Faible poids de l'outil pour un travail sans fatique | Taux efficace de collecte de la poussière : connectable à un aspirateur ou à un sac à poussière pour un chantier propre et la protection de l'utilisateur.

Sans batterie ni chargeur | HitCase | Sac à poussière | Adaptateur | 2 papiers de ponçage

Disponible octobre 2022







#### **Accessoires pour ponceuses** excentrique sans fil

Pour le bois massif, les placages, les tôles d'acier et d'acier inoxydable, les métaux non ferreux et les métaux légers.

Désignation	Dimensions	Qté	Réf.	€НТ
Disque de ponçage K40	Ø125 mm	10	753101	5,80
Disque de ponçage K60	Ø125 mm	10	753102	5,60
Disque de ponçage K80	Ø125 mm	10	753103	5,30
Disque de ponçage K100	Ø125 mm	10	753104	5,30
Disque de ponçage K120	Ø125 mm	10	753105	5,30
Disque de ponçage K150	Ø125 mm	10	753106	5,30
Disque de ponçage K180	Ø125 mm	10	753107	5,30
Disque de ponçage K240	Ø125 mm	10	753108	5,30
Disque de ponçage K320	Ø125 mm	10	753109	5,30
Disque de ponçage K400	Ø125 mm	10	753110	5,30



753102

#### Ponceuse de finition SV12SGWBZ

200 W

110 x 100 mm | Mouvement orbital.



**125**€HT

#### Ponceuse de finition SV12SHWBZ

110 x 100 + delta 96 mm | Mouvement orbital.



**135**€HT

### Ponceuse excentrique SV13YAWBZ

230 W | Ø 125 mm

Mouvement orbital | Vitesses variables. Coffret.



**155**€HT

#### Ponceuse excentrique SV15YCWBZ

Ø 150 mm | 350 W

Mouvement orbital réglable | Vitesses variables | Molette 6 positions + booster de vitesses | Poignée AV amovible sans outil.



### Découvrez notre gamme complète de



UVP 185€HT















105<sup>€нт</sup>



	1	2	3	4	5	6	7	8	
Référence / ø du disque	G13SR4YGZ** 125 mm	G13SN2YGZ** 125 mm	G13SQ2WAZ** 125 mm	G13SW2YFZ** 125 mm	G13BAWQZ** 125 mm	G13BYEQ2WDZ 125 mm	G13VEWQZ 125 mm	G13SB4Y2Z** 125 mm	
Prix	85,00 €HT	101,00 €HT	125,00 €HT	105,00 €HT	185,00 €HT	239,00 €HT	235,00 €HT	145,00 €HT	
Puissance	730 W	900 W	900 W	1 200 W	1 250 W	1 320 W Brushless	1 320 W Brushless	1 400 W	
Vitesse à vide	10 000 tr/min	10 500 tr/min	10 500 tr/min	12 000 tr/min	11 000 tr/min	10 000 tr/min	2800   10 000 tr/min	11 500 tr/min	
Poignée anti-vibration	-	-	-	•	-	•	•	•	
Anti- redemarrage	•	•	-	•	•	•	•	•	
Interrupteur sécurité	-	-	•	-	-	•	-	-	
Frein / anti-recul	-	-	-	-	•/•	•	-/•	-	
Condition  nement	Carton	Carton	Carton	Carton	Carton	Carton	Carton	Coffret	
Accessoires standards	clé  poignée	clé   poignée	clé   poignée	clé   poignée   disque dia- mant universel	clé   poignée anti-vibration	carter de tron- çonnage   clé   poignée anti-vibration	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée anti-vibration	
Poids	1.8 kg	2.0 kg	1.6 kg	2.3 kg	2.7 kg	2.2 kg	2.1 kg	2.5 kg	

#### Tronçonneuse / Meuleuses droites / Grignoteuse

#### Tronçonneuse pendulaire CC14SFWAZ

Ø 355 mm | 2 000 W Etau à serrage rapide Disque abrasif. Carton.



#### Meuleuse droite GP3VWAZ

Ø 25 mm | 760 W

Démarrage progressif | Sélecteur vitesses réglables | Pour meule sur tige & roue à lamelle | Mandrin 6 mm | 7 000/11 400/15 800/20 200/24 600/29 000 trs/min | Poids 1.8 kg.



#### **Grignoteuse CN16SAUAZ**

400 W | 1,6 mm Excellente prise en main | 1.6 kg.



#### Meuleuse droite GP5VWAZ

Ø 50 mm | 760 W

Démarrage progressif | Sélecteur vitesses réglables Pour meule sur tige jusqu'à 50 mm & roue à lamelle | Mandrin 6 mm 2 000/3 250/4 500/5 800/7 050/8 300 trs/min | Poids 1.9 kg.




### meuleuses



9	10	11	12	13	14	15	16	17
G13SB4Y3Z** 125 mm	G13SE3WTZ** 125 mm	G13VAWKZ** 125 mm	G13BYWQZ** 125 mm	G23STWAZ** 230 mm	G23SW2WWZ** 230 mm	G23BYEWDZ 230 mm	G23SCY2UXZ** 230 mm	G23UDY2WKZ** 230 mm
145,00 €HT	145,00 €HT	205,00 €HT	195,00 €HT	135,00 €HT	195,00 €HT	405,00 €HT	245,00 €HT	265,00 €HT
1 400 W	1 400 W	1 500 W	1 700 W	2 000 W	2 200 W	2 200 W Brushless	2 400 W	2 600 W
11 500 tr/min	11 500 tr/min	2800  10 500 tr/min	11 000 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min	6 600 tr/min
-	-	•	-	-	-	•	•	•
•	-	•	•	-	-	•	-	-
-	•	-	-	•	•	•	•	-
-	-	-	•/•	-	-	•	-	-
Coffret	Coffret	Carton	Carton	Carton	Coffret	Carton	Coffret	Carton
clé   poignée   disque dia- mant universel	clé   poignée	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée	clé   poignée   disque dia- mant universel	clé   poignée anti-vibration	clé   poignée anti-vibration   disque dia- mant universel	clé   poignée anti-vibration
2.5 kg	1.9 kg	2.0 kg	2.8 kg	5.1 kg	5,1 kg	4.2 kg	6.3 kg	6.3 kg

#### Kits et lot meuleuse ø 125 mm & ø 230 mm



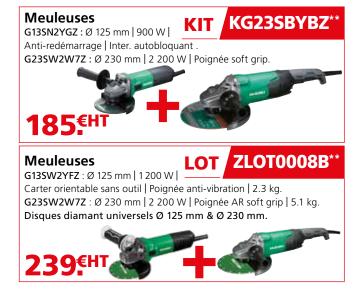

### Meuleuses 18 V

#### Meuleuse Ø 125 mm **G18DBBLWOZ**

18 V - 5.0 Ah - Brushless

Frein électrique anti-recul + anti-redémarrage + démarrage progressif | Interrupteur autobloquant | Blocage de l'arbre | Poids 2.7 kg.

HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah | Chargeur.







**NEW** 

#### Meuleuse Ø 125 mm G1813DAW2Z



18 V - Brushless


Interrupteur autobloquant | Anti-redémarrage + mode automatique + démarrage progressif + protection contre les surcharges + protection anti-recul | Blocage de l'arbre | Filtre poussière changeable | Poids 2.9 kg.

Sans batterie ni chargeur. HitCase

**BRUSHLESS** 



#### Meuleuse Ø 125 mm G1813DVFW2Z



Interrupteur sécurité « homme mort » | Vitesses variables | Frein | Anti-redémarrage + mode automatique + démarrage progressif + protection contre les surcharges + protection anti-recul | Blocage de l'arbre | Poignée anti vibration 3 positions | Carter de tronconnage fermé | Poids 2.9 kg



**179**€HT

#### Meuleuse Ø 125 mm G18DBBALW2Z

18 V - Brushless

Frein électrique anti-recul + anti-redémarrage + démarrage progressif + Interrupteur de sécurité "homme-mort" | Blocage de l'arbre | Poids 2.7 kg.

HitCase | Sans batterie ni chargeur.

#### **BRUSHLESS**





#### Meuleuse Ø 125 mm G18DSL2WUZ

18 V - 5.0 Ah

Interrupteur autobloquant | 9 000 tr/min | Poids (avec BSL1850C) 2,1 kg.

HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah Compact | Chargeur.

#### Meuleuse Ø 125 mm G18DBBVLW2Z

18 V - Vitesses variables

HitCase | Sans batterie ni chargeur.





G18DSL2W3Z sans batterie ni chargeur | HitCase 175.€HT

### Meuleuses 36 V

#### Meuleuse Ø 150 mm **G3615DVEW4Z**

NEW

36 V - Brushless

Inter. autobloquant | Drop Control | Frein | Vitesses variables (molette) | Poignée anti-vib. | 3 positions poignée | LED | Carter de tronçonnage | 3.2 kg (avec BSL36A18)

Carton | Sans batterie ni chargeur





**229**€HT

#### Meuleuse Ø 150 mm **G3615DVFW2Z**



36 V - Brushless

Inter. de sécurité "homme mort" | Frein | Vitesses variables (molette) | Poignée anti-vib. | 3 positions poignée | LED | Carter de tronçonnage | 3.2 kg (avec BSL36A18) HitCase III | Sans batterie ni chargeur



**249**€HT

#### Meuleuse Ø 230 mm G3623DAWGZ

36 V - 4.0 Ah - Brushless

Frein | Mode AUTO | Poignée antivibration | Poids 4,9 kg. Coffret | 2 batteries BSL36B18 | 1 chargeur.







G3623DAW4Z sans batterie ni chargeur | Coffret 465.€HT

#### Meuleuse Ø 125 mm G3613DVEWQZ

36 V - 2.5 Ah - Vit. variables

Inter. autobloquant - Drop Control | Frein | Vitesses variables (molette) | Poignée anti-vib. | 3 positions poignée | LED | Carter de tronçonnage | 2.9 kg (avec BSL36A18)

HitCase III | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur







G3613DAW2Z sans batterie ni chargeur | Coffret 264.€HT

#### Meuleuse Ø 125 mm G3613DBWRZ

36 V - 2.5 Ah

Interrupteur de sécurité | Frein | Vitesses variables | Mode AUTO | Poignée anti-vibration | Poids 2,8 kg. HitCase | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur.







G3613DBW2Z sans batterie ni chargeur | HitCase 264.€HT



#### Pistolet à mastic sans fil AC18DAW4Z

18V - 3 000 N - 300/400 ml

Puissance élevée de 3000 N pour tous matériaux courants | Vitesse variable (interrupteur + molette 6 positions) pour un réglage précis pour toutes les applications | Fonction d'inversion automatique anti-gouttes pour empêcher un égouttement et gaspillage de matières | Changement de piston sans outil et changement rapide des tubes et des supports pour gagner du temps | Support 360° facilement rotatif pour une grande flexibilité | Stabilité | Fin et léger pour un confort d'utilisation optimale | Support de cartouche 400 ml | Lunette de protection | Crochet

Sans batterie ni chargeur | En carton



**530**V

#### Malaxeur UM16VST2UAZ

Ø 160 mm - 1 600 W

Molette variateur de vitesses à la poignée : réglage simplifié | Plus 2 vitesses mécaniques : vitesses toujours adaptées selon utilisation | Blocage interrupeur : moins de fatigue pour l'utilisateur | Poignées soft grip : confort d'utilisation | Cadre en acier intégré aux poignées : protection du carter | Puissance 1600 W | Vitesse 1 à vide 150 - 300 tr/min | Vitesse 2 à vide 300 - 650 tr/min | Variateur de vitesses 7 préréglages | Ø hélice max. 160 mm | Filetage M14 | Niveau puissance sonore 96.6 dB(A) | Niveau pression acoustique 82.6 dB(A) | Emission de vibration 2.3 m/s² | Longueur 341 mm | Poids 5.7 kg.

Carton | avec 1 hélice Ø 160 x 600 mm | 1 clé.

Vitesse variable

Démarrage progressif

**225**€HT

### Malaxeur double hélice UM22VYSTUAZ


2 X Ø 135 mm - 1 800 W

Anti-démarrage | Protection contre les surcharges | Interrupteur facile à utiliser | Poignées soft grip : avec cadre en acier | Blocage interrupteur : moins de fatigue pour l'utilisateur | Carter acier pour la protection des poignées | Grande capacité, idéal pour mélange mortier | Puissance 800 W |Vitesse 1 à vide 150 - 300 tr/min | Vitesse 2 à vide 300 - 650 tr/min | Variateur de vitesses 7 préréglages | Ø hélice max. 220 mm | Filetage M27 | Niveau puissance sonore 97.9 dB(A) | Niveau pression acoustique 86.9 dB(A) | Emission de vibration 2.3 m/s² | Longueur 341 mm | Poids 6.4 kg.

Carton | avec 2 hélices Ø 135 mm.


355<sup>€HT</sup>





#### **Accessoires pour malaxeurs**

Dimensions	Réf.	€HT
Ø 120 x 600 mm	333603	23,60
Ø 160 x 600 mm	333639	29,50
Ø 135 x 590 mm (25 à 35 kg)	754727	34,50
Ø 135 x 590 mm (20 à 40 kg)	754733	41,50



#### Pistolet à mastic sans fil AC18DAW5Z

18V - 3 000 N - 300/600 ml

Puissance élevée de 3000 N pour tous matériaux courants | Vitesse variable (interrupteur + molette 6 positions) pour un réglage précis pour toutes les applications | Fonction d'inversion automatique anti-gouttes pour empêcher un égouttement et gaspillage de matières | Changement de piston sans outil et changement rapide des tubes et des supports pour gagner du temps | Support 360° facilement rotatif pour une grande flexibilité | Stabilité | Fin et léger pour un confort d'utilisation optimale | Support de cartouche 600 ml | Lunette de protection | Crochet

Sans batterie ni chargeur | En carton





#### Projecteur de Chantier sans fil UB18DDW4Z 18V - 10 000 Lumen

Haute luminosité et réglage continu pour chaque situation | Longue durée d'utilisation : moins de changements de batterie, autonomie sans fin avec câble d'alimentation inclus | Robuste et prêt pour les chantiers les plus difficiles : poussière, résistant aux chocs, protection contre les jets d'eau et les étincelles | Option de suspension : la fixation du projecteur de chantier garantit une adaptabilité dans toutes situations | Montable sur trépieds | Port USB pour charge d'appareils mobiles, tels que les smartphones Sans batterie ni chargeur - En Carton







**NEW** 

**18V** 

NEW

UB18DCW4Z

18V - 4000 Lumen

18V

#### Projecteur de Chantier sans fil UB18DBW4Z

18V - 2000 Lumen

Haute luminosité et réglage continu pour chaque situation | Longue durée d'utilisation : moins de changements de batterie l Robuste : prêt pour les chantiers les plus difficiles : protégé contre l'eau, la poussière et les chocs | Option de suspension : la fixation du projecteur de chantier garantit une adaptabilité dans toutes situations | Montable sur trépieds

Sans batterie ni chargeur – En carton

Jusqu'a 2 000 lumens

IP54 et conception résistante aux chocs



aux chocs et lentille de protection contre les étincelles



Jusqu'a 4 000 lumens

mobiles, tels que les smartphones Sans batterie ni chargeur | Carton

Projecteur de chantier sans fil

Haute luminosité et réglage continu pour chaque situation |

Longue durée d'utilisation : moins de changements de batterie

l Robuste et prêt pour les chantiers les plus difficiles : résistant

à la poussière et aux chocs | protection contre les jets d'eau et

les étincelles | Option de suspension : la fixation du projecteur de chantier garantit une adaptabilité dans toutes situations

| Montable sur trépieds | Port USB pour charge d'appareils



Longue autonomie : jusqu'à 51 heures







Compatible



#### Lampe torche sans fil **UB18DEW4Z**

18V - 250 Lumen

LED 250 Lumen

6 niveaux d'ajustement d'angle d'éclairage

Jusqu'à 78 heures par charge (5.0 Ah)







**18V** 

NEW

Lampe lanterne sans fil UB18DFW4Z

18V - 700 Lumen

**LED 700 Lumen** 

Illumination 360°

Jusqu'à 33 heures par charge (5.0 Ah)





**Outils complémentaires** 

### NOUVEAU

Haute température en un instant. Contrôle optimal

Réglage haute température jusqu'à 550°C

Deux niveaux volume d'air

Mécanisme facile de changement de buse



### Décapeur thermique sans fil RH18DAW2Z

Le réglage à haute température atteint rapidement la température souhaitée pour des utilisations rapides et exigeantes | Gros boutons pour ajuster la température par 10°C pour une flexibilité et des utilisations illimitées | Deux niveaux de volume d'air pour s'ajuster au bon volume pour chaque application | Changement de buse mains libres : facile et rapide | Grand écran LCD rétroéclairé indiquant la température et le niveau de charge batterie | Jusqu'à 20 minutes d'utilisation à 550°C avec une batterie 5.0 Ah | 3 buses fournies en standard.

Sans batterie ni chargeur - HitCase











#### Souffleur sans fil RB18DCW4Z **18V** 18 V - 95m/s (342 km/h)

Léger et puissant pour tous travaux de nettoyage l'Haut volume d'air de 3,5m3/min | 2 en 1 : peut-être utilisé comme souffleur et aspirateur (accessoire optionnel) | Jusqu'à 130 min d'autonomie | Léger et compact pour une utilisation confortable d'une main | Interrupteur « gâchette » pour réguler en continu la force de soufflage | Réglage 3 niveaux de puissance pour adaptabilité selon applications | Bouton de blocage pour fonctionnement continu | Nez en caoutchouc pour une plus longue durée de vie Livré sans batterie ni chargeur - Carton

# Décapeur thermique RH600TLAZ

230V - 2 000 W - 450°C/600C°

2 vitesses de chaleur position à l'interrupteur : [I - off - II] | Position air froid [bouton poussoir] non enclenché: pratique permet de refroidir rapidement les matériaux ainsi que la buse après utilisation | Poignée soft-grip pour prise en main confortable | Léger, ergonomique pour travail sans effort | Crochet de suspension pour usage stationnaire et rangement



# Décapeur thermique RH650VLAZ

**230V** 

230V - 2 000 W - 50°C à 650°C

Température réglable | débit d'air variable | écran numérique lcd | très stable pour une utilisation en mode stationnaire | protection contre la surchauffe | poignée soft-grip au design ergonomique.

Coffret plastique avec 5 accessoires.



**530V** 



#### Rainureuse diamant CM5MAWSZ

Ø 125 mm - 6 Nm - 1 900 W

Grande profondeur de coupe 10~40 mm, largeur de coupe 9~35 mm avec disgues Ø 125 mm | Levier de serrage pour ajustement facile de la profondeur avec graduations sur carter d'aspiration en alu | Moteur de 1 900 W et vitesse constante électronique pour une progression rapide du travail dans tous les matériaux | Option : disque diamant HiKOKI lame triple (évidage immédiat) pour un gain de temps et moins de fatigue | Démarrage progressif pour un travail en toute sécurité et signal LED de surcharge pour une durabilité accrue de l'outil | Poignée asymétrique pour un travail confortable à l'horizontale comme à la

Coffret | 2 disques diamant universels à tronçonner.



655<sup>€HT</sup>



Disque diamant lame double Ø 125 mm



Disque diamant lame triple Ø 125 mm 4100299 **207.**¹0€HT

### Surfaceuse béton GM13YWSZ

Ø 125 mm - 5 Nm - 1 900 W

Haute performance avec un moteur 1 900 W pour un ponçage rapide, efficace et sans poussière | Partie frontale aimantée du carter escamotable pour un travail près des coins et des bords | Système de brosse monté sur ressort garantissant une excellente aspiration de la poussière | Vitesse réglable pour application sur différents matériaux | Poignée en «D» ajustable sans besoin d'outil | Machine légère pour une utilisation confortable lors des surfaçages muraux.

Coffret | meule diamant ref. 4100291





PCD Meule boisseau pour plâtre, colle et peinture . Ø 125 mm 4100293

**225.**<sup>70€HT</sup>





Meule boisseau diamantée pour matériaux . abrasifs Ø 125 mm 4100292 98.40€HT

### Aspirateur eau et poussières RP250YDLWAZ

1 000 W | Certifiés classe L

Cuve 25 L : Poussière 21 L | Eau 18 L | Classe L | Débit d'air 3,6 $m^3$ /min | Aspiration maxi 21 kPa | Nettoyage filtre par flux d'air | Puissance maxi outil connecté 2 600 W | Poids 6.6 kg.

Livrés avec 11 accessoires standards



255<sup>€HT</sup>

### Aspirateurs eau et poussières RP250YDMWAZ 1 200 W | Certifiés classe M

Prise intégrée pour raccord machine électroportative jusqu'à 2 000 W Tuyau 5 m Ø 35 mm | 2 filtres | Adaptateur | Bouchon de fermeture de cuve | Sac poussières plastique | Décolmatage semi-automatique | Poussière 20 litres | Eau 15 litres |

Poids 12.7 kg.



625<sup>€HT</sup>

Accessoires pour RP250YD- MWAZ / RP350YDMWAZ	Réf.	€HT	
Pack 4 sacs synthétiques 16,5L – Classe M – RP250/ RP350YDM	750462	23,50	M
Pack 4 sacs plastiques 33L – RP250/350YDM	750463	35,40	
Tuyau aspiration Ø 38 mm   L.5m sans connecteur	782236	42,40	
Connecteur baïonnette pour tuyau Ø 38 mm   Côté aspi   RP250/RP350YDM	40010051	17,00	
Connecteur Ø 35 mm pour tuyau Ø 38 mm   Côté outil	40010123	14,20	
Poignée Ø 35 mm pour tuyau Ø 38 mm   Régulation d'air	40010111	19,60	
Réducteur caoutchouc Ø 38/34/31/27 mm	337527	4,90	
Tube d'aspiration métal Ø 35 mm   L.50 cm	782252	11,70	

### Aspirateur eau et poussières RP300YDLWAZ

### 1 000 W | Certifiés classe L

Cuve 30 L: Poussière 26 L | Eau 23 L | Classe L | Débit d'air 3,6m³/min | Aspiration maxi 21 kPa | Nettoyage filtre par flux d'air | Puissance maxi outil connecté 2 600 W | Poids 6.6 kg.

**Cuve inox** 

Livrés avec 11 accessoires standards

305<sup>€нт</sup>



# Aspirateurs eau et poussières RP350YDMWAZ

### 1 200 W | Certifiés classe M

Prise intégrée pour raccord machine électroportative jusqu'à 2 000 W Tuyau 5 m Ø 35 mm | 2 filtres | Adaptateur | Bouchon de fermeture de cuve | Sac poussières plastique | Décolmatage semi-automatique | Poussière 25 litres | Eau 22 litres |

Poids 17.1 kg.



**745**€HT

/ <del>1</del> 3.	48		
Accessoires pour RP250YD- MWAZ / RP350YDMWAZ	Réf.	€HT	
Suceur brosse moquette réglable   I.260 mm   Ø 35 mm   sans roulette	782261	23,50	- de
Suceur multi usages 1.360 mm Ø 35 mm   roues   2 brosses   2 raclettes caoutchouc	782262	41,30	1
Brosse aspirante Ø 35 mm	782271	8,20	
Suceur I.120mm Ø 35 mm	782272	7,00	4
Buse biseau L.200 mm Ø 35 mm	782273	5,80	
KIT 6 pcs: 2 tubes métal Ø 35 mm L.50 cm / 1 suceur moquette 260 mm / 1 brosse aspirante / 1 suceur I. 120 mm / 1 buse L.200 mm	782292	61,30	-4-
2 cassettes filtre en polyester   RP250YDM/RP350YDM	338633	199,50	T
Accessoires pour RP250YD- LWAZ / RP300YDLWAZ	Réf	€HT	
Cartouche filtre lavable   RP250YDL/RP300YDL	4100601	32,50	
4 sacs à poussière synthétique, classe M, 16.5 litres	4100602	17,70	
4 sacs à poussière en plastique, classe L, 25 litres	4100603	35,40	P



### Scie circulaire à métaux sans fil CD3605DBW2Z

36V - 58 mm - Ø 150 mm

La plus puissante et la plus rapide du marché / Profondeur de coupe exceptionnelle de 58 mm pour une grande variété de matériaux, tels que les panneaux sandwich, les grilles, les rails d'installation, les tuyaux, les profilés et plus encore / Coupes droites et précises avec des bords propres qui ne nécessitent pas de retravail / Coupes à froid sans étincelle empêche la pièce usinée de chauffer pour protéger l'utilisateur. Cela permet aussi de couper des pièces laminées comme des panneaux sandwich / Frein électrique à arrêt rapide pour une sécurité optimale de l'utilisateur / Equipée avec un collecteur de copeaux facile à vider pour un environnement propre sur chantier.

Sans batterie ni chargeur - HitCase







sans batterie ni chargeur | HitCase 265,€HT

Désignation	Dimension	s Réf.	€HT
Lame métal - 34 dents	Ø150 mm	379236	59,00
Lame métal - 28 dents	Ø125 mm	4100034	46,60

NEW

**18V** 

### Scie sabre sans fil CR18DBW4Z

18 V - 29 mm - 3,7 kg (avec BSL1850)

Changement lame sans outil : facile et rapide | Fonction pendulaire pour une plus grande vitesse de coupe | Carter de boîte en métal robuste | Contrepoids pour faibles vibrations | Interrupteur à variateur de vitesse pour une plus grande précision de coupe et adaptabilité selon les matériaux | LED |

Livré sans batterie ni chargeur. En carton



# Scie sabre pendulaire CR36DAWGZ

36V

Scie sabre CR13V2WSZ

**230V** 

300 mm - 36 V - 2.5 Ah

Capacité bois / acier / tube : 300 / 19 / 130 mm | Longueur de course 32 mm | Vitesses variables réglables | Poids 4,8 kg.

Coffret | 2 batteries BSL36A18 |

1 chargeur | 1 lame.

300 mm | 1 010 W

Emmanchement rapide | Inter à variateur de vitesses | Poids 3.3 kg.

Coffret.









CR36DAW4Z sans batterie ni chargeur | Carton 345.€НТ

**195**€HT

# Scie radiale avec laser C8FSHGWAZ

Ø 216 mm - 1 100 W - Cap. 90°: 54x305 & 65x280 mm / 45°: 54x210 mm

LED intégrée pour une vision claire de la surface de travail | Laser intégré pour une ligne de coupe parfaite | la table peut être allongée aussi bien à droite qu'à gauche pour le sciage de pièces larges | Travail confortable et en toute sécurité grâce à la poignée ergonomique antidérapante avec softgrip | Capacité de biseau gauche/droite 48°.

Livrée avec 1 lame 40 dents.

Système coulissant compact avec doubles guides

Table extensible et stable pour coupe de larges pièces

Design compact et léger





### Scie radiale à coupe d'onglet C12RSH2WAZ

Ø 305 mm | 105 mm | 1 520 W

Tête inclinable 45°G | Plateau pivotant 0-45°G / 0-57°D | Faisceau laser.

Lame carbure bois.



195<sup>€HT</sup>

Désignation	Mesures mm
coupe droite 90°	105 x 312 / 118 x 260
coupe d'onglet 45°	105 x 220 / 118 x 180
coupe biseautée droite 90°+ biseau 45°	68 x 312 / 73 x 260
coupe combinée onglet 45°+ biseau 45°	68 x 220 / 73 x 180

### **Rabot P20SFLCZ**

82 mm | 620 W

Montage rapide des fers | Feuillure 9 mm | Poids 2.5 kg. Coffret | Fers carbure.



Voir accessoires page 45

### Rabot P20SA2UAZ

82 mm | 720 W

Montage rapide des fers | Feuillure 25 mm | Poids 3 kg.

Fers carbure.



18V

### Scie sauteuse CJ18DAWPZ

135 mm - 18 V - 5.0 Ah Compact

Capacité bois / acier : 135 / 10 mm | 3 préréglages mouvement mendulaire | Hauteur de course : 26 mm | 0 - 2 500 coups/min |

HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah Compact | Chargeur.

Coupe lisse et à grande vitesse

Serrage de la lame amélioré pour des coupes précises



# 385<sup>€HT</sup>



CJ18DAW2Z sans batterie ni chargeur | HitCase 185.<sup>€HT</sup>

### Scie sauteuse CJ36DAWRZ

160 mm - 36 V - 2.5 Ah

Capacité acier / bois / inox : 10 / 160 / 3,2 mm | Mouvement pendulaire 4 pos. | Vitesses variables réglables | Eclairage LED | Poids 2,7 kg.

HitCase | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur.



### Scie sauteuse CJ90VST2WAZ

90 mm | 705 W

Poigneé en D | Emmanchement lame renforcé/montage facilité | Capacité bois / acier : 90 / 10 mm | 3 préréglages mouvement pendulaire | Hauteur de course : 26 mm | Molette variateur de vitesses 850 à 3 000 coups/min Semelle alu/acier inclinable | Soufflette | Poids 2,2 kg.

Coffret.



# Scie sauteuse pendulaire CJ110MVLCZ

110 mm | 720 W

Emmanchement rapide | Mouvement orbital réglable | Vitesses variables | Poignée étrier soft grip | Poids 2.2 kg. Coffret | Raccord aspirateur.



### Scie sauteuse pendulaire CJ160VW1Z

160 mm | 800 W

Emmanchement rapide | Mouvement orbital réglable | Vitesses variables | Poignée champignon soft grip | Eclairage LED | Poids 2.5 kg. HitCase | Raccord aspirateur.



### Scie à table avec châssis pliable avec roulettes de transport C10RJWAZ

**530**V

230V – Ø254 mm – 79 mm de profondeur de coupe à 90°

Puissant moteur de 1500 W avec 4500 tr/min | Biseau plage de 0° jusqu'à 45° | Profondeur de coupe de 79 mm à 90°, 57 mm à 45° | Rangement des accessoires sur l'outil | Réglages faciles du guide, de la hauteur et de l'angle de la lame | Châssis stable et durable avec roulettes de transport | Protection contre les surcharges | Frein électronique pour une sécurité élevée de l'utilisateur Couteau diviseur | 2 clés

Facile à utiliser, à transporter et à stocker

Guide parallèle réglable pour les grandes pièces

605<sup>€нт</sup>



### Scie radiale coupe onglet C3610DRAW4Z

Ø 255 mm - 36 V

Faisceau laser | Puissance 36 V | Vitesses à vide 4 000 tr/min | Coupe droite 90°: 89 x 292 mm | Coupe onglet 45°G/D: 89 x 204 mm |

Coupe biseau 45°: 45 x 292 mm | Coupe onglet 45°D: 25 x 292 mm | Autonomie 374 coupes | Poids (avec BSL36B18) 20,6 kg. Carton.



#### Multi-Tool CV18DBLWPZ

Emm.standard OIS12 - 18 V - 5.0 Ah

6 000 - 20 000 tr/min | Angle oscillation 3.2° | Plateau de ponçage delta 782191 | Abrasifs x 5 gr. 60/80/100/120/180 | Lame scie plongeante BiM (MD28PB) 782121 | Lame scie segment 85 mm bois (MW85S) 782139 | Poids 2 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur | Boîte accessoires.



### **Défonceuse M3612DAWPZ**

36 V - 2.5 Ah - Brushless

Vitesse variable 11 000 - 25 000 tr/min | Pince 6, 8 et 12 mm | Max. 50 mm | Poids 3,8 kg.

HitCase | 2 batteries BSL36A18 | 1 chargeur.



### Affleureuse M1808DAWPZ

18 V - 5.0 Ah Compact

Diamètre de la pince 6 et 8 mm | Descente jusqu'à 40 mm | Poignée ergonomique soft grip | Variateur de vitesse (molette 6 positions) | Anti-redémarrage | Levier de verrouillage | Eclairage LED | Dispositif d'aspiration | Poids (avec BSL1850C) 1,7 kg.

HitCase | 2 batteries 18 V | 5.0 Ah Compact | Chargeur.



M1808DAW2Z sans batterie ni chargeur | HitCase 295,€НТ

RRIISHI FSS

# **Accessoire pour:**

# **Scies circulaires**

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€HT
Lame	s Ø 16	5 mm a	lésage	20 mm C6N	/IEYWBZ
20	18	2.6	1.6	752480	34,80
20	36	2.6	1.6	752481	46,60
20	48	2.6	1.6	752482	58,40
Lame	s Ø 16	5 mm C	6U3W	BZ   Sans fil	& ancien
30	18	2.6	1.6	752416	34,80
30	36	2,6	1,6	752417	46,60
30	48	2,6	1,6	752418	58,40
20	18	2,6	1,6	752414	34,80
20	36	2,6	1,6	752415	46,60

Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€HT
Lame ancie		5 mm C	7U3WI	BZ   C7BU3W	/1Z &
30	18	2.6	1.6	752431	34,80
30	36	2.6	1.6	752432	46,60
30	48	2.6	1.6	752433	58,40
Lame	s Ø 19	0 mm C	7U3W	BZ   C7BU3V	V1Z
30	18	2.2	1.6	752436	41,30
Lame	s Ø216	mm C8	FS/C8F	SE/C8FSHE (	*: pour alu)
30	18	2,2	1,6	752446	41,30
30	36	2,2	1,6	752447	58,40
30	60	2,2	1,6	752448	70,20
30	60	2,2	1,6	752449*	82,00

			13		
Alés.	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€HT
Lame: ancie		5 mm CS	9U3WE	3Z   C9BU3\	WBZ &
30	18	2.6	1.6	752456	46,60
30	24	2.6	1.6	752455	52,50
30	36	2.6	1.6	752457	58,40
30	60	2.6	1.6	752458	70,20
Lame	Ø 235	mm de	enture	négative	pour alu
30	64	2.4	1.8	752459	82,00
Lame	s Ø 19	0 mm al	ésage	20 mm an	cien C7BUY
20	18	2.6	1.6	752483	34,80
20	36	2.6	1.6	752484	46,60
20	48	2.6	1.6	752485	58,40

Alésage	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€HT
Ø 255 mm	n C10FCE2	UTZ & C3	610DRJ & (	C3610DRA & ar	ncien
30	24	2,4	1,8	4100023	58,40
30	48	2.4	1.8	4100024	70,20
30	60	2,4	1,8	4100025	82,00
Lames Ø 2	:55 mm dt	s nég. pou	ır aluminiu	m (sauf CR3610	DRJ)
30	60	2,8	2,2	752469	93,80
30	80	2,8	2,2	752470	105,70

Alésage	Dts	Trait	Ep.	Réf.	€HT
Ø 305 mm	n C12RSH2	WAZ & ar	ncien		
30	24	2.8	1.8	752486	70,20
30	40	2.8	1.8	752487	82,00
30	60	2.8	1.8	752488	93,80
Lames Ø 3	05 mm dt	s nég.pou	r aluminiu	m	
30	96	2.8	2.2	752489	116,90

# Multi tools.

Désignation	Qté	Réf.	€HT
Jeu de lames Multi tools, Starlock	3	782793	50,70
Set de 6 lames Multi-Tool (2 x MSD32PBC / 2 x MSW32PC / 2 x MSW32PB)	6	782794	99,40

# Coffret de fraises.

Désignation	Qté	Réf.	€НТ
Coffret de 12 fraises 6 mm	12	711016	53,10
Coffret de 12 fraises 8 mm	12	500507	53,10
Coffret de 4 fraises 12 mm	4	711012	59,00

# Scies sauteuses.

Désignation	Qté	Réf.	€НТ
Cassette de lames de scie sauteuse	10	750049	11,30



# Scies sabre.

Désignation	TPI	Dimensions	Qté	Réf.	€HT
Lames de scie RS70 pour application spéciale	3	305x22x1.5 mm	2	752037	61,30
Lames de scie RS80 pour application spéciale	2	400x22x1.5 mm	2	752038	68,40
Lames de scie RC10 pour application spéciale	30**	225x19x1.25 mm	2	752039	23,50
Lame de scie RB70 pour l'application de pierre	2	305x50x1.5 mm	1	752041	41,90
Lame de scie RB90 pour l'application de pierre	2	457x50x1.5 mm	1	752042	59,00
Lame de scie RPD33B pour application métal/bois	6-8	150x25x1.25 mm	1	752685	19,50
Lame de scie RPD43B pour application métal/bois	6-8	225x25x1.25 mm	1	752686	28,30
Lames de scie pour application métal/bois dans un sac à enroulement			12	752049	54,20

752414

### Scie circulaire C9U3WBZ

Ø 235 mm - 86 mm - 2 000 W

Alésage 30 | Coupe 45° 0-65 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 7.2 kg. Coffret | Lame carbure bois.



### Scie circulaire C7U3WBZ

Ø 190 mm | 66 mm | 1 300 W

Alésage 30 | coupe 45° 0-48 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant | la ligne de coupe | Poids 4.7 kg. Coffret | Lame carbure bois.



### Scie circulaire C6MEYWBZ

Ø 165 mm - 66 mm - 1 050 W - Brushless

Grande capacité de coupe 66 mm = équivalente à lame Ø 190 mm Sécurités : frein de lame + anti-recul + interrupteur de sécurité + démarrage soft + protection de surcharge renforcée | Coupe à 45° 0-45 mm | Alésage 20 mm | Poids 2.8 kg.



### Scie circulaire C9BU3WBZ

Ø 235 mm - 86 mm - 2 000 W

Frein électrique = sécurité | Alésage 30 | coupe 45° 0-65 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 7.2 kg.

Coffret | Lame carbure bois.



### Scie circulaire C7BU3W1Z

Ø 190 mm - 66 mm - 1 300 W

Frein électrique = sécurité | Alésage 30 | coupe 45° 0-48 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 4.7 kg.

HitCase | Lame carbure bois.



### Scie circulaire C6U3WBZ

Ø 165 mm - 54 mm - 1 300 W

Alésage 30 | Coupe 45° 0-40 mm | Interrupteur de sécurité | Couteau diviseur | Soufflerie dégageant la ligne de coupe | Poids 4.2 kg. Coffret | Lame carbure bois.



### Scie circulaire C18DSLWPZ

Ø 165 mm - 18 V - 5.0 Ah

90° : 0-57 mm / 45°: 0-40 mm | Poids 3.2 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur.



**125€**HT

C18DSLW4Z sans batterie ni chargeur | Carton 235. <sup>EHT</sup>

### Scie circulaire C18DBALWPZ

Ø 165 mm - 18 V - 5.0 Ah

Capacité exceptionnelle - 90° : 0-66 mm 45°: 0-45 mm | Poids 3.2 kg. HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur.



485€H

C18DBALW4Z sans batterie ni chargeur | Carton 265.<sup>EHT</sup>

### NEW

#### Scie circulaire C1807DAWRZ

Ø190 mm - 18 V - 5.0 Ah

Profondeur de coupe à 90° 0-64,5 mm | Poids 3.9 kg.

HitCase | 2 batteries 5.0 Ah | Chargeur | Livré avec une lame



515€HT

C1806DAWRZ capacité 57mm 405.€HT

### **Défonceuse M12V2WSZ**

12 mm | 2 000 W

Réglage micrométrique de la profondeur | Descente jusqu'à 65 mm | Vitesses variables. Coffret | Guide parallèle | Raccord aspirateur.



575<sup>€HT</sup>

#### **Défonceuse M12VEUTZ**

12 mm | 2 000 W Descente jusqu'à 65 mm | Vitesses variables. Carton | Guide parallèle.



365<sup>€HT</sup>

### **Défonceuse M8V2WSZ**

8 mm | 1 150 W Descente jusqu'à 60 mm | Vitesses variables. Coffret | Guide parallèle | Raccord aspirateur.



**425**€HT

### Ponceuses à bande SB8V2WAZ

1 020 W

76 x 533 mm | Vitesses variables 250-450 m/min.



### Ponceuses à bande SB10V2WAZ

1 020 W

100 x 610 mm | Vitesses variables 240-420 m/min



**285**€HT

505<sup>€H1</sup>











### Souffleur RB36DAW4Z

36V - 13 m<sup>3</sup>/min - 53 m/sec.

Interrupteur à variateur de vitesses | Sélecteur de vitesses sur 4 niveaux + turbo | Aussi performant qu'un thermique : 650 m³/h & jusqu'à 800 m³/h avec le turbo! | Moteur sans charbon: aucun entretien & augmente la puissance car aucun fortement | Ergonomique, bien équilibré, poignée soft-grip & anti-dérapante | Léger 3,8 Kg | Possibilité de fixation d'un harnais simple | Indicateur de niveau de charge batterie | Chargeur rapide ventilé : augmente la durée de vie de la batterie | En option batterie à dos BL36200W1Z = jusqu'à 231 minutes d'autonomie | Nettoyage des feuilles. Silencieux idéal pour les copropriétés & jardins mitoyens Carton.

Avec 4 vitesses et réglage de soufflage turbo pour chaque situation

**Moteur Brushless pour une** puissance et une durabilité élevées





RR36DAWF7

1 batt. BSL36A18 + chargeur 485.€HT

### Débroussailleuse

ø 310 mm - 36 V

Vitesses à vide 4 000 – 5 500 | 6 500 tr/min | Ø de coupe 310 mm | Autonomie mode Eco: 122 min - mode Normal: 70 min - mode Power: 39 min | Poids (avec BSL36A18) 4,6 kg. Carton.



### Tronçonneuse CS3630DBW4Z

30 cm 12" - 36 V (Multi Volt)

Longueur guide chaîne 30 cm | Vitesse de chaîne à vide 14,9 m/s | Type & pas chaîne 90PX-045X – 9,5 mm (3/8") | Type guide chaîne 124MLEA041 (12") | Niveau puissance sonore 107 dB(A) | Poids (avec BSL36A18+guide+chaîne) 4,5 kg.



**285**€HT

CS3635DBW4Z sans batterie ni chargeur 305,€НТ

### Elaqueuse CS3630DAWBZ

30 cm - 36 V 2.5 Ah

Guide chaîne avec pignon de renvoi | changement et tension de chaîne sans outil | débit d'huile de chaîne ajustable | 4.4 kg | jusqu'à 1700 coupes avec BL36200W1Z

1 batterie BSL36A18 - Chargeur





CS3630DAW4Z sans batterie ni chargeur 265.€HT



### Batterie BSL1850MA

18V - 5.0 Ah - Réf. 378683

Batterie 18V - 5,0 Ah Li-ion à glissière (90Wh) | Compacte et légère avec seulement 650 grammes | Indicateur de charge intégré | Compatibilité totale avec toute la gamme machines 18V et les chargeurs 14.4V~36V | Protection contre les surcharges, les surdécharges et les surchauffes. En carton





Disponible février 2023

18V





















Chargeur rapide Multi-ports

Charge jusqu'à 4 batteries simultanément de voltage et d'ampérage différents ou

similaires ou les unes à la suite des autres

18 V / 14,4 V & Multi Volt

UC18YTSLW0Z















# **HiKOKI Power Tools France S.A.S**

1 rue du Rio Solado 91940 Les Ulis

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer des actualités HiKOKI







hikoki-powertools.fr

FLASHEZ et **RETROUVEZ-NOUS sur** www.hikoki-powertools.fr



#### Machines, accessoires, dans la limite des stocks disponibles.

HIKOKI se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits. Photos de présentation non contractuelles. Machines vendues sans accessoire sauf mention contraire.

Sur l'ensemble de ce document : prix de vente public conseillé HT hors DEEE | Les distributeurs sont libres de fixer leurs prix de vente. Le montant de la DEEE (éco-contribution) est de : 2,08 €HT outils stationnaires ; 0,83 €HT aspirateurs et ventilateurs ; 0,25 €HT pour les aspirateurs à main ; 0,08 €HT pour les radios et les lampes/projecteurs ; 0.42€HT pour les autres outils électriques et électroniques ainsi que les chargeurs électriques.